



측면부 점검로

단 면 도


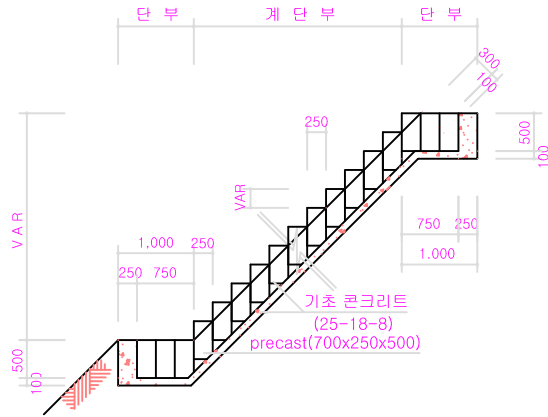


평 면 도

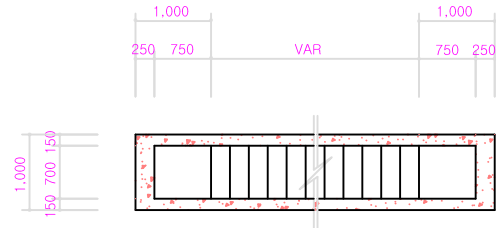

계단 상세도

PRECAST BLOCK

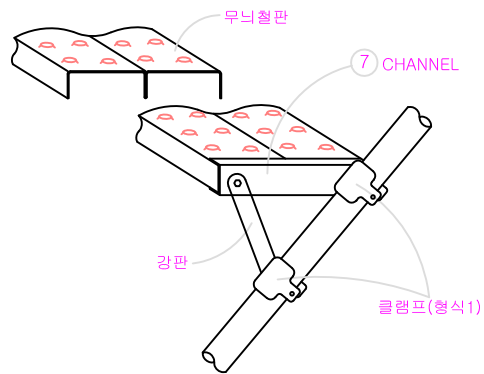

측면부 점검로 수량표

구 분	규 격	단위	단부(개소당)	계단부(m당)
PRECAST BLOCK	700x250x500	개	3	4
콘 크 리 트	25-18-8	m³	0.337	0.278
거 루 집	합판6회	m²	2.900	1.400

전면부 점검로 수량표

(높이1m당)

구 분	규 격	길 이	수 량	비 고
STEEL PIPE (1) (3)	Ø50	1.414	4	
" (2)"	"	1.300	0.5	4m당 2개
" (2)"	"	1.400	0.5	4m당 2개
" (2)"	"	900	1.5	4m당 6개
" (4)	"	1.614	0.5	4m당 2개
무늬철판 (5)	t=2.3	410x700	4	
STEEL PL (6)	t=3.0	50x190	8	
" (7)	t=2.3	70x250	8	
클 램 프	형식1		16	
"	형식2		4	

※ 주 기 ※

1. 주거더 (1) 가 지반에 닿으면 부식우려가 있으므로 지반에서 10cm 이상 이격되도록 시공할 것.
2. PIPE(Ø50) 가 연결시공되는 위치는 녹이 발생할 우려가 있으므로 가급적 연결시공을 지양하고 부득이 연결시공할 경우에는 부식방지 대책을 수립할 것
3. 종간 지주 및 사방향 보강지주의 콘크리트 타설은 리핑암 및 발파암 구간에서만 시행 (토사 구간에서는 지주를 흙속에 소정의 깊이까지 매입하고 주변을 견고히 다져줄 것)

※ 주 기 ※

※ 점검로설치기준

- 깎기 높이 20m이상 비탈면
- 취약 비탈면으로 수시점검이 필요한 비탈면

※ 전면부 점검로

- 토사, 리핑암 등 경사가 완만(1:1)한 곳
- 발파암 구간중 지역여건상 측면부에 점검로 설치가 불가한 곳
- 점검로 재질 : 계단(무늬철판), 난간 및 지주(전기 아연도 강관)

※ 측면부 점검로

- 발파암 등 급경사 비탈면
- 측면부 비탈면 굴곡이 완만하여 콘크리트 블록 설치가 용이한 곳
- 난간은 급경사, 높은 곳 등 필요시에만 설치
- 점검로 재질 : 시멘트블록, 연석, 육책, 깎돌 등 활용

※ 주 기 ※

비 탈 면 점 검 로

None	DC_03_092_00
제 정	2012.06