



[2003.5.24] [357 , 2003.5.24,]

() 044 - 201 - 3916

1 () 52 .

2 ()
1. : • () • •
2. :
3. :
4. :
5. : 1 4 1
가

3 () 1 <% :
1%> .

4 () 2 <% : 2%> .
1 1
3 <% : 3%> 가 .
1. , 3 <% : 3%>
()
2. 가 3 3 <% : 3%>
3. 5 1

5 () 3 <% :
3%> 4 <% : 4%> . ,

.< 2000.3.18 >

.< 2000.3.18 >

6 () 1
, .< 2000.3.18, 2003.5.24 >

1. (• •)
()
2.

2

.< 2000.3.18>

.< 2003.5.24>

7 () 5 <% : 5%>

8 () 6 <% : 6%>

9 () 7 <% : 7%>

10 ()

11 ()

1.

2. 가가

3.

4. , 10

5.

12 ()

1. 가 가 ,

가 가

2. 가

3. 2 가

4. , 가 .

5. 가

13 () (" ") 40

가 가

가

50 6

14 ()

. 가 ,

. 가

. 가

가

180 1 , 가 3) (

4 , .< 2003.5.24> 45
. < 2003.5.24 >

15 ()
)

(" "

1

2

[2003.5.24]

16 ()

< 357 ,2003.5.24 >

() , 15 2 1 2003 8 1

()

[별표 1]<개정 2000.10.4, 2003.5.24>

안내지명의 선정 및 표기방법(제3조관련)

1. 안내지명의 선정

가. 진행방향의 안내지명선정은 고속국도에서는 70~100킬로미터, 지방 지역의

도로에서는 40~60킬로미터, 도시지역의 도로에서는 5~10킬로미터의 지명

을 제14조의 의견수렴절차를 거쳐 선정하는 것을 원칙으로 하되, 지역여건

및 도시특성에 따라 도로관리청은 이를 적절히 변경하여 운용할 수 있다.

나. 읍·면급 이상의 행정구역에 대하여는 도시전체의 가로망에 대하여 도로표

지의 안내지명 및 설치지점 등에 대한 기본계획을 수립한 후 시행함을 원

칙으로 한다.

다. 교차로를 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 진행방향의 도로표지에 표

기한 지명과 항상 일치하여야 한다.

라. 도로표지가 있는 위치에서 직진 및 회전방향에 표기할 수 있는 지명이 많

은 경우에는 교통량을 우선적으로 고려하여 교통량이 많은 순서로 선정하

되, 노선의 연계성 및 직진성 등을 참고하여야 한다.

마. 방향안내에 사용하는 지명은 지방지역의 도로인 경우에는 원칙적으로 행

정구역명을 사용하고 도시지역의 도로인 경우에는 행정구역명·시설명·교차

도로명·공공시설명을 사용하되, 필요한 경우에는 하천·호수·명승고
적·주요관

광지 등 친숙한 지명을 사용할 수 있다. 다만, 고속국도를 안내하는 때에
는

해당고속국도의 노선번호를 반드시 표기하고, 아래의 기준에 따라 안내지
명

을 표기하여야 한다.

(1) 다른 도로에서 고속국도를 안내하는 때에는 인터체인지명을 안내
한다.

(2) 삭제<2003.5.24>

(3) 고속국도의 진입부에 설치하는 방향표지에는 고속국도를 이용하
여 도

달할 수 있는 도시를 표기하되, 고속국도의 진입후 안내하는 지명과 일

치시켜야 한다.

사. 특별시, 광역시 또는 도청소재지등 대도시와 도로의 종점을 향하는
지점

에서의 안내지명은 1지명만으로 표기할 수 있다.

아. 기타 도로등급 및 도로성격별 안내지명 선정기준은 건설교통부장관
이 따

로 정한다.

2. 안내지명의 표기

가. 진행방향 안내를 위한 지명의 표기에서 직진방향의 경우에는 원거
리지명

과 근거리지명을 모두 병기하고, 회전의 경우에는 근거리지명만을 표기하
는

것을 원칙으로 한다. 다만, 회전의 경우 필요한 때에는 원거리지명으로
대

체하거나 원거리지명을 병기할 수 있다.

나. 도로표지의 상단에는 원거리지명을, 하단에는 근거리지명을 표기하
되, 중
용구간 등과 같이 이러한 배열이 어려운 경우에는 왼쪽에는 원거리지명
을,
오른쪽에는 근거리지명을 하는 좌우배치를 하여야 한다.

다. 중용구간에서는 가급적 중용구간안에 있는 주요도시를 모두 표기하
되, 필
요에 따라 진행방향의 도시를 3지명까지 표기할 수 있다. 이 경우 노선을
달리하는 도시의 표기는 좌우배치를 원칙으로 한다.

라. 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치시켜야 한다.

마. 영문표기는 가능한 한 전체 표지에 한글과 병행하여야 하나, 동단
위의 지
명 등 중요하지 아니한 지명 및 시설명에는 영문을 병기하지 아니할 수
있
다 .

바. 대도시주변에 시급 도시가 인접되어 있는 등 도시구조의 특성상 도
로이용
자가 행정구역의 경계를 구분하기 어려운 경우 주요관청을 표기하는 때는
해당도시명도 함께 표기한다.

사. 동서방향 또는 남북방향으로 개설된 간선도로는 도로의 시점과 종
점의 방
향을 기준으로 도로표지에 진행방향별 방위를 표기할 수 있다. 다만, 도
로
의 선형상 불가피한 경우에는 1개 또는 2개의 중요지명을 방위의 기준점
으

로 추가선정하여 활용할 수 있다.

아. 기타 지명표기에 관하여 필요한 사항은 건설교통부장관이 따로 정한다.

[별표 2]<개정 2000.3.18, 2003.5.24>

도로표지의 종류 및 규격(제4조제1항관련)

1. 일반사항

가. 이 표에서 제시한 표지의 차로에 따른 규격 및 설치방법은 각급도로별로

일반적인 방법이므로 도로종류별 표지내용에 불구하고 제2조제5호의 기타

표지에서는 타도로의 표지를 준용한다.

나. 자동차전용도로에 설치하는 도로표지는 고속국도에 설치하는 도로표지의

규격과 설치방법을 준용한다. 다만, 도로구조상 고속국도에 설치하는 도로

표지의 규격 및 설치방법을 준용하기 어려운 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 4차로 이상인 고속국도의 방향표지는 문형식으로 설치하는 것을 원칙으

로 한다.

라. 지방지역 및 도시지역의 도로의 주간선도로에는 필요한 경우 문형식으로

설치할 수 있다.

마. 지방지역의 도로에서 방향표지를 현수식으로 설치하는 경우 그 규격과 설

치방법은 410-2(B), 410-4를 준용한다.

바. 도시지역의 도로에 관광지표지를 설치하는 때에는 설치위치에 따라 406

계열표지를 준용하거나 갈색바탕의 411표지(보행인표지)를 설치한다.

사. 제4조의 규정에 의하여 도로표지의 규격을 조정하는 경우 쉽게 알아볼

수 있도록 하기 위하여 부득이한 경우를 제외하고는 이 표에서 제시한 규

격보다 크게 조정하여야 한다.

2. 지방지역의 도로(고속국도를 제외한다) (단위 : 센티미터)

구분	표지번호	종별	규격	지주 형식
				왕복2차로 왕복4차로
			이하	이상
경계	401-1	면계표지	140 × 70	140 × 70 복주식
표지	401-2	군계표지	300 × 200	300 × 200 또는
	401-3	도계표지	360 × 220	360 × 220 편지식
이정	402-1	1지명이정표지	250 × 100	300 × 110
표지	402-2	2지명이정표지	250 × 180	300 × 200
	402-3	3지명이정표지	250 × 220	300 × 240

	402-4	좌우이정표지	250 × 180	300 × 200	
방향	403-1	3방향예고표지	445 × 220	500 × 250	복주식
표지	403-2	3방향표지	445 × 220	500 × 250	또는
	403-3	2방향예고표지	360 × 220	400 × 250	편지식
	403-4	2방향표지	360 × 220	400 × 250	
	403-5	2방향예고표지	360 × 220	400 × 250	
	403-6	2방향표지	360 × 220	400 × 250	
	403-7	1지명방향표지	160 × 60	160 × 60	
	403-8	2지명방향표지	160 × 120	160 × 120	
	403-9	2지명방향표지	160 × 120	160 × 120	
	403-10	3방향표지	185 × 135 (3EA)	185 × 135 (3EA)	현수식
	403-11	2방향표지	185 × 135 (2EA)	185 × 135 (2EA)	
	403-12	약식3방향표지	180 × 180	200 × 200	단주식
	403-13	약식2방향예고표지	180 × 130	200 × 150	또는 복주식
	403-14	2지명차로지정표지		330 × 280 (2EA)	문형식
	403-15	1지명차로지정표지		330 × 280 (2EA)	
	403-16	광폭차로지정표지		560 × 280	

노선	404-1(A)	단일노선표지	120×110	120×110	단주식	
표지	404-1(B)	단일노선표지	120×120	120×120		
	404-2	중복노선표지	120×160	120×160		
	404-3	분기점표지	120×170	110×170		

휴게소	405-1	소형휴게소표지	180×90	180×90	복주식	
표지	405-2	중형휴게소표지	200×90	200×90		
	405-3	대형휴게소표지	200×90	200×90		

관광지	406	관광지표지	190×100	250×140	복주식	
표지						

양보	407-1	양보차로예고표지	140×50	140×50	단주식	
차로	407-2	양보차로표지	140×50	140×50		
표지	407-3	양보차로끝표지	125×50	125×50		

오르막	407-4	오르막차로예고표지	140×50	140×50	단주식	
차로	407-5	오르막차로표지	140×50	140×50		
표지	407-6	오르막차로끝표지	125×50	125×50		

유도	408	유도표지	170×80	170×80	단주식	
표지					또는	
					복주식	

					또는	
					편지식	

3. 도시지역의 도로(고소국도를 제외한다)

(단위 : 센티미터)

구분	표지번호	종별	규격	지주 형식
방향	410-1(A)	3방향예고표지	445 × 220	편지식
표지	410-1(B)	3방향예고표지	445 × 220	
	410-1(C)	3방향예고표지	445 × 220	
	410-1(D)	3방향예고표지	445 × 220	
	410-2(A)	3방향표지	445 × 220	
	410-2(B)	3방향표지	185 × 135(3EA)	현수식
	410-2(C)	3방향표지	185 × 135(3EA)	
	410-2(D)	3방향표지	185 × 135(3EA)	
	410-3	2방향예고표지	360 × 220	편지식
	410-4	2방향표지	185 × 135(2EA)	현수식
	410-5(A)	2방향표지	300 × 200	편지식
	410-5(B)	2방향표지	300 × 80	복주식

	410-5(C) 2방향표지	185 × 135(2EA)	편지식/현수식
	410-5(D) 2방향표지	150 × 170	단주식/복주식
	410-6 방향표지	140 × 100	단주식/복주식

보행인	411 보행인표지	95 × 30	단주식/복주식
표지			

주차장	412-1 주차장예고표지	70 × 90	단주식
표지	412-2 주차장표지	70 × 70	

이정	413-1 1지명이정표지	300 × 110	복주식/편지식
표지	413-2 2지명이정표지	300 × 200	
	413-3 3지명이정표지	300 × 240	

분기점	414-1 분기점표지	130 × 200	단주식
표지	414-2 분기점표지	130 × 120	

지점	415	지점표지	150×65
표지			

4. 지방지역 및 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)의 문형식표지
(단위 : 센티미터)

차로구별	규격	비고
편도 1차로	290×200	
편도 2차로	500×200	
편도 3차로	600×200	

5. 고속국도 (단위 : 센티미터)

구분	표지번호	종별	규격
지주 형식			
			왕복 2 왕복 4

문형식	422-2	2차출구예고표지 (2방향)	330 × 280	330 × 280
복주식			2글자	
또는				
편지식			350 × 285	420 × 355
			3글자	
			400 × 285	480 × 355
복주식	422-3	출구점예고표지(1지명)	260 × 145	260 × 145
또는				
편지식	422-4	출구점예고표지(2지명)	340 × 230	340 × 230
	422-5	출구점표지(1지명)	260 × 145	260 × 145

		422-6	출구점표지(2지명)	340 × 230	340 × 230
복주식		422-7	3차출구예고표지	2글자	
			(2방향)		
또는					
편지식				350 × 285	420 × 355
				3글자	
				400 × 285	480 × 355
문형식		423-1	1차출구예고표지	330 × 280	330 × 280
			(3방향)		
복주식				2글자	
또는					
편지식				400 × 285	480 × 355
				3글자	

			450 × 285	530 × 355
	423-2	2차출구예고표지	330 × 280	330 × 280
문형식		(3방향)		
			2글자	
복주식				
또는			400 × 285	480 × 355
편지식				
			3글자	
			450 × 285	530 × 355
	423-3	3차출구예고표지	2글자	복주식
		(3방향)		또는
			400 × 285	480 × 355
				편지식

			3글자	
			450 × 285 530 × 355	
	423-4	출구점 예고표지(3방향)	330 × 280	문형식
	423-5	나가는 곳표지	300 × 120	복주식
	424-1	3방향1차예고표지	550 × 295	복주식
	424-2	3방향2차예고표지	550 × 295	또는
	424-3	2방향1차예고표지	405 × 295	편지식
	424-4	2방향2차예고표지	405 × 295	
	425-1	방향표지(1방향)	185 × 100	복주식
	425-2	방향표지(2방향)	370 × 100	
	425-3	방향표지	335 × 285	편지식

|
| | 425-4 | 방향표지 | 340 × 230(2EA) |
|

—|
|—————|—————|—————|—————|—————|

| 노선표지 | 426-1 | 분기점표지 | 130 × 200 | 단주식

| | 426-2 | 노선표지 | 120 × 130 |

—|
|—————|—————|—————|—————|—————|

| 출구감속 | 426-3 | 출구감속유도표지 | 65 × 150 | 단주식

| 유도표지 | | | | |

—|
|—————|—————|—————|—————|—————|

| 시설물 | 427-1 | 하천표지 | 220 × 140 | 250 × 165 | 복주식

| 표지 | 427-2 | 교량표지 | 220 × 140 | 250 × 165 | 또는

| | 427-3 | 터널표지 | 340 × 225 | 340 × 225 | 편지식

—|
|—————|—————|—————|—————|—————|

| | 427-4 | 비상주차장표지 | 70 × 110 | 단주식

—|
|—————|—————|—————|—————|—————|

| | 427-5 | 정류장표지 | 242 × 120 | 복주식

—|
|—————|—————|—————|—————|—————|

| 휴게소 | 428-1 | 소풍휴게소예고표지 | 242 × 150 | 복주식

표지	428-2	소풍휴게소진입표지	242 × 150	
	428-3	종합휴게소1차예고표지	400 × 250	
	428-4	종합휴게소2차예고표지	400 × 330	
	428-5	종합휴게소3차예고표지	400 × 330	
	428-6	종합휴게소진입표지	242 × 370	
	428-7	종합휴게소표지	242 × 450	
	428-8	간이매점예고표지	242 × 170	
	428-9	간이매점진입표지	242 × 170	

긴급신고	429	긴급신고표지	76.5 × 90	단주식
표지				

자동차	430-1	자동차전용도로표지	76.5 × 90	단주식
전용도로	430-2	자동차전용도로해제표지	76.5 × 90	복주식
표지	430-3	자동차전용도로끝표지	360 × 220	또는
				편지식

시종점	431-1	시점표지	140 × 150	단주식
표지	431-2	종점표지	140 × 150	

돌아가는	432	돌아가는길표지	165 × 85	단주식
길표지				또는

				복주식
매표소	433-1	매표소예고표지	300×225	복주식
표지	433-2		300×225	또는 편지식
오르막	434-1	오르막차로예고표지	240×95	복주식
차로표지	434-2	오르막차로시점표지	240×95	
	434-3	오르막차로끝표지	240×95	
고속국도	435	고속국도유도표지	110×170	단주식
유도표지				

[별표 3] <개정 2000.10.4, 2003.5.24>

도로표지의 규격상세도(제5조제1항관련)

1. 노선번호의 형태 및 작도

가. 국도

○ 작 도 순 서

1. 원 중심 0을 잡아 장축의 원과 단축의 원을 그린다.

2. 원 중심 0에서 장축의 원호와 만나는 필요한 만큼의 직선을 긋는다.

3. 임의의 직선과 만나는 단축의 원호와의 교점에서 장축의 방향으로 수평한

선을 긋고 장축의 원호에서 수직한 직선을 그어 교점들을 각각 연결하면 구

하고자 하는 타원형이다.

나. 지방도(국가지원지방도 포함)

주 : 노선번호가 2자리인 경우에는 당해 숫자의 폭+0.075H만큼 가로를 조

정 한다 .

다. 고속국도

(1) 노선번호가 한자리 및 두자리수인 경우

○ 작 도 순 서

1. 윗 도면에 표시된 축척으로 직선과 곡선을 그어서 방패형의 바깥선을 먼저 작

도 한 다 .

2. 바깥선과 평행인 안쪽선($t=0.084H$)을 균일한 두께로 그어 작도하면 구하는 방패형이 된다.

(2) 노선번호가 세자리인 경우

주 : (1)의 경우 세로는 고정하고 숫자폭 만큼 가로로 조정한다.

라. 시도

(1) 시도(일반적인 도로)번호

(2) 시도(자동차전용도로)번호

주 : 테두리 상단의 ??부분은 붉은 색으로 한다.

2. 화살표의 형태 및 작도(화살표의 길이는 표지형태, 안내형태에 따라 변한다)

가. 일반적인 표지판

(1) 403-1, 403-2, 410-1, 424-2(A), 424-1, 424-2의 표지에 적용한다.

(2) 403-5, 403-6의 표지에 적용한다.

(3) 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 403-11, 404-3, 406, 408, 410-2(B), (C),

(D), 410-4, 422, 423, 425, 432의 표지에 적용한다.

(4) 403-3, 403-4, 410-3, 424-3, 424-4의 표지에 적용한다.

나. 입체교차로 화살표

다. 출구예고표지 화살표

라. 나가는곳표지 화살표

마. 차선지정표지 화살표

바. 교차로 상징그림

3. 글자의 형상

가. 한글

나. 영문

(1) 정체

(2) 기본서체

다. 한자

4. 도로표지의 규격상세도

가. 지방지역의 도로(고속국도를 제외한다)

표지번호 401-1 연계표지

주 : 도로표지판의 규격상세도에 사용되는 지명, 노선번호, 교차로명 등은 디자인의 예를 위한 것으로 실제상황과 일치하지 않을 수 있다.

표지번호 401-2 군계표지

표지번호 401-3 도계표지

표지번호 402-1 1지명이정표지

주 : 도시지역도로의 표지번호 416-1의 경우에도 적용한다.

표지번호 402-2 2지명이정표지

표지번호 402-3 3지명이정표지

표지번호 402-4 좌우이정표지

표지번호 403-1(A) 3방향예고표지

표지번호 403-1(B) 3방향예고표지

표지번호 403-1(C) 3방향예고표지

표지번호 403-2 3방향표지

주 : 우측 상단의 경우는 복합식으로 설치되는 지점표지이다.

표지번호 403-3(A) 2방향예고표지

표지번호 403-3(B) 2방향예고표지

표지번호 403-3(C) 2방향예고표지

표지번호 403-4 2방향표지

표지번호 403-5 2방향예고표지

표지번호 403-6 2방향표지

표지번호 403-7 1지명방향표지 표지번호 403-8 2지명방향
표지

표지번호 403-9 2지명방향표지

표지번호 403-12 약식3방향표지

표지번호 403-13 약식2방향예고표지

표지번호 403-14 2지명차로지정표지

표지번호 403-15 1지명차로지정표지

표지번호 403-16 광폭차로지정표지

표지번호 404-1(A) 단일노선표지 표지번호 404-1(B) 노선표지

표지번호 404-2 중복노선표지 표지번호 404-3(A) 분기점표지

표지번호 404-3(B) 분기점표지 표지번호 404-3(C) 분기점표지

표지번호 405-1 소형휴게소표지 표지번호 405-2 중형휴게소표지

주 : 가스충전소일 경우 주유기심벌내

에 LPG를 표기한다.

표지번호 406 관광지표지 표지번호 407-1 양보차로예고표지

주 : 관광지표지의 화살표는 필요에 따라 하단부에 위치하여 좌·우로
표기할

수 있으며, 한자는 한글의 우측에 배치할 수 있다.

표지번호 407-2 양보차로표지 표지번호 407-3 양보차로끝표지

표지번호 407-4 오르막차로예고표지 표지번호 407-5 오르막차로표지

표지번호 407-6 오르막차로끝표지 표지번호 408 유도표지

표지번호 409 자동차전용도로예고표지

나. 도시지역의 도로(고속도로를 제외한다)

표지번호 410-1(A) 3방향예고표지

표지번호 410-1(B) 3방향예고표지

표지번호 410-1(C) 3방향예고표지

표지번호 410-1(D) 3방향예고표지

표지번호 410-1(E) 3방향예고표지

표지번호 410-2(A) 3방향표지

표지번호 410-2(B) 3방향표지

표지번호 410-2(C) 3방향표지

표지번호 410-3 2방향예고표지

표지번호 410-4 2방향표지

표지번호 410-5(A) 2방향표지

표지번호 410-5(B) 2방향표지

표지번호 410-5(C) 2방향표지

표지번호 410-5(D) 2방향표지

표지번호 410-6 방향표지

표지번호 411 보행인표지

표지번호 412-1 주차장예고표지 표지번호 412-2 주차장표지

표지번호 413-2 이정표지

표지번호 413-3 3지명이정표지

표지번호 414-1 분기점표지 표지번호 414-2 분기점표지

표지번호 415 지점표지

다. 고속국도

표지번호 420 도계표지

표지번호 421-1 1지명이정표지

표지번호 421-2 2지명이정표지

표지번호 421-3 3지명이정표지

표지번호 422-1 1차출구예고표지(2방향)

표지번호 422-2 2차출구예고표지(2방향)

표지번호 422-3 출구점예고표지(1지명)

표지번호 422-4 출구점예고표지
 표지번호 422-5 출구점표지(1지명)
 표지번호 422-6 출구점표지(2지명)
 표지번호 422-7 3차출구예고표지(2방향)
 표지번호 423-1 1차출구예고표지(3방향)
 표지번호 423-2 2차출구예고표지(3방향)
 표지번호 423-3 3차출구예고표지(3방향)
 표지번호 423-4 출구점예고표지(3방향)
 표지번호 423-5 나가는곳표지
 표지번호 424-1 3방향1차예고표지
 표지번호 424-2 3방향2차예고표지
 표지번호 424-3 2방향1차예고표지
 표지번호 424-4 2방향2차예고표지
 표지번호 425-1 방향표지(1방향)
 표지번호 425-2 방향표지(2방향)
 표지번호 425-3 방향표지
 표지번호 425-4 방향표지(편지식, T자형)
 표지번호 426-1 분기점표지
 표지번호 426-2(A) 노선표지 표지번호 426-2(B) 노선표지
 표지번호 426-3 출구감속유도표지
 표지번호 427-1 하천표지
 표지번호 427-2 교량표지
 표지번호 427-3 터널표지 표지번호 427-4 비상주차장표지
 표지번호 427-5 정류장표지
 표지번호 428-1 소풍휴게소예고표지 표지번호 428-2 소풍휴게소진
 입표지
 표지번호 428-3 종합휴게소1차예고표지 표지번호 428-4 종합휴게소2
 차예고표지
 주1 : 가스충전소일 경우 주유기심벌내 주2 : 표지번호 428-5는 표
 지번호
 에 LPG를 표기한다. 428-4와 같다.
 표지번호 428-6 종합휴게소진입표지 표지번호 428-7 종합휴게소표
 지

	402-2	2지명이정표지	30	33	
	402-3	3지명이정표지	30	33	
	402-4	좌우이정표지	30	33	



방향표지	403-1	3방향예고표지	30	35	
	403-2	3방향표지	30	35	
	403-3	2방향예고표지	30	35	
	403-4	2방향표지	30	35	
	403-5	2방향예고표지	30	35	
	403-6	2방향표지	30	35	

	403-7	1지명방향표지	25	25
	403-8	2지명방향표지	25	25
	403-9	2지명방향표지	20	20
	403-10	3방향표지	30	30
	403-11	2방향표지	30	30
	403-12	약식3방향표지	25	30
	403-13	약식2방향예고표지	25	30

	403-14	2지명차로지정표지		50

	403-15	1지명차로지정표지		50	
	403-16	광폭차로지정표지		50	

노선표지	404-1(A)	단일노선표지	24	24	
	404-1(B)	단일노선표지	24	24	
	404-2	중복노선표지	24	24	
	404-3	분기점표지	24	24	

관광지 표지	406	관광지표지	25	30	
-----------	-----	-------	----	----	--

양보차로 표지	407-1	양보차로예고표지	15	15	
------------	-------	----------	----	----	--

	407-2	양보차로표지	15	15	
	407-3	양보차로끝표지	15	15	

오르막	407-4	오르막차로예고표지	15	15	
차로표지					
	407-5	오르막차로표지	15	15	
	407-6	오르막차로끝표지	15	15	

유도표지	408-1	유도표지	26	26	
예고표지	409	자동차전용도로	30	30	
		예고표지			

2. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다) (단위 : 센티미터)

--	--	--	--	--	--

구분	표지번호	종별	글자의 세로 규격	비고
방향표지	410-1(A)	3방향예고표지	30	
	410-1(B)	3방향예고표지	30	
	410-1(C)	3방향예고표지	30	
	410-1(D)	3방향예고표지	30	
	410-2(A)	3방향표지	30	
	410-2(B)	3방향표지	30	
	410-2(C)	3방향표지	30	
	410-2(D)	3방향표지	30	

<hr/>			
주차장	412-1	주차장예고표지	26
표지			
	412-2	주차장표지	26
<hr/>			
이정표지	413-1	1지명이정표지	33
	413-2	2지명이정표지	33
	413-3	3지명이정표지	33
<hr/>			
분기점	414-1	분기점표지	24
표지			
	414-2	분기점표지	24
<hr/>			
지점표지	415	지점표지	26
<hr/>			

3. 고속국도
미터)

(단위 : 센티

구분	표지번호	종별	글자의 세로 규격		비고
			왕복2차로 왕복4차로		
			이	하 이	상
경계표지	420	도계표지	50	50	
이정표지	421-1	1지명이정표지	40	50	
	421-2	2지명이정표지	40	50	
	421-3	3지명이정표지	40	50	
방향표지	422-1	1차출구예고표지(2방향)	40	50	
	422-2	2차출구예고표지(2방향)	40	50	
	422-3	출구점예고표지(1지명)	40	40	
	422-4	출구점예고표지(2지명)	40	40	
	422-5	출구점표지(1지명)	40	40	
	422-6	출구점표지(2지명)	40	40	

	422-7	3차출구예고표지(2방향)	40	50
	423-1	1차출구예고표지(3방향)	40	50
	423-2	2차출구예고표지(3방향)	40	50
	423-3	3차출구예고표지(3방향)	40	50
	423-4	출구점예고표지(3방향)	40	50
	423-5	나가는곳표지	40	40
	424-1	3방향1차예고표지	40	40
	424-2	3방향2차예고표지	40	40
	424-3	2방향1차예고표지	40	40
	424-4	2방향2차예고표지	40	40
	425-1	방향표지(1방향)	30	30
	425-2	방향표지(2방향)	30	30
	425-3	방향표지	40	40
	425-4	방향표지	40	40
노선표지	426-1	분기점표지	24	24
	426-2	노선표지	24	24
출구감속	426-3	출구감속유도표지	22	22

유도표지					
시설물	427-1	하천표지	40	50	
표지					
	427-2	교량표지	40	40	
	427-3	터널표지	50	50	
자동차	430-3	자동차전용도로끝표지	40	40	
전용도로					
표지					
돌아가는	432	돌아가는길표지	24	24	
길표지					
매표소	433-1	매표소예고표지	50	50	
표지					
	433-2				
오르막	434-1	오르막차로예고표지	30	30	
차로표지					
	434-2	오르막차로시점표지	30	30	
	434-3	오르막차로끝표지	30	30	
고속국도	435	고속국도유도표지	24	24	
유도표지					

[별표 5] <개정 2000.10.4, 2003.5.24>

도로표지의 설치방법 및 장소(제7조관련)

1. 일반사항

도로표지는 도로의 위치(지방지역·도시지역 또는 고속국도) 및 도로표지의 종류

에 따라 설치방법 및 설치장소를 달리하여야 하는 바, 이에 대한 일반적인 기준

은 다음과 같다.

가. 도로표지의 판독성과 시인성을 확보하기 위하여 도로표지 전방 최소 40미터

이내, 지방지역에 위치한 방향표지는 70미터 이내의 가로수 등 장애물을 제거

하여야 하며 새로이 식재하여서도 아니된다.

나. 도로공사를 시행 중인 공사구간에는 포장공의 기층시공 전까지는 합판재 등

으로 임시방향표지를 설치하고 기층완료시에는 이 규칙에서 정한 도로표지를

설치하여 이용자의 불편이 없도록 하여야 한다.

다. 도로표지의 보수·정비공사를 위하여 기존의 도로표지를 철거하는 때에는 방

향표지인 경우에는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로

표지를 제작하여 도로이용자가 식별하기에 용이한 장소에 설치하여야 한다.

라. 도로표지를 설치하는 때에는 도로관리청 상호간의 사전협의를 거쳐 도로표

지가 중복 또는 누락되거나 이정의 계산에 착오가 생기지 아니하도록 하여야

한

다

마. 방향표지 및 이정표지에 나타난 원거리지명 및 근거리지명은 그 방향을 선

택하여 진행하는 동안 방향표지 및 이정표지 등을 통하여 지속적으로 안내하

도록 하고, 목적지에 도착하면 지점표지 및 경계표지 등으로 해당목적지를 안

내

한

다

바. 제2조에서 정한 각종 도로표지의 설치체계는 건설교통부장관이 따로 정하

는

바에


의한다.

사. 도로표지는 오른쪽 길옆에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우

에는 중앙분리대의 폭이 도로의구조·시설기준에관한규칙 제11조제5항의 규

정에 의한 시설한계가 확보된 경우에 한하여 중앙분리대에 설치할 수 있다.

2. 도로표지의 설치방법 및 장소 (단위 : 센티미터)

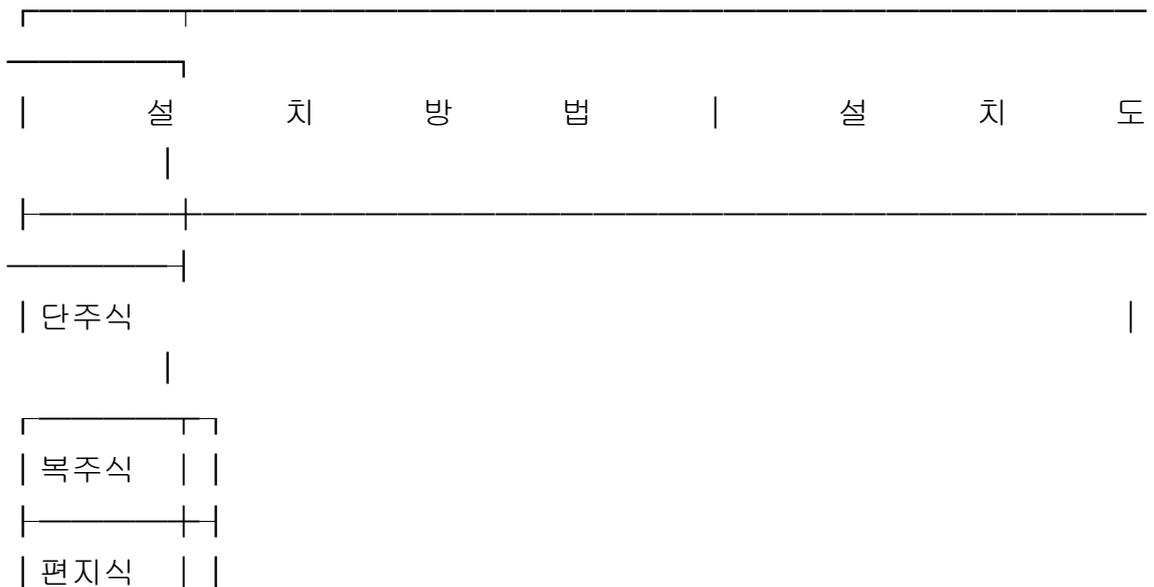

현수식
문형식
복합설치

3. 지방지역의 도로(고속국도를 제외한다)

표지번호	도로표지형태	설치방법	및	설치장소
비고				
및 명칭				
401-1		○노선의 시점에서 종점을 향하여 오른쪽 길 "차로"의 숫자		
면계표지		옆에 설치한다.		
는 왕복을 말				
401-2		○일반국도 외의 도로에서 도시지역과 군지		
한다. 이하 같				
401-2		역이 경계를 이루는 경우의 표지판의 바탕		
다.				
군계표지		색은 도시지역에서 지방지역으로 향하는		
		경우는 녹색바탕을, 지방지역에서 도시지역		
401-3		으로 향하는 경우에는 청색바탕으로 한다.		
도계표지		○4차로 이상 도로에서는 일면으로 설치하며		
		2차로 도로에서는 필요에 따라 양면식으로		

402-3		○2지명(402-2) 또는 3지명(402-3)으로 설치	
3지명		하되, 다음의 경우에는 1지명(402-1) 표지를	
이정표지		사용할 수 있다.	
		①노선의 종점으로 향하는 지점으로서 2~	
		3지명이 필요없는 경우	
		②도청소재지 등 대도시를 향할 때	

402-4		○교차로의 좌우회전방향에 주요도시가 있는	
좌 우		경우에 설치한다.	
이정표지		○교차로의 150~300미터 못 미친 지점에 설	
		치한다.	

403-1(C)	○도로의 교차지점 300~500미터 못 미친 지	
3방향	점의 오른쪽 길옆에 일면으로 설치한다.	
예고표지	○4차로 이상의 일반국도 · 지방도 및 주요간	
	선도로에서는 교차지점으로부터 1킬로미터	
	못미친 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다.	
	○주행속도가 빠른 구간	
	에는 반드시 설치한다.	
	○2차로 도로에서도 필요	
	에 따라 설치할 수 있다.	
403-2	○도로의 교차지점으로부	우측 상
단에 지		
3방향표지	터 10~30미터 못 미친	점표지를
복합		
	지점의 오른쪽 길옆에	으로 설
치한다.		
	일면으로 설치한다.	

403-3(A)	○도로의 교차지점으로부터 300~500미터	못
2방향	미친 지점의 오른쪽 길옆에	설치한다.
예고표지	○4차로 이상의 일반국도·지방도 및 주요간	
	선도로에는 교차로로부터 1킬로미터	미
	친 지점에 필요에 따라	추가로 설치한다.
	○주행속도가 빠른 구간	
	에는 반드시	설치한다.
	○2차로 도로에는 필요	
	에 따라	설치한다.

403-4	○도로의 교차지점으로부터 10~30미터	못	우측 상단
에 지			
2방향표지	미친 지점의 오른쪽 길옆에	설치한다.	점표지를
복합			으로 설치
			한다.

403-5	○도로의 교차지점으로부터 300~500미터	못
2방향	미친 지점의 오른쪽 길옆에	설치한다.

예고표지	○4차로 이상의 일반국도·지방도 및 주요간	
	선도로에는 교차로로부터 1킬로미터 못 미	
	친 지점에 필요에 따라	
	추가로 설치한다.	
	○주행속도가 빠른 구간	
	에는 반드시 설치한다.	
	○2차로 도로에는 필요에	
	따라 설치한다.	

403-6 에 지	○도로의 교차지점으로 부터 10~30미터 못	우측상단
2방향표지 복합으	미친 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.	점표지를
		로 설치
한다.		

403-7 따라 편	○지방의 소규모 부락을 안내하는 경우에 설치	필요에
1지명 는 복	하도록 하며, 지역여건에 따라 1지명 혹은	지식 또
방향표지	2지명으로 한다.	합식으로

설치 |
 | | ○일면 혹은 양면으로 분기되는 방향에 설치 | 할 수 있
 다. |
 | | 함을 원칙으로 하되, 반대편에도 설치할 수 |
 | | 있다. |
 | |

403-9		○국지도로에서 간선도로나 보조간선도로로
2지명		진입하는 지점에 설치한다.
방향표지		○좌회전 진행이 가능한 경우에는 좌우지명
	을 표기한다.	

403-12	○왕복4차로 이하의 도로에서 왕복2차로인	
약식	군도 이하의 국지도로가 분기되는 경우에	
3방향표지	3방향표지(403-2) 대신 설치할 수 있다.	
	○도로의 교차지점으로부터 10~30미터 못	
	미친 지점의 오른쪽 길옆에 설치하며, 300~	
	500미터 못 미친 지점에는 약식방향예고표	
	지를 설치한다.	


403-13	○왕복4차로 이하의 도로에서 왕복2차로인	
약식2방향	군도 이하의 국지도로가 분기되는 경우에 2	
예고표지	방향 예고표지(403-3) 대신 설치할 수 있다.	
	○도로의 교차지점으로부터 300~500미터 못	

	미친 지점의 오른쪽 길옆에 설치하며, 10~	
	30미터 못 미친 지점에는 약식방향표지를	
	설치한다.	

403-14	○다차선 도로에서 다음 각호의 사유로 교통	
2지명 차로	류의 명확한 분류가 필요한 경우에 설치할	
지정표지	수 있다.	
	①본선 진행시 안전운행상 필요한 때	
403-15	②본선 출구로 나가서 다시 방향이 재분기	
1지명 차로	되는 다차로인 교차로가 나타날 때	
지정표지	③고가도로 또는 지하도로의 진입부 전방	
	에서 차로별 진행방향의 안내가 필요한	
403-16	때	
광폭차로	④그 밖에 복잡한 교차로가 존재하여 차로	
지정표지	지정이 필요한 때	
	○문형식으로 설치하며, 도시지역의 도로 및	
	고속국도에도 적용할 수 있다.	
	○도로의 형상 및 차로별 안내지명을 감안하여	
	403-14·403-15·403-16형의 표지 중 선택	
	하여 설치한다.	
	○차로지정 화살표는 각 차로의 중앙에 위치	
	하도록 한다.	

404-1, 2	○설치간격은 4킬로미터로 하며, 이정표지와	도시
지역의 도		
노선표지	다음 이정표지의 중간지점에 설치한다.	로에
서도 준용		
	○주요교차로를 지나 100미터 내외의 지점에	할
수 있다.		
	설치한다.	필요
에 따라 편		
	○일면으로 설치하며, 각각 주행방향의 오른	지식
또는 복		

으로 설치	쪽 길옆에 설치한다.	합식
수 있다.	○육교나 고가도로 등에 부착하여 설치할 수	할
	있다.	



404-3	○방향예고표지와 방향표지를 보조하여 해당교	필요
에 따라	차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터 각각	편지
분기점표시	식 또는	식 또는
식 또는	1.5킬로미터, 500미터, 100미터 못 미친 지	복합
식으로 설	점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설	치할
수 있다.	치한다.	



405-1, 2, 3	○휴게소로부터 1킬로미터 또는 500미터 못	
휴게소표지	미친 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽	
(소형, 중형,	길옆에 설치한다.	
대형공통)		

406	○명승고적의 경우에는 주요 진입로부터 5회	
관광지표지	이내에 걸쳐 안내할 수 있도록 한다.	
	○일면 또는 양면으로 설치하며 주행방향의	
	오른쪽 길옆에 설치한다.	
	○일반관광지의 경우에는 진입도로의 분기점	

		에 1회에 한하여 설치하되, 필요에 따라 진	
		입도로에서 목적지까지의 구간에 추가로 설	
		치할 수 있다.	

407-1		○양보차로가 있는 곳에서 양보차로의 시점	
양보차로		으로부터 150미터 못 미친 지점의 오른쪽	
예고표지		길 옆에 설치한다.	

407-2		○양보차로가 있는 곳에서 양보차로의 시점	
양보차로표		으로부터 오른쪽 길옆에 설치한다.	
지			

407-3		○양보차로가 있는 곳에서 양보차로가 끝나는	
양보차로		지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.	
끝표지			

408		○중요시설물 등을 안내할 수 있도록 주된	필요에 따
유도표지		진입지점으로부터 적절한 간격을 두고 5회	편지식 또
		이내에 걸쳐 안내한다.	복합식으로
		○단주식 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆	치할 수 있
		에 설치한다.	

409	○일반도로에서 자동차전용도로가 시작되는
자동차	지점으로부터 각각 1.5킬로미터, 500미터
전용도로	못 미친 지점에 설치한다.
예고표지	

4. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

표지번호	도로표지형태	설치방법 및 설치장소
410-1(A)		○일반국도가 아닌 도시지역의 도로인 경우
3방향		에는 시지역밖의 중요지명을 표시하는 부
예고표지		분에 대하여서만 녹색바탕 사각형안에 지
		명을 구분하여 사용한다.
410-1(B)		○관광지를 표기하는 경우에는 갈색바탕 사
3방향		각형안에 구분하여 표기한다.

|
 | 예고표지 | | ○시내의 일반국도인 경우에는 표지의 바탕 |
 |
 |—————|—————| 색은 녹색으로 한다. |
 |
 | 410-1(C) | | ○필요한 경우에는 교차로로부터 1킬로미터 |
 |
 | 3방향 | | 못 미친 지점에 추가로 예고표지를 설치한 |
 |
 | 예고표지 | | 다. |
 |
 | | | ○410-1(A, B, C)의 경우 모두 같다. |
 |
 | | | |
 |

|—————|—————|—————|—————|
 |
 | 410-1(D) | | ○410-1(A)와 같으며 직진방향이 지하도 또 |
 |
 | 3방향 | | 는 고가차도인 경우에는 교차로로부터 300~ |
 |
 | 예고표지 | | 500미터 못 미친 지점의 오른쪽 길옆에 |
 |
 | | | 설치한다. |
 |
 | | | |
 |

|—————|—————|—————|—————|
 |
 | 410-2(A) | | ○410-1(A)과 같으며, 도로의 교차지점으로 | 좌측상단에
 |도 |
 | 3방향표지 | | 부터 10~30미터 못 미친 지점의 오른쪽 | 로명판을
 |복합 |
 | | | 길옆에 일면식으로 설치한다. | 으로 설치

한다. |

| | |

|

|-----|-----|-----|-----|

—|

| 410-2(B) | | ○현수식으로 설치한다.

| 좌측상단에

도 |

| 3방향표지 | |

| 로명판을

복합 |

| | |

| 으로 설치

한다. |

|-----|-----|-----|-----|

—|

|-----|-----|-----|-----|

—|

| 410-2(C) | | ○410-2(B)와 같으며 현수식으로 설치한다. | 좌측상단에

도 |

| 3방향표지 | |

| 로명판을 복

합 |

| | |

| 으로 설치한

다. |

|-----|-----|-----|-----|

—|

| 410-2(D) | | ○410-2(B)와 같으며 현수식으로 설치한다. | 우측상단에

지 |

| 3방향표지 | |

| 점표지를 복

합 |

| | |

| 으로 설치한

다. |

|-----|-----|-----|-----|

—|

| 410-3 | | ○410-1(A)와 같다. |

|

| 2방향 | |

|

|
| 예고표지 | | |

| 410-4 | | ○410-2(B)와 같으며, 현수식으로 설치한다. | 좌측상단
에 도 |
| 2방향표지 | | | 로명판을
복합 |
| | | | 으로 설
치한다. |

| 410-5(A) | | ○입체교차로 · 갈림길 · 녹지대 등에 설치한다. |
| 2방향표지 | | |

| 410-5(B) | | ○일방통행구간에 설치한다. |
| 2방향표지 | | |

| 410-5(C) | | ○지하도나 고가도로의 입구 오른쪽 분기점 | |
| 2방향표지 | | 에 설치한다. | |

410-5(D)		○T형 도로 등에서 2방향을 안내하는 경우에		
2방향표지		설치한다.		
			○단주식 또는 부착식으로 설치한다.	

| 410-6 | | ○교차로나 고가도로 등 필요한 곳에 일면식 | |

| 방향표지 | | 으로 설치한다. | |
| | | |

411		○교차로를 중심으로 도로(이면도로를 포함	
보행인표지		한다)가 분기되는 지점에 단주식 양면으로	
		설치한다.	

| | | ○반드시 양방향으로 설치한다. | |
| | | |

| 412-1 | | ○필요한 지점에 일면식으로 설치하며 지방 |
| 주차장 | | 지역의 도로에 적용할 수 있다. | |

예고표지			
412-2			
주차장표지			

| 413-3 | | ①설치간격은 4킬로미터를 원칙으로 한다. | 건물, 지장
물 |
| 3지명 | | ②주요교차로를 지나 500미터 내외의 지점에 | 등 도시여
건에 |
| 이정표지 | | 설치한다. | 따라 설치
하지 |

| | ③시가지 건물밀집지역을 지나 교외부로 향 | 아니할 수
 | | |
 | | 할 때에는 건물밀집지역을 지나 500미터 | 다.
	내외의 지점에 설치한다.	
	④402-1, 402-2, 402-3 계열의 설치방법을 준	
	용한다.	

414	○자동차전용도로에서 해당교차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터 각각 2.5킬로미터, 1.5킬로미터, 300미터 못 미친 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다.
415	○교차로에 위치한 신호등 지주의 4~5미터 높이에 설치할 수 있다.

5.

고속국도

표지번호	도로표지형태	설치방법	및	설치장소
420		○고속국도상 시 · 도간 경계지점에 설치한다.		
	도계표지			
		○군계표지는 표지번호 401-3을 준용할 수		


| |
 | | | | | 있으며, 이 경우 하단부의 읍 · 면표기는
 | | | | | 하지 아니한다.
 | | | | |
 | | | | |



| 421-1 | | | ○인터체인지를 지나 곧바로 인식할 수 있도
 | | | | |
 | 1지명 | | | | | 록 교차로를 지나 1킬로미터 내외의 지점
 | | | | |
 | 이정표지 | | | | | 에 설치하며, 최대간격은 10킬로미터를 넘
 | | | | |
 | | | | | 지 아니하도록 한다.

| | | | |
 | 421-3 | | | | | ○3지명(421-3) 또는 2지명(421-2)으로 설치하
 | | | | |
 | 3지명 | | | | | 되, 노선의 종점구간 등으로 2~3지명이 필요
 | | | | |
 | 이정표지 | | | | | 없는 경우에는 1지명(421-1)으로 설치한다.

| | | | | | | ○복주식 또는 편지식으로 설치한다.
 | | | | | | |
 | | | | | | |

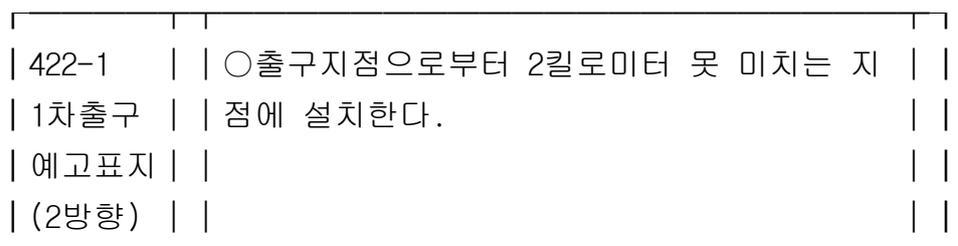

| 422-1 | | | | | ○출구지점으로부터 2킬로미터 못 미치는 지
 | 1차출구 | | | | | 점에 설치한다.
 | 예고표지 | | | | |
 | (2방향) | | | | |



| 422-2 | | | | | ○고속국도 출구지점으로부터 1킬로미터 못

2차출구	미치는 지점에 설치한다.
예고표지	
(2방향)	
422-3	○고속국도 출구감속차로의 시점으로부터 150
출구점	미터 못 미친 지점에 설치하며, 감속차로가
예고표지	있는 곳에는 그 시점에 설치한다.
(1지명)	
422-4	○고속국도 출구감속차로의 시점으로부터
출구점	150미터 못 미친 지점에 설치하며, 감속차
예고표지	로가 있는 곳에는 그 시점에 설치한다.
(2지명)	
422-5	○고속국도 출구감속차로의 종점에 설치한다.
출구점	
표지	
(1지명)	
422-6	○고속국도 출구감속차로의 종점에 설치한다.
출구점	
표지	
(2지명)	
422-7	○출구지점으로부터 500미터 못 미치는 지점
3차출구	에 필요한 경우에 한하여 설치한다.
예고표지	○1차 및 2차출구예고표지를 문형식으로 설
(2방향)	치하는 경우에 적용한다.
423-1	○고속국도 출구지점으로부터 2킬로미터 못
1차출구	미치는 지점에 설치한다.
예고표지	
(3방향)	

423-2	○고속국도 출구지점으로부터 1킬로미터 못
2차출구	미치는 지점에 설치한다.
예고표지	
(3방향)	

423-3	○출구지점으로부터 500미터 못 미치는 지점
3차출구	에 필요한 경우에 한하여 설치한다.
예고표지	○1차 및 2차출구예고표지를 문형식으로 설
	치하는 경우에 적용한다.

423-4	○첫번째 출구감속차로의 시점으로부터 150
출구점	미터 못 미친 지점에 설치하며 감속차로가
예고표지	있는 곳에는 그 시점에 설치한다.

423-5	○고속국도의 나가는 곳에 출구표지와 함께
나가는곳	설치하며 도로가 분리되는 안전지대의 끝
표지	에 설치한다.
	○2방향, 3방향 표지에 공통으로 사용된다.

424-1	○4차로 고속도로의 인터체인지 또는 평면교
3방향1차	차지점으로부터 2킬로미터 못 미친 지점에
예고표지	설치한다.
(평면교차로)	○2차예고표지는 1킬로미터 못 미친 지점에
	설치한다.

424-3	○4차로 고속도로의 인터체인지 또는 평면교
2방향1차	차지점으로부터 2킬로미터 못 미친 지점에
예고표지	설치한다.
(평면교차로)	○2차예고표지는 1킬로미터 못 미친 지점에
	설치한다.

424-4	
2방향2차	

예고표지		
(평면교차로)		

425-1		○인터체인지에 설치하는 경우	
방향표지		가. 고속국도의 진입분기점에 설치한다.	
(1지명)		나. 기타의 도로와 접속되는 지점의 맞은	
425-2		편에 설치한다.	
방향표지		○평면교차로에 설치하는 경우	
(2지명)		가. 고속국도에서 기타의 도로와 접속되는	
		지점의 맞은 편에 설치한다.	
		나. 기타의 도로에서 고속국도의 진입지점	
		의 맞은 편에 설치한다.	
425-3		○인터체인지 영업소에서 고속국도 진입 분	
방향표지		류 지점까지의 거리가 150미터 이상되는	
		곳인 경우에는 분류지점으로부터 100미터	
		못 미치는 지점에 설치한다.	
425-4		○425-1, 2와 같다. 다만, 편지식(T자)의 형태	
방향표지		이다.	

426-1		○방향예고표지와 방향표지를 보조하여 해당		필요에 따
라				
분기점표지		교차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터		편지식 또
는				
		각각 2.5킬로미터, 1.5킬로미터 못 미친 지		복합식으로
		점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에		설치할 수
있				
		설치한다.		다.

|-----|-----|-----|
 ──|
 | 426-2 | | ○설치간격은 10킬로미터로 하며, 이정표지 |
 | |
 | 노선표지 | | 와 다음 이정표지의 중간지점에 설치한다. |
 | |
 | | | ○주요교차로(IC, Jct)를 지나 500미터 내외 |
 | |
 | | | 의 지점에 설치한다. |
 | |
 | | | ○주행방향의 오른쪽 길옆에 일면식으로 설 |
 | |
 | | | 치한다. |
 | |
 | | | ○방위를 표기하는 경우에는 426-2(B)형 표 |
 | |
 | | | 지를 사용한다. |
 | |

|-----|-----|-----|
 ──|
 | 426-3 | | ○첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 300 |
 | |
 | 출구감속 | | 미터, 100미터 못 미친 지점에 각각 일면으 |
 | |
 | 유도표지 | | 로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. |
 | |

427-1	○하천을 가로지르는 큰 교량의 교명주로부터	
하천표지	각각 200미터(427-1), 100미터(427-2)	
-----	못 미친 지점에 설치한다.	
427-2		
교량표지		

|-----|-----|-----|
 | 427-3 | | ○터널입구로부터 500미터 못 미친 지점에 | |

터널표지	주행방향의 오른쪽 길옆에 일면식으로 설치한다.
------	---------------------------

427-4 비상주차장 표지	○승용차 5대 미만의 비상주차대인 경우 4차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 200미터 못 미친 지점, 2차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 100미터 못 미친 지점에 설치한다.
----------------	---

427-5 정류장표지	○버스정류장에 진입하는 감속차로의 시점으로부터 200미터 못 미친 지점에 설치한다.
-------------	--

428-1 소풍휴게소 예고표지	○휴게소로 진입하는 차로의 시점으로부터 각각 500미터, 150미터 못 미친 지점에 설치한다.
------------------	--

428-3 종합휴게소 1차 예고표지	○휴게소로 진입하는 차로의 시점으로부터 각각 5킬로미터(1차), 2킬로미터(2차), 1킬로미터(3차), 500미터(4차) 못 미친 지점에 설치한다.
---------------------	--

428-7 종합휴게소 표지	○표지번호 428-4, 5의 설치방법 및 위치는 같다.
----------------	--------------------------------

428-8 간이매점 예고표지	○간이매점으로 감속하는 차로의 시점으로부터 각각 500미터, 150미터 못 미친 지점에 설치한다.
-----------------	--

429	○긴급신고를 할 필요가 있는 경우 그 신고
긴급	용 전화시설로부터 500미터 못 미친 지점
신고표지	과 당해 시설에 설치한다.
430-1	○430-1은 자동차전용도로의 시점의 오른쪽
자동차전용	길옆에 설치한다.
도로표지	○430-2는 자동차전용도로의 종점의 오른쪽
430-2	길옆에 설치한다.
자동차전용	
도로해제표	
지	
430-3	○자동차전용도로가 끝나는 곳으로부터 각각
자동차전용	1.5킬로미터, 500미터 못 미치는 지점에 설
도로끝표지	치한다.
431-1, 2	○431-2(종점표지)는 고속국도가 끝나는 곳
시종점표지	으로부터 100 ~ 150미터 못 미친 지점에 설
	치한다.
	○431-1(시점표지)는 고속도로의 시점에 못
	미친 지점에 설치한다.
432	○돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는
돌아가는길	곳으로부터 500미터 못 미친 지점에 설치
표지	한다.
	○일반국도 및 시도의 경우에도 사용할 수
	있다.
433-1	○매표소로부터 각각 2킬로미터, 1킬로미터
매표소	못 미친 지점에 설치한다.
예고표지	○일반국도 및 시도의 경우에도 사용할 수


(2km)		있다.	
433-2			
매표소			
예고표지			
(1km)			

434-1		○오르막차로의 시점 및 그 시점으로부터 1	
오르막차로		킬로미터 못 미친 지점과 종점에 각각 설	
예고표지		치한다.	

435		○고속국도 인터체인지로부터 반경 1.5킬로미	
고속국도		터 범위내의 일반국도 · 지방도 및 도시지	
유도표지		역의 도로중 주간선도로 · 보조간선도로가	
		서로 만나는 교차로마다 설치한다. 단, 방	
		향표지로 안내하는 경우에는 설치하지 아니	
		한다.	
		○고속국도 인터체인지로부터 반경 2.5킬로미	
		터 범위내에서 주요교차로 등에 필요시 추	
		가 설치할 수 있다.	
		○교차로로부터 50~100미터 못 미친 지점의	
		오른쪽 길옆에 설치한다.	

도로표지의 반사지 색채의 규격(제8조관련)
 반사지의 색도 기준

색	색도좌표의 범위							
	Y값의		한계(%)		상한		하한	
	1	2	3	4	x	y	x	y
백색	0.303	0.287	0.368	0.353	0.340	0.380	0.274	0.316
-	27							
황색	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472
40	15							
적색	0.613	0.297	0.708	0.292	0.636	0.364	0.558	0.352
11	2.5							
청색	0.144	0.030	0.244	0.202	0.190	0.247	0.066	0.208
10	1							

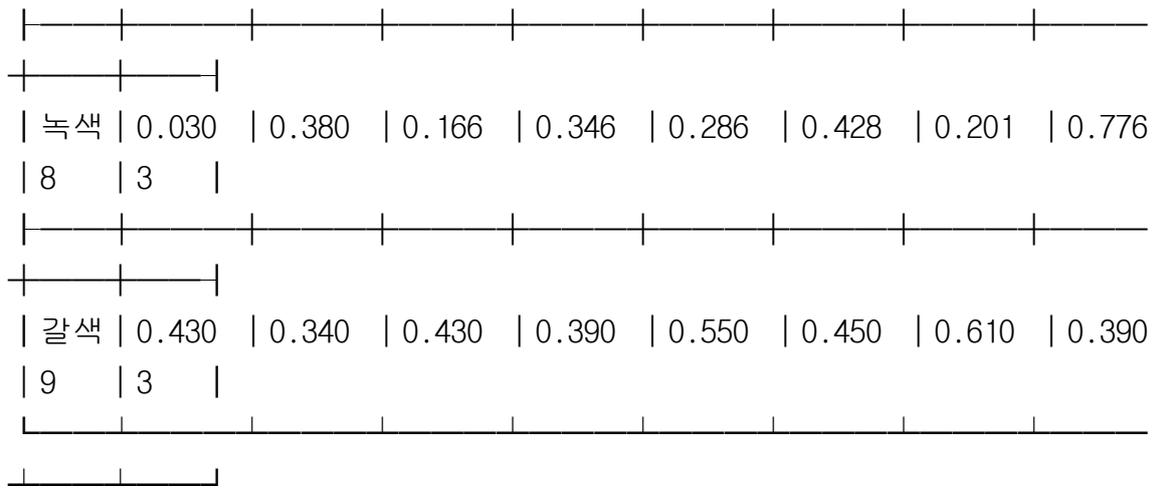

[별표 7] <개정 2000.10.4, 2003.5.24>

도로표지의 지주의 규격(제9조관련)

1. 지방지역의 도로(고속국도를 제외한다) (단위 : 밀리미터)

종별	표지	지주	판의 규격				2차로 이하
4차로 이상	번호	형식	(센티미터)				
			왕복	왕복	복주식	편지식	
			2차로	4차로		현수식	
			이하	이상			
재	지주	가로재				지주	가로
면계표지	401 - 1	복주식	140×70	140×70	60.5	139.8	60.5
	60.5	139.8	60.5			(3.2)	(4.5)
		또는					
		편지식					
군계표지	401 - 2	"	300×200	300×200	139.8	318.5	
	139.8	139.8	318.5	139.8			

| | | | | (4.5) | (6.0) |
(4.5) | (4.5) | (6.0) | (4.5) |



| 도계표지 | 401 - 3 | " | 360 × 220 | 360 × 220 | 165.2 | 355.6 |
216.3 | 165.2 | 355.6 | 216.3 |

| | | | | (4.5) | (6.3) |
(4.5) | (4.5) | (6.3) | (4.5) |



| 1지명 | 402 - 1 | " | 250 × 100 | 300 × 110 | 114.3 | 216.3 |
114.3 | 114.3 | 267.4 | 114.3 |

| 이정표지 | | | | (4.5) | (4.5) |
(4.5) | (4.5) | (6.0) | (4.5) |



| 2지명 | 402 - 2 | " | 250 × 180 | 300 × 200 | 114.3 | 267.4 |
139.8 | 139.8 | 318.5 | 165.2 |

| 이정표지 | 402 - 4 | | | (4.5) | (6.0) |
(4.5) | (4.5) | (6.0) | (4.5) |

| 좌우 | | | | | | |
| | | | |

| 이정표지 | | | | | | |
| | | | |



| 3지명 | 402 - 3 | " | 250 × 220 | 300 × 240 | 139.8 | 318.5 |
139.8 | 165.2 | 355.6 | 216.3 |

| 이정표지 | | | | (4.5) | (6.0) |
(4.5) | (4.5) | (6.3) | (4.5) |



| 3방향 | 403 - 1 | " | 445 × 220 | 500 × 250 | 165.2 | 406.4 |
216.3 | 216.3 | 406.4 | 267.4 |

예고표지	403 - 2				(4.5)	(9.0)	
	(4.5)	(4.5)	(9.0)	(6.0)			
3방향							
표지							

2방향	403 - 3	"	360 × 220	400 × 250	165.2	355.6	
	216.3	216.3	406.4	216.5			
예고표지	4, 5, 6				(4.5)	(6.3)	
	(4.5)	(4.5)	(9.0)	(4.5)			
2방향							
예고							

1지명	403 - 7	"	160 × 60	160 × 60	60.5	165.2	60.5
	60.5	165.2	60.5				
방향					(3.2)	(4.5)	
	(3.2)	(3.2)	(4.5)	(3.2)			

종별	표지	지주	판의 규격(센티미터)		2차로 이하	
	4차로 이상					
	번호	형식				
편지식	단	복	왕복 편지식	왕복	단	복
			2차로	4차로	주	주
현수식	주	주	현수식			

			이하	이상	식	식	
		식					
지주	가로재		지주	가로재			
2지명	403 - 8	복주식	160 × 120	160 × 120			89.10
216.3	89.1		89.10	216.3	89.1		
방향	403 - 9	또는					(3.2)
(4.5)	(3.2)		(3.2)	(4.5)	(3.2)		
		편지식					
3방향	403 - 10	현수식	185 × 135	185 × 135			
355.6	267.4			355.6	267.4		
표지			(3EA)	(3EA)			
(6.3)	(6.0)			(6.3)	(6.0)		
2방향	403 - 11	"	185 × 135	185 × 135			
318.5	216.3			318.5	216.3		
표지			(2EA)	(2EA)			
(6.0)	(4.5)			(6.0)	(4.5)		
약식3방향	403 - 12	단주식	180 × 180	200 × 200	139.8	89.1	
	165.2	114.3					
표지		복주식			(4.5)	(3.2)	
	(4.5)	(4.5)					
약식2방향	403 - 13	"	180 × 130	200 × 150	139.8	89.1	
	139.8	89.1					

표지					(4.5)	(3.2)	
		(4.5)	(3.2)				

단일노선	404-1(A)	단주식	120×110	120×110	114.3		
	114.3						
표지	404-1(B)		120×120	120×120	(4.5)		
	(4.5)						

중복노선	404 - 2	"	120×160	120×160	114.3		
	114.3						
표지					(4.5)		
	(4.5)						

분기점	404 - 3	"	110×170	110×170	114.3		
	114.3						
표지					(4.5)		
	(4.5)						

소형휴게	405 - 1	복주식	180×90	180×90		76.3	
		76.3					
소표지						(3.2)	
		(3.2)					

중형휴게	405 - 2	"	200×90	200×90		89.1	
		89.1					
소표지	405 - 3					(3.2)	
		(3.2)					

대형휴게							

표지							
오르막차로	407 - 6	"	125 × 50	125 × 50	76.3		
끝표지					(3.2)		
유도표지	408	단주식	170 × 80	170 × 80	114.3	76.3	
	114.3	76.3					
		복주식			(4.5)	(3.2)	
	(4.5)	(3.2)					
자동차	409	복주식	250 × 175	250 × 175		114.3	
267.4	139.8		114.3	267.4	139.8		
전용도로		편지식				(4.5)	
(6.0)	(4.5)		(4.5)	(6.0)	(4.5)		
예고표지							

2. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)
(단위 : 밀리미터)

종별	표지	지주	판의 규격	단주식	복주식
식	편지식 · 현수식				
	번호	형식	(센티미터)		
지주	가로재				

--	--	--	--	--	--

3방향예고표지	410 - 1	편지식	445 × 220		
	406.4(9.0)	216.3(4.5)			

3방향표지	(A, B, C, D)				
-------	--------------	--	--	--	--

	410 - 2(A)				
--	------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

3방향표지	410 - 2	현수식	185 × 135		
	355.6(6.3)	267.4(6.0)			

	(B, C, D)		(3EA)		
--	-----------	--	-------	--	--

--	--	--	--	--	--

2방향예고표지	410 - 3	편지식	360 × 220		
	355.6(6.3)	216.3(4.5)			

--	--	--	--	--	--

2방향표지	410 - 4	현수식	185 × 135		
	318.5(6.0)	216.3(4.5)			

		(2EA)			
--	--	-------	--	--	--

--	--	--	--	--	--

2방향표지	410 - 5(A)	편지식	300 × 200		
	355.6(6.3)	165.2(4.5)			

--	--	--	--	--	--

2방향표지	410 - 5(B)	복주식	300 × 80		
89.1(3.2)					

--	--	--	--	--	--

2방향표지	410 - 5(C)	편지식	185 × 135	
318.5(6.0)	165.2(4.5)			
			(2EA)	

2방향표지	410 - 5(D)	단주식	150 × 170	139.8(4.5)
114.3(4.5)				
		복주식		

방향표지	410 - 6	"	140 × 100	114.3(4.5)
76.3(3.2)				

보행인표지	411	"	95 × 30	60.5(3.2)
60.5(3.2)				

주차장예고표지	412 - 1	단주식	70 × 90	76.3(3.2)

주차장표지	412 - 2	"	70 × 70	60.5(3.2)

1지명이정표지	413 - 1	복주식	300 × 110	
114.3(4.5)	267.4(6.0)	114.3(4.5)		
		편지식		

2지명이정표지	413 - 2	"	300 × 200	
139.8(4.5)	318.5(6.0)	165.2(4.5)		

3지명이정표지	413 - 3	"	300 × 240	
165.2(4.5)	355.6(6.3)	216.3(4.5)		

분기점표지	414 - 1	단주식	130 × 200	139.8(4.5)

	414 - 2	"	130 × 120	114.3(4.5)

지점표지	415		150 × 65	
	60.6(3.2)			

3. 고속국도 (단위 : 밀리미터)

종별	표지	지주	판의 규격	2차로 이하
	4차로 이상			

	번호	형식	(센티미터)	


			왕복	왕복	복주식	편지식

			2차로	4차로		현수식


			이하	이상		
가로재		지주	가로재			지주
도계표지	420	복주식	365 × 150	365 × 150	139.8	318.5
	165.2		139.8	318.5	165.2	
		편지식			(4.5)	(6.0)
	(4.5)		(4.5)	(6.0)	(4.5)	
1지명	421 - 1	복주식	350 × 115	435 × 145	114.3	318.5
	139.8		139.8	318.5	165.2	
이정표지		편지식			(4.5)	(6.0)
	(4.5)		(4.5)	(6.0)	(4.5)	
2지명	421 - 2	"	350 × 285	435 × 290	216.3	406.4
	216.3		216.3	406.4	267.4	
이정표지					(4.5)	(9.0)
	(4.5)		(4.5)	(9.0)	(6.0)	
3지명	421 - 3	"	350 × 320	435 × 350	216.3	406.4
	216.3		267.4	457.2	267.4	
이정표지					(4.5)	(9.0)
	(4.5)		(6.0)	(9.0)	(6.0)	
1, 2차출구	422 - 1	"	400 × 285	480 × 355	216.3	406.4
	216.3		267.4	457.2	267.4	
예고표지	422 - 2				(4.5)	(9.0)
	(4.5)		(6.0)	(9.0)	(6.0)	




출구점	422 - 3	"	260 × 145	260 × 145	114.3	267.4
예고표지					(4.5)	(6.0)
(1지명)						

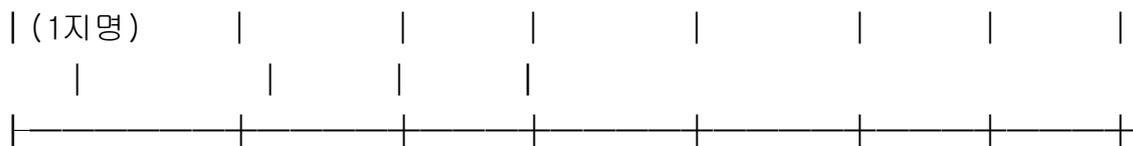


출구점	422 - 4	"	340 × 230	340 × 230	165.2	355.6
예고표지					(4.5)	(6.3)
(2지명)						

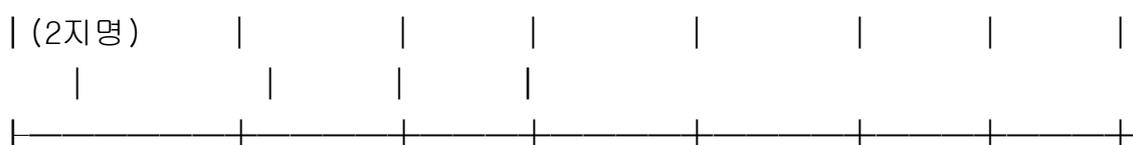

출구점표지	422 - 5	"	260 × 145	260 × 145	114.3	267.4
(1지명)					(4.5)	(6.0)
(2지명)						

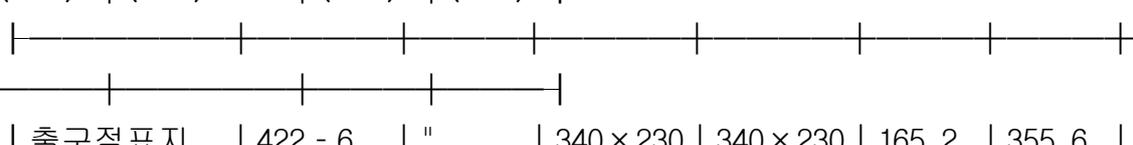

출구점표지	422 - 6	"	340 × 230	340 × 230	165.2	355.6
(2지명)					(4.5)	(6.3)
(3차출구)						

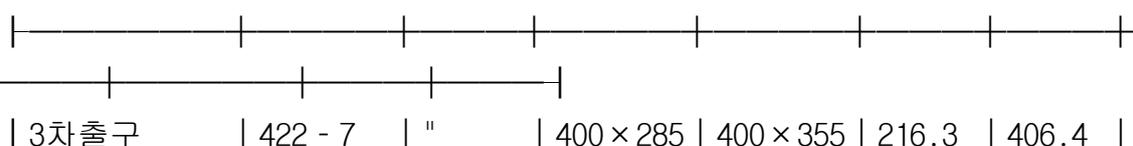

3차출구	422 - 7	"	400 × 285	400 × 355	216.3	406.4
(3차출구)						

예고표지					(4.5)	(9.0)	
(4.5)	(6.0)	(9.0)	(6.0)				
(2방향)							


1, 2, 3차	423 - 1,	"	450 × 285	530 × 355	216.3	406.4	
267.4	267.4	508.0	267.4				
출구예고표지	2, 3				(4.5)	(9.0)	
(6.0)	(6.0)	(9.0)	(6.0)				
(3방향)							

종별	표지	지주	판의 규격			2차로 이하	
4차로 이상							
		번호	형식	(센티미터)			

		왕복	왕복	단	복	편지식	
단	복	편지식					
		2차로	4차로	주	주	현수식	
주	주	현수식					
		이하	이상	식	식	-----	
식	식	-----					
						지주	가로
재	지주		가로재				

나가는곳	423 - 5	복주식	300 × 120		114.30		
	114.30						


| | | | (4.5) | |
| | (4.5) | | |



| 3방향 | 424 - 1 | 복주식 | 550 × 295 | | | 267.4 | 457.2 |
267.4 | | 267.4 | 457.2 | 267.4 |

| 1, 2차 | 424 - 2 | 편지식 | | | (6.0) | (9.0) |
(6.0) | | (6.0) | (9.0) | (6.0) |


| 예고표지 | | | | | | | |



| 2방향 | 424 - 3 | " | 405 × 295 | | | 216.3 | 406.4 |
216.3 | | 216.3 | 406.4 | 216.3 |


| 1, 2차 | 424 - 4 | | | | (4.5) | (9.0) |
(4.5) | | (4.5) | (9.0) | (4.5) |

| 예고표지 | | | | | | | |




| 방향표지 | 425 - 1 | 복주식 | 185 × 100 | | | 89.1 | |
| | | 89.1 | | |

| (1방향) | | | | | | (3.2) | |
| | | (3.2) | | |




| 방향표지 | 425 - 2 | " | 370 × 100 | | | 114.3 | |
| | | 114.3 | | |

| (2방향) | | | | | | (4.5) | |
| | | (4.5) | | |




| 방향표지 | 425 - 3 | 편지식 | 335 × 285 | | | | 406.4 |
| 216.5 | | | 406.4 | 216.5 |

| | | | | | | (9.0)
| (4.5) | | | (9.0) | (4.5) |




| 방향표지 | 425 - 4 | " | 340 × 230(2EA) | | | 355.6
| 216.5 | | | 355.6 | 216.5 |

| | | | | | | (9.0)
| (4.5) | | | (9.0) | (4.5) |




| 분기점 | 426 | 단주식 | 130 × 200 | | 139.8 | |
| | 139.8 | | | |

| 표지 | | | | | (4.5) | |
| | (4.5) | | | |



| 노선표지 | 426 - 2 | " | 120 × 130 | | 114.3 | |
| | 114.3 | | | |

| | | | | | (4.5) | |
| | (4.5) | | | |




| 출구감속 | 426 - 3 | " | 65 × 150 | | 60.5 | |
| | 60.5 | | | |

| 유도표지 | | | | | (3.2) | |
| | (3.2) | | | |



| 하천표지 | 427 - 1 | 복주식 | 220 × 140 | 250 × 165 | | 114.3 | 267.4
| 114.3 | | 114.3 | 267.4 | 114.3 |

| 교량표지 | 427 - 2 | 편지식 | | | | (4.5) | (6.0)
| (4.5) | | (4.5) | (6.0) | (4.5) |



터널표지	427 - 3	"	340 × 225		165.2	355.6
	165.2		165.2	355.6	165.2	
					(4.5)	(6.3)
	(4.5)		(4.5)	(6.3)	(4.5)	

비상	427 - 4	단주식	70 × 110		89.1	
	89.1					
주차장					(3.2)	
	(3.2)					

정류장	427 - 5	복주식	242 × 120		114.3	
		114.3				
표지					(4.5)	
		(4.5)				

소풍휴게	428 - 1	복주식	242 × 150		114.3	
		114.3				
소표지	428 - 2				(4.5)	
		(4.5)				

종합	428 - 3	"	400 × 250		216.3	
		216.3				
휴게소					(4.5)	
		(4.5)				
1차예고						
표지						

종합	428 - 4	"	400 × 330		216.3
		216.3			
휴게소	428 - 5				(4.5)
		(4.5)			
예고표지					

종합	428 - 6	"	242 × 370		216.3
		216.3			
휴게소					(4.5)
		(4.5)			
진입표지					

종합	428 - 7	"	242 × 450		216.3
		216.3			
휴게소					(4.5)
		(4.5)			
표지					

간이매점	428 - 8	"	242 × 170		114.3
		114.3			
예고표지					(4.5)
		(4.5)			

간이매점	428 - 9	"	242 × 170		114.3
		114.3			
진입표지					(4.5)
		(4.5)			

긴급	429	단주식	76.5×90	76.3	
	76.3				
신고표지				(3.2)	
	(3.2)				

자동차	430 - 1	"	76.5×90	76.3	
	76.3				
전용도로	430 - 2			(3.2)	
	(3.2)				
표지					

자동차	430 - 3	복주식	360×220	165.2	355.6	216.5
	165.2	355.6	216.5			
전용도로		편지식		(4.5)	(6.3)	(4.5)
	(4.5)	(6.3)	(4.5)			
끝표지						

시점표지	431 - 1	단주식	140×150	114.3	
	114.3				
				(4.5)	
	(4.5)				

중점표지	431 - 2	"	140×150	114.3	
	114.3				
				(4.5)	
	(4.5)				

돌아가는	432	단주식	160 × 85	114.3	89.1				
	114.3	89.1							
길표지		복주식		(4.5)	(3.2)				
	(4.5)	(3.2)							
매표소	433 - 1	복주식	300 × 225		165.2	355.6	165.2		
		165.2	355.6	165.2					
예고표지	433 - 2	편지식			(4.5)	(6.3)	(4.5)		
		(4.5)	(6.3)	(4.5)					
오르막	434 - 1	복주식	240 × 95		114.3				
		114.3							
차로표지	434 - 2				(4.5)				
		(4.5)							
오르막차	434 - 3	"	240 × 95		114.3				
		114.3							
로끝표지					(4.5)				
		(4.5)							
고속국도	435	단주식	110 × 170	114.3					
		114.3							
유도표지				(4.5)					
		(4.5)							

주

)

1. 지주 및 가로재의 재질은 KSD 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.
2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.
3. ()의 수치는 지주의 두께이다.
4. 고속국도의 출구예고표지 지주규격은 최대의 판에 대한 규격이다.


[별지
(앞쪽)


제1호서식]

<개정

2003.5.24>

표지일련번호 도로표지대장		관리	
기관명			
도로의종류 (가□, 노선번호 설계속도 km/hr 차로수		차로	
(자동차전 부□) (도로명) () (제한 (km/hr) 도로폭		(m)	
용도로) 속도)			
표지종류 표지번호 표지규격 cm × cm 지주형		식	
설치위치 시·도 시·군 읍·면 동·리 번지안 자		체	
(지점에서 m위치 상행선방향□ 관리번			
하행선방향□)			
판 . . .		표 지	
일		설 치	

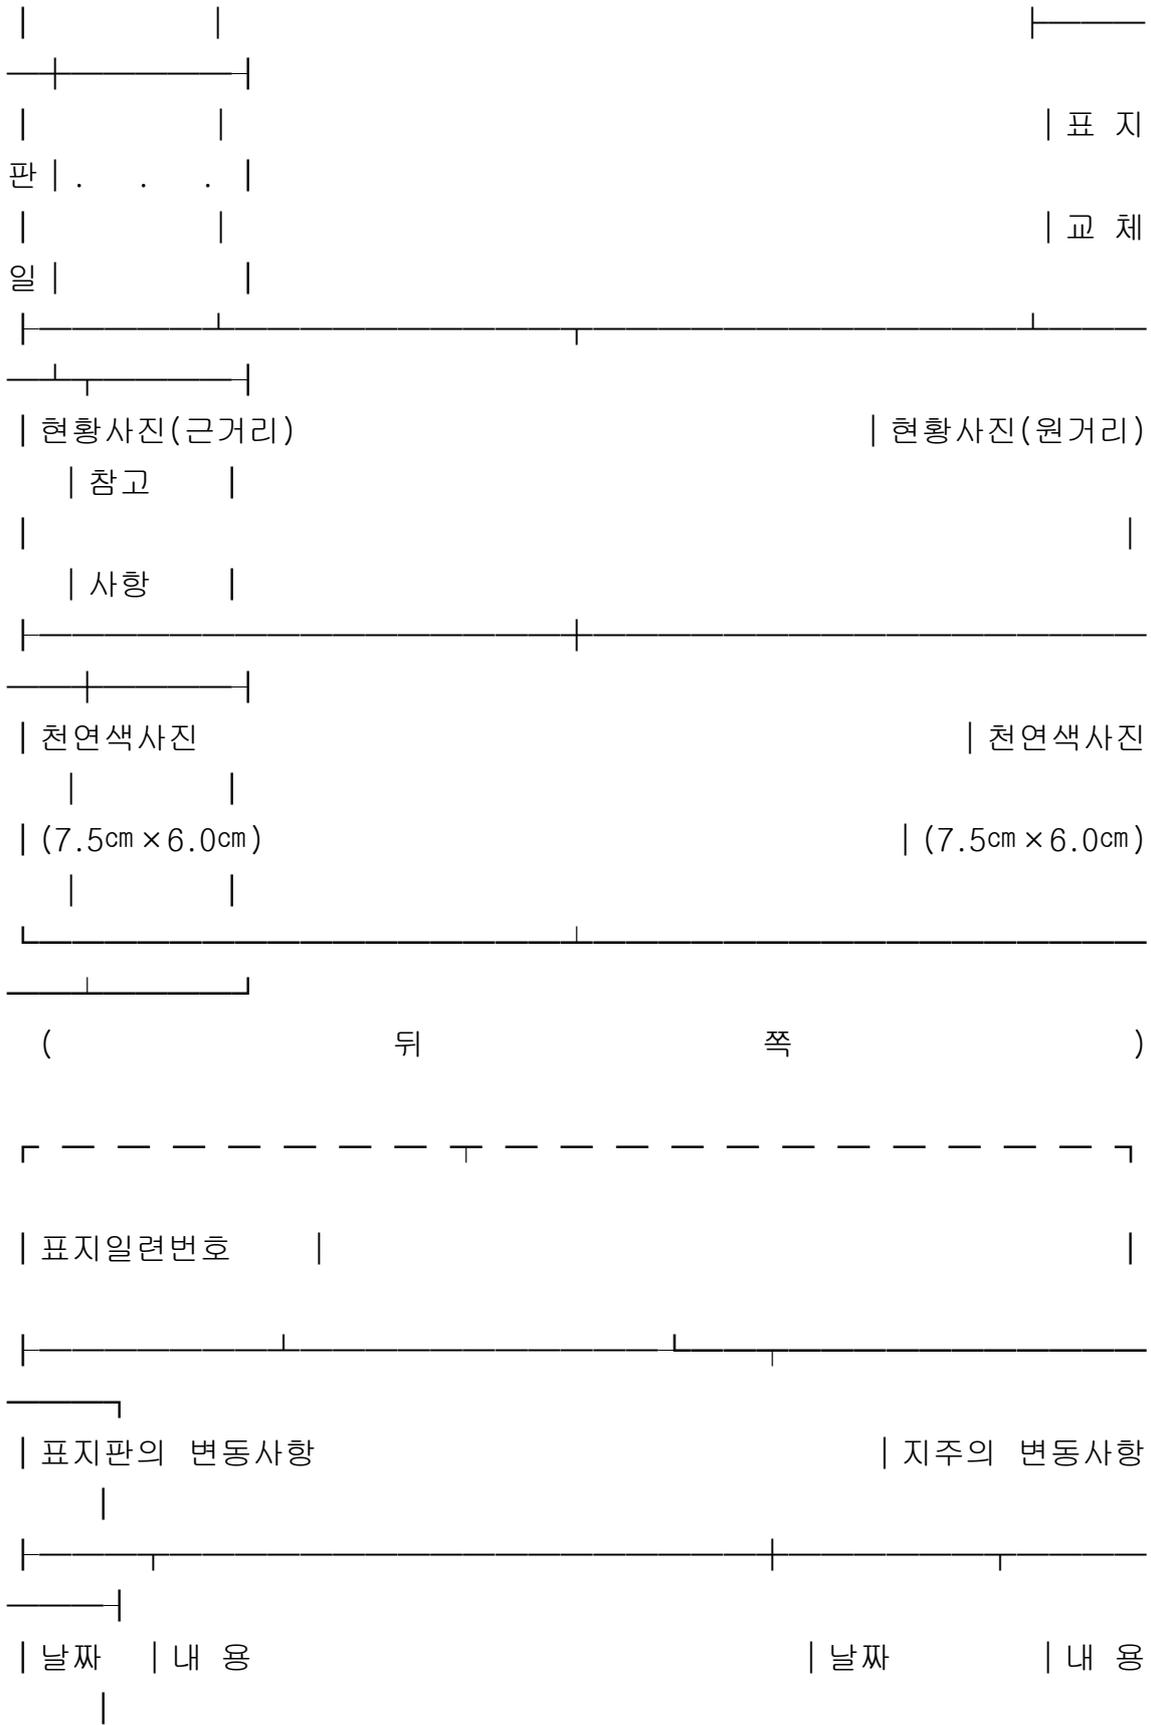

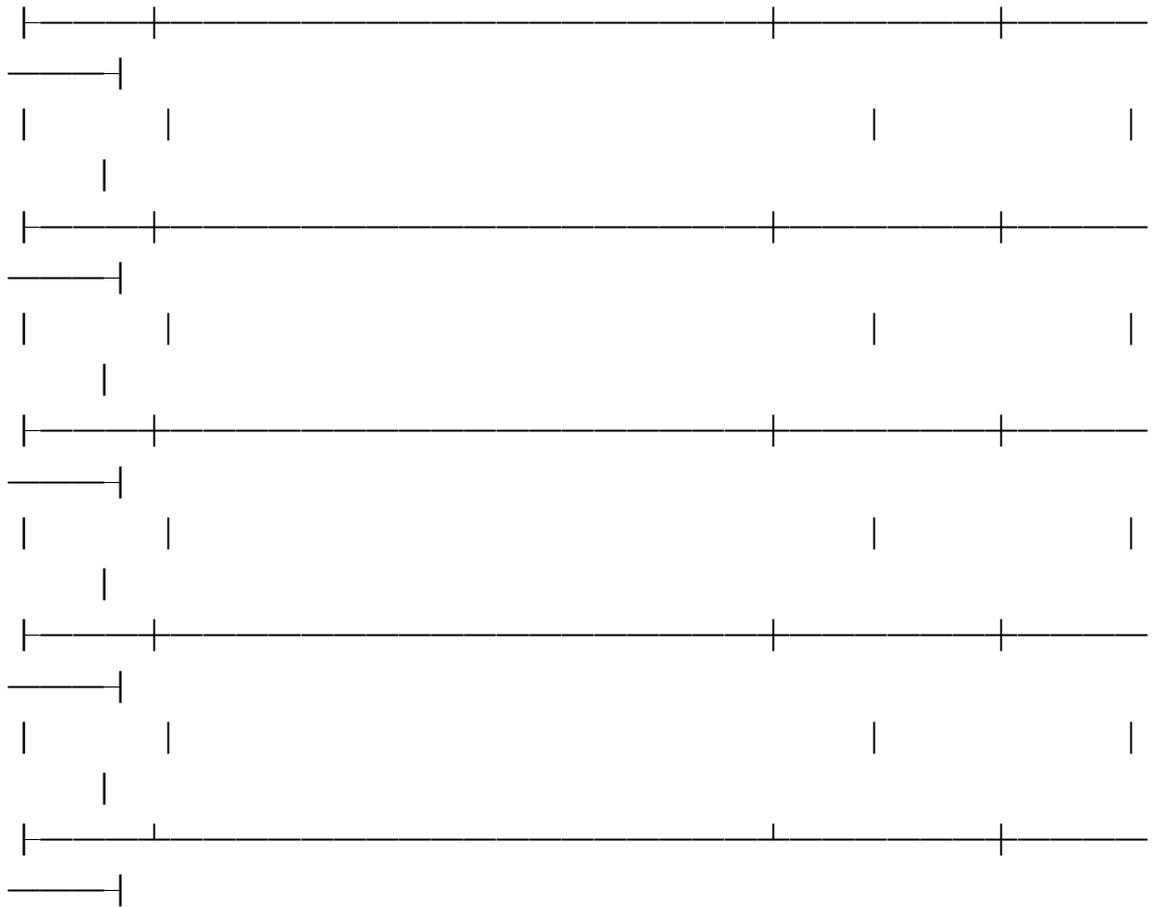

| 표지판의 기재사항(방향표지에 한함) | 현황사진
(추가) |




| 구분 | 안내지명 | 노선번호 | 천연색사
진 |




| | 지명 | 지명 | 화살표 위 | 화살표 앞 |




| | | 도로종류 | 번호 | 도로종류 | 번호 |

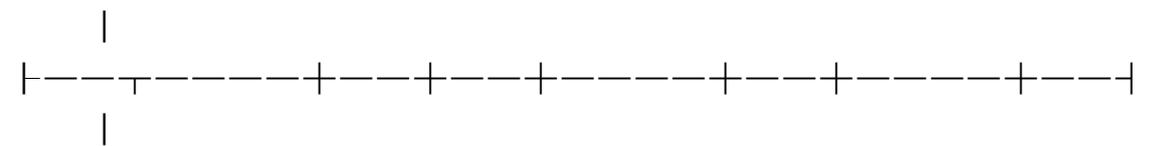




| 사 ◻ | | | | 아 | - | 다 | 마 |

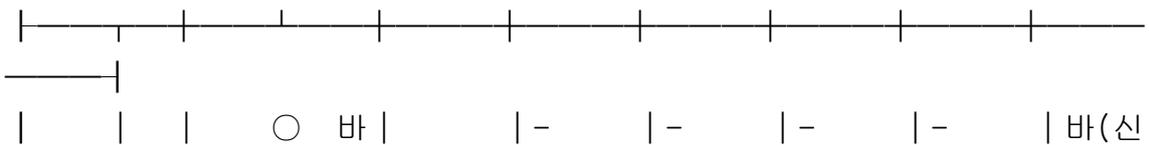


| | | ○ 바 | | - | - | - | - | 바(신
설) |

| | | | | | | | | |
(00.00.00.) |



| | | | | 아 | 사 | 다 | 마 |




| | | 마 ⊙ | | - | - | - | - |



| | | | | | | | | |




| | | | | 사 | 마 | 가 | 라 |



| | | 라 ⊙ | ◻다 | - | - | - | - |



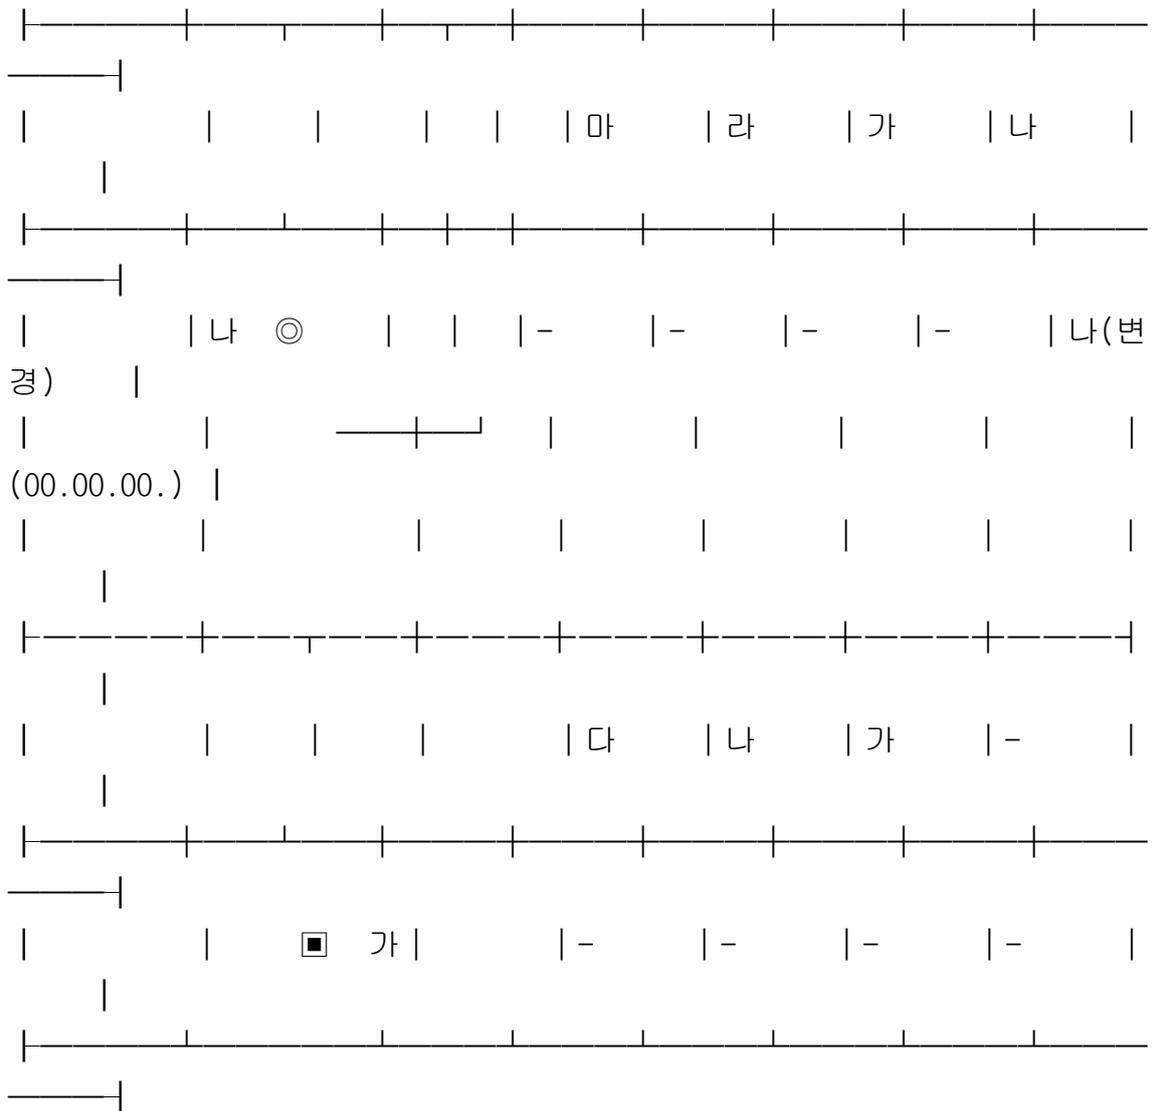

작성요령

1. 방향표지로 안내할 지명을 3개 등급(중요지, 준중요지, 주요지)으로 구분하여

선 정

가. 중요지 : 당해 노선의 원거리 지명으로 사용되는 인지도가 높은 지명

나. 주요지 : 당해 노선의 근거리 지명으로 사용되는 인지도가 보통인 지명

다. 준중요지 : 주요지급 지명 중 지리적 여건상 원거리 지명으로 사용되는

| 지 명

| 라. 경유지 : 전후 안내지명간 경계점으로 이용되는 인지도가 낮은 지명 |

| 2. 안내지명의 순서도에 다음과 같은 기호를 사용하여 표기 |

| 가. 지방지역의 지명 : ■중요지, ●준중요지, ◎주요지, ○경유지 |

| 나. 도시지역의 지명 : ■중요지, ◆준중요지, ◇주요지, ○경유지 |

| 다. 각 도로노선은 직선 또는 절곡된 선을 이용하여 상징적으로 표현 |

| 3. 도로의 구간별 원·근거리 안내지명은 진행방향(상·하행)별로 작성 |

| 4. 신설·변경된 지명은 우측 비고란에 표기하고, 괄호안에 개정일자를 표기 |

| 5. 안내지명 순서도 등의 종방향 길이(칸수)는 안내지명의 수에 맞추어 설정 |

