



도로표지규칙

[시행 2018. 6. 4.] [국토교통부령 제518호, 2018. 6. 4., 일부개정]

국토교통부 (도로운영과) 044 - 201 - 9316

제1조(목적) 이 규칙은 「도로법」 제55조에 따른 도로표지의 종류·서식 및 그 밖에 도로표지에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005. 12. 30., 2014. 7. 15., 2016. 3. 2.>

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "도로표지"란 도로이용자가 도로시설을 쉽게 이용하고, 원하는 목적지까지 쉽게 도착할 수 있도록 도로의 방향·노선·시설물 및 도로명의 정보를 안내하는 도로의 부속물을 말한다.
2. "안내지명"이란 도로이용자가 원하는 목적지까지 안내할 목적으로 도로표지에서 사용하는 행정구역명, 지명, 시설물명 및 도로명을 말한다.
3. "도시지역"이란 특별시·광역시·특별자치시·시지역을 말한다. 다만, 읍·면지역은 제외한다.
4. "비도시지역"이란 도시지역 외의 지역을 말한다.
5. "출구정보"란 고속국도의 출구명, 출구번호, 해당 출구와 연결되는 도로의 노선번호 및 안내지명을 말한다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제3조(도로표지의 종류) 도로표지는 그 기능에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 경계표지: 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 시·군·읍·면 사이의 행정구역의 경계를 나타내는 표지
2. 이정표지: 목표지까지의 거리를 나타내는 표지
3. 방향표지: 목표지까지의 방향을 나타내는 표지
4. 노선표지: 주행노선 또는 분기노선을 나타내는 표지
5. 안내표지
 - 가. 도로정보 안내표지: 양보차로표지, 오르막차로표지, 유도표지, 예고표지, 보행인표지, 지점표지, 출구감속유도표지, 자동차전용도로표지, 시종점표지, 돌아가는길표지 및 고속국도유도표지
 - 나. 도로시설 안내표지: 휴게소표지, 주차장표지, 시설물(하천, 교량, 터널, 비상주차장, 정류장, 도로관리기관 및 긴급제동시설을 말한다)표지, 긴급신고표지 및 매표소표지
 - 다. 그 밖의 안내표지: 관광지표지, 아시안하이웨이안내표지, 공공시설표지 및 도로관리청이 안내를 위하여 필요하다고 인정하여 국토교통부장관과 협의하여 설치한 표지

[전문개정 2016. 3. 2.]

제4조(도로표지의 안내방식 구분) 도로표지는 안내방식에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 지점 안내표지: 행정구역명, 지명 및 시설물명의 지점을 중심으로 안내하는 도로표지
2. 도로명 안내표지: 「도로명주소법」 제2조제5호에 따른 도로명을 중심으로 안내하는 도로표지

[전문개정 2016. 3. 2.]

제5조(안내지명의 선정·표기) 도로관리청은 안내방식에 따라 인지도, 유발 교통량 등을 고려하여 별표 1에 따라 안내지명을 선정·표기한다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제6조(도로표지의 표지판·글자 및 지주의 규격 등) ① 도로표지 안내방식에 따른 표지판, 글자 및 지주의 규격 및 서식 등에 대한 세부적인 사항은 다음 각 호에 따른다.

1. 지점 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격은 별표 2에 따르고, 상세규격 및 설치방법은 별표 3에 따른다.

2. 도로명 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격과 상세규격 및 설치방법은 별표 4에 따른다.
 3. 다음 각 목의 사항은 국토교통부장관이 따로 정한다.
 - 가. 지점 안내표지 및 도로명 안내표지의 테두리, 노선번호, 화살표의 규격 등에 대한 세부적인 도안방법
 - 나. 출구정보를 중심으로 안내하는 출구정보 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격, 상세규격 및 설치방법, 테두리, 노선번호, 화살표의 규격 등에 대한 세부적인 도안방법
 - ② 제1항에도 불구하고 도로관리청은 교통의 상황 등에 따라 필요하다고 인정하는 경우에는 글자의 규격을 조정할 수 있으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 표지판의 규격을 조정할 수 있다. 이 경우 글자 및 기호의 배열상태가 유지되어야 한다.
 1. 도로의 교차형태, 교통의 상황 등에 비추어 보아 방향표지 규격이 적합하지 아니한 경우
 2. 표시하려는 지명의 글자수가 많아 정한대로 표기하기 어려운 경우
 3. 도로표지에 사용하는 글자의 규격을 조정하는 경우
 - ③ 도로관리청은 필요한 경우에는 제1항에서 정하지 아니한 형식의 도로표지를 설치할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관과 협의하여야 한다.
- [전문개정 2016. 3. 2.]

- 제7조(글자의 표기)** ① 도로표지에 사용하는 글자는 한글과 영문을 병기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 영문을 병기하지 아니할 수 있으며, 관광지표지는 한글에 영문 및 한자를 병기하여 표기할 수 있다.
- ② 도로표지에 표기되는 한글은 띄어쓰기를 하지 아니한다. 다만, 의미의 정확한 전달이 어려운 경우에는 한글맞춤법에 따른다.
 - ③ 영문표기는 문화체육관광부장관이 정하는 바에 따르는 것을 기본으로 한다. 다만, 도로명의 영문표기는 행정자치부장관이 정하는 바에 따른다.
- [본조신설 2016. 3. 2.]

- 제8조(도로표지의 색채)** ① 도로표지의 바탕색은 녹색으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에서 정하는 바에 따른다. <개정 2018. 6. 4.>
1. 다음 각 목의 도로표지: 청색. 다만, 특별시·특별자치시 또는 광역시의 주간선도로에 설치하는 도로표지로서 비도시지역의 도로와의 연결 등 도로표지의 원활한 기능발휘를 위하여 특별시장·특별자치시장 또는 광역시장·특별자치시장에 설치하는 도로표지는 녹색으로 한다.
 - 가. 도시지역의 도로 중 고속국도·일반국도 및 자동차전용도로 외의 도로에 설치하는 경계표지·이정표지·방향표지 및 노선표지
 - 나. 도로정보 및 시설 안내표지 중 휴게소표지, 유도표지, 보행인표지, 주차장표지, 시설물표지, 긴급신고표지, 자동차전용도로표지 및 매표소표지(자동요금징수차로예고표지만 해당한다)
 2. 관광지표지: 갈색
- ② 도로표지의 글자 및 기호의 색은 백색으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에서 정하는 바에 따른다.
1. 도로표지에 노선번호를 표시하는 경우
 - 가. 특별시도·광역시도 또는 시도의 경우: 백색바탕에 청색글자
 - 나. 고속국도·일반국도의 경우: 청색바탕에 백색글자
 - 다. 지방도의 경우: 황색바탕에 청색글자
 - 라. 아시안하이웨이의 경우: 백색바탕에 흑색글자
 2. 고속국도의 진출입번호를 표시하는 경우: 흑색바탕에 백색글자
 3. 분기점, 인터체인지 등에서 차로의 명확한 안내를 위하여 차로유도선을 설치하는 경우: 백색. 다만, 차로유도선과 동일한 색상으로 할 수 있다.
 - ③ 도로명 안내표지의 바탕색은 녹색과 청색을 함께 쓸 수 있다.

④ 도로표지의 지주는 검은 회색으로 하되, 용융아연도금을 한 지주에는 색칠을 하지 아니할 수 있으며, 도로표지의 뒷면은 사용재료의 종류에 따라 색칠의 필요성 여부를 결정한다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제9조(도로표지의 구성 및 재료·제작방법 등) ① 도로표지는 표지판, 지주, 기초 및 그 밖의 연결부속으로 구성한다.

② 표지판, 지주, 기초 및 그 밖의 연결부속의 재료 및 시험방법 등은 관련 한국산업표준으로 정하는 바에 따른다.

③ 도로표지에 사용하는 반사지색채의 규격은 별표 5와 같다.

④ 도로표지의 내용을 읽기 쉽도록 하기 위하여 도로표지에 조명장치를 할 수 있다.

[본조신설 2016. 3. 2.]

제10조(도로표지의 설치 기준·형식 및 장소) ① 도로표지는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 도로이용자의 주의를 끌 수 있도록 뚜렷할 것

2. 도로이용자가 가고자 하는 방향을 결정할 수 있는 거리에서 읽을 수 있는 크기일 것

3. 글자, 기호 및 바탕은 밤에도 잘 읽을 수 있도록 할 것

4. 차량의 진행방향과 직각인 방향에 설치하되, 도로형태와 설치방법에 따라 10도 이내의 안쪽에 설치할 것

5. 교통신호기 또는 안전표지의 지시내용과 틀리거나 도로이용자에게 혼란을 초래하지 아니하도록 할 것

② 도로표지의 설치형식은 단주식, 복주식, 편지식, 현수식, 문형식 및 부착식으로 구분한다.

③ 도로관리청은 필요한 경우에는 도로표지를 해당 시설물 관리자와 협의하여 다른 시설물과 함께 설치할 수 있다.

④ 도로표지의 설치장소는 다음 각 호의 기준에 따라 선정하여야 한다.

1. 도로이용자가 잘 읽을 수 있도록 시야가 좋은 곳을 선정하고, 부득이한 경우를 제외하고는 곡선구간·절토면 및 가로수 등으로 인하여 시야에 장애가 되는 곳을 피할 것

2. 교통에 장애가 되거나 위험이 따르지 아니하는 곳일 것

3. 동일한 장소에 둘 이상의 도로표지가 있는 경우에는 그 설치위치를 적절히 조정할 것

4. 도로표지는 지주에 설치하되, 도로여건상 지주에 설치하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 가로등·전주·육교 등의 공작물에 설치할 것

5. 교통신호기 또는 안전표지의 내용을 알아보는데 장애가 되지 아니하도록 설치위치를 적절히 조정할 것

⑤ 도로관리청은 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 교통안전과 도시미관, 정보통신기술의 발전 등에 따라 도로표지의 설치장소 및 규격을 달리 적용할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제11조(도로표지의 설치 절차) ① 도로관리청은 도로표지의 설치장소 또는 도로표지에 표시되는 안내지명 등을 선정 하려는 경우에는 미리 관계 기관, 도로이용자, 관계 전문가 및 도로교통업무를 담당하는 경찰공무원 등의 의견을 들어야 한다.

② 도로관리청은 다른 도로관리청이 관할하는 행정구역을 통과하는 도로의 경계부근의 안내지명을 선정할 때에는 해당 도로관리청의 의견을 들어 안내지명의 연계성이 유지되도록 하여야 한다.

③ 도로관리청은 「도로법」(이하 "법"이라 한다) 제10조에 따른 도로 중 고속국도·일반국도·지방도 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 도시관리계획에 따라 설치된 주간선도로·보조간선도로를 신설·개축하는 경우(공사구간의 연장이 1킬로미터 이상이고 교차로의 수가 3개 이상인 경우만 해당한다)에는 준공 180일 전까지 다음 각 호의 서류를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.<개정 2018. 6. 4.>

1. 설치하려는 도로표지의 설치장소·규격 및 문안 등에 대한 설치계획도

2. 다음 각 목의 구분에 따른 도로안내지명 관리대장

가. 도로표지의 안내방식이 지점 안내표지인 경우: 별지 제1호서식의 도로안내지명 관리대장

나. 도로표지의 안내방식이 도로명 안내표지인 경우: 별지 제1호의2서식의 도로안내지명 관리대장

3. 해당 도로의 건설공사 개요 및 위치도

- ④ 국토교통부장관은 제3항에 따라 서류를 제출받은 경우에는 제출받은 날부터 45일 이내에 적정성을 검토하여 그 결과를 해당 도로관리청에 통보하여야 한다.
- ⑤ 도로관리청은 제3항에 따른 도로에 설치한 도로표지를 지점 안내표지에서 도로명 안내표지로 또는 도로명 안내표지에서 지점 안내표지로 교체하려는 경우에는 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.
- ⑥ 도로관리청은 도로표지를 설치하는 경우 필요하면 국토교통부장관과 협의할 수 있다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제12조(도로표지의 기능저해 금지) ① 도로관리청은 법 제61조에 따라 공작물의 설치 또는 수목의 식재를 위한 점용허가를 하는 경우에는 도로표지가 잘 보이지 아니하거나 색상이 혼동되는 등 도로표지의 기능장애가 없도록 하여야 한다.

- ② 도로관리청은 점도구역에 설치된 공작물 또는 식재된 수목으로 인하여 도로표지가 잘 보이지 아니하는 등 도로표지의 기능이 저해되어 교통안전에 위험이 발생할 것으로 우려되는 경우에는 해당 공작물 또는 수목의 소유자·점유자에게 법 제40조제4항에 따른 조치를 하게 할 수 있다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제13조(도로표지의 관리) ① 국토교통부장관은 도로표지의 효율적인 관리를 위하여 도로관리청간에 도로표지의 설치장소·안내지명 등 도로표지 관련정보를 공유할 수 있는 도로표지정보관리체계(이하 "도로표지정보관리체계"라 한다)를 구축·운영한다.

- ② 도로관리청은 도로표지정보관리체계에서 제공하는 별지 제1호서식의 도로안내지명 관리대장, 별지 제1호의2서식의 도로안내지명 관리대장 및 별지 제2호서식의 도로표지대장에 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 입력하고 관리하여야 한다. <개정 2018. 6. 4.>

1. 별지 제1호서식의 도로안내지명 관리대장: 도로의 노선 및 구간별 원·근거리 안내지명

1의2. 별지 제1호의2서식의 도로안내지명 관리대장: 도로의 노선 및 구간별 안내지명

2. 별지 제2호서식의 도로표지대장: 도로표지의 종류, 설치위치, 사진 및 유지 보수

- ③ 국토교통부장관은 도로표지의 설치 및 관리 실태를 조사하여 개선이 필요하다고 인정하는 경우에는 관할 도로관리청에 개선을 권고할 수 있다.

- ④ 국토교통부장관은 도로표지의 원활한 관리를 위하여 도로관리청이 제2항에 따라 입력·관리하는 도로표지 관련 정보가 정확하지 아니한 경우에는 해당 도로관리청에 자료 제출을 요청할 수 있다.

- ⑤ 도로관리청은 도로표지의 기능 유지를 위하여 도로표지를 정기적으로 점검하고 관리하여야 한다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제14조(시행세칙) 이 규칙에서 정한 것 외에 도로표지에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 따로 정한다.

[전문개정 2016. 3. 2.]

제15조 삭제 <2016. 3. 2.>

제16조 삭제 <2016. 3. 2.>

부칙 <제89호, 1997. 1. 20.>

- ①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

- ②(이미 설치된 도로표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 설치된 도로표지는 이 규칙에 의한 도로표지로 바꾸어 설치할 때까지는 이 규칙에 의한 도로표지와 함께 사용할 수 있다.

부칙 <제230호,2000. 3. 18.>

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

②(이미 설치된 도로표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 설치된 도로표지는 이 규칙에 의한 도로표지로 바꾸어 설치할 때까지는 이 규칙에 의한 도로표지와 함께 사용할 수 있다.

부칙 <제263호,2000. 10. 4.>

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

②(이미 설치된 도로표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 설치된 도로표지는 이 규칙에 의한 도로표지로 바꾸어 설치할 때까지는 이 규칙에 의한 도로표지와 함께 사용할 수 있다.

부칙 <제357호,2003. 5. 24.>

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제15조제2항 및 별지 제1호서식의 개정규정은 2003년 8월 1일부터 시행한다.

②(이미 설치된 도로표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 설치된 도로표지는 이 규칙에 의한 도로표지로 바꾸어 설치할 때까지는 이 규칙에 의한 도로표지와 함께 사용할 수 있다.

부칙 <제489호,2005. 12. 30.>

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

②(이미 설치된 도로표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 설치된 도로표지는 이 규칙에 의한 도로표지로 바꾸어 설치할 때까지는 이 규칙에 의한 도로표지와 함께 사용할 수 있다.

부칙 <제594호,2007. 12. 13.> (전자정부 구현을 위한 개발이익환수에 관한 법률 시행규칙등 일부개정령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제4호,2008. 3. 14.> (정부조직법의 개정에 따른 감정평가에 관한 규칙 등 일부 개정령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1호,2013. 3. 23.> (국토교통부와 그 소속기관 직제 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터④까지 생략

④도로표지규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항, 제5조제3항, 제14조제4항 전단, 같은 조 제5항, 제15조제1항·제3항, 제16조, 별표 1 제1호아목, 같은 표 제2호아목 및 별표 3 제4호바목 중 "국토해양부장관"을 각각 "국토교통부장관"으로 한다.

④부터 <126>까지 생략

부칙 <제111호, 2014. 7. 15.> (도로법 시행규칙)

제1조 (시행일) 이 규칙은 2014년 7월 15일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조 (다른 법령의 개정) ①부터 ⑥까지 생략

⑦ 도로표지규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「도로법」 제52조의 규정에 의한"을 "「도로법」 제55조에 따른"으로 한다.

제13조제1항 중 "「도로법」 (이하 "법"이라 한다) 제40조의 규정에 의하여"를 "「도로법」 (이하 "법"이라 한다)

제61조에 따라"로 하고, 같은 조 제2항 중 "법 제50조제6항의 규정에 의한"을 "법 제40조제4항에 따른"으로 한다.

⑧부터 ⑬까지 생략

제7조 생략

부칙 <제294호, 2016. 3. 2.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제518호, 2018. 6. 4.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2018. 6. 4.>

안내지명의 선정 및 표기방법(제5조관련)

1. 안내지명의 선정

가. 진행방향의 안내지명선정은 고속국도에서는 70~100킬로미터, 비도시지역의 도로에서는 40~60킬로미터, 도시지역의 도로에서는 5~10킬로미터의 지명을 제11조의 의견수렴절차를 거쳐 선정하는 것을 원칙으로 하되, 지역여건 및 도시특성에 따라 도로관리청은 이를 적절히 변경하여 운용할 수 있다.

나. 읍·면급 이상의 행정구역에 대하여는 도시전체의 가로망에 대하여 도로표지의 안내지명 및 설치지점 등에 대한 기본계획을 수립한 후 시행함을 원칙으로 한다.

다. 교차로를 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 진행방향의 도로표지에 표기한 지명과 항상 일치하여야 한다.

라. 도로표지가 있는 위치에서 직진 및 회전방향에 표기할 수 있는 지명이 많은 경우에는 교통량을 우선적으로 고려하여 교통량이 많은 순서로 선정하되, 노선의 연계성 및 직진성 등을 참고하여야 한다.

마. 방향안내에 사용하는 지명은 비도시지역의 도로인 경우에는 원칙적으로 행정구역명을 사용하고 도시지역의 도로인 경우에는 행정구역명·시설명·교차도로명·공공시설명을 사용하며 고속국도의 경우에는 행정구역명이나 인터체인지명을 사용하되, 필요한 경우에는 하천·호수·명승고적·주요관광지·고속철도역 및 공항 등 친숙한 지명을 사용할 수 있다. 다만, 고속국도를 안내하는 때에는 해당고속국도의 노선번호를 반드시 표기하고, 아래의 기준에 따라 안내지명을 표기하여야 한다.

(1) 다른 도로에서 고속국도를 안내하는 때에는 인터체인지명을 안내한다.

(2) 삭제<2003.5.24>

(3) 고속국도의 진입부에 설치하는 방향표지에는 고속국도를 이용하여 도달할 수 있는 도시를 표기하되, 고속국도의 진입후 안내하는 지명과 일치시켜야 한다.

(4) 고속국도의 분기점에서는 분기되는 고속국도 노선뿐만 아니라 분기되는 노선이 향후에 교차하게 될 고속국도 노선도 안내할 수 있다.

사. 특별시, 광역시 또는 도청소재지등 대도시와 도로의 종점을 향하는 지점에서의 안내지명은 1지명만으로 표기할 수 있다.

아. 기타 도로등급 및 도로성격별 안내지명 선정기준은 국토교통부장관이 따로 정한다.

2. 안내지명의 표기

가. 진행방향 안내를 위한 지명의 표기에서 직진방향의 경우에는 원거리지명과 근거리지명을 모두 병기하고, 회전의 경우에는 근거리지명만을 표기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회전의 경우 필요한 때에는 원거리지명으로

대체하거나 원거리지명을 병기할 수 있다.

- 나. 도로표지의 상단에는 원거리지명을, 하단에는 근거리지명을 표기하되, 중용구간 등과 같이 이러한 배열이 어려운 경우에는 왼쪽에는 원거리지명을, 오른쪽에는 근거리지명을 표기하는 좌우배치를 하여야 하며, 서로 다른 방향의 지명을 안내하는 때에는 상단에 왼쪽 방향의 지명을, 하단에 오른쪽 방향의 지명을 표기한다.
- 다. 중용구간에서는 가급적 중용구간안에 있는 주요도시를 모두 표기하되, 필요에 따라 진행방향의 도시를 3지명까지 표기할 수 있다. 이 경우 노선을 달리하는 도시의 표기는 좌우배치를 원칙으로 한다.
- 라. 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치시켜야 한다.
- 마. 영문표기는 가능한 한 전체 표지에 한글과 병행하여야 하나, 동단위의 지명 등 중요하지 아니한 지명 및 시설명에는 영문을 병기하지 아니할 수 있다.
- 바. 대도시주변에 시급 도시가 인접되어 있는 등 도시구조의 특성상 도로이용자가 행정구역의 경계를 구분하기 어려운 경우 주요관청을 표기하는 때는 해당도시명도 함께 표기한다.
- 사. 동서방향 또는 남북방향으로 개설된 간선도로는 도로의 시점과 종점의 방향을 기준으로 도로표지에 진행방향별 방위를 표기할 수 있다. 다만, 도로의 선형상 불가피한 경우에는 1개 또는 2개의 중요지명을 방위의 기준점으로 추가선정하여 활용할 수 있다.
- 아. 기타 지명표기에 관하여 필요한 사항은 국토교통부장관이 따로 정한다.

[별표 2] <개정 2018. 6. 4.>

도로표지판, 글자 및 지주의 규격(제6조제1항제1호 관련)

1. 일반사항

- 가. 이 표에서 제시한 표지종류별 규격 및 설치방법은 각급 도로에 적용하여 사용할 수 있으며, 제3조제5호지를 일반도로상에 설치할 경우 별도의 규정이 없는 한 고속국도상의 규격 및 설치방법을 준용한다.
- 나. 자동차전용도로에 설치하는 도로표지는 고속국도에 설치하는 도로표지의 규격과 설치방법을 준용하는 것으로 한다. 다만, 도로구조상 고속국도에 설치하는 도로표지의 규격 및 설치방법을 준용하기 어려운 경우를 제외한다.
- 다. 4차로 이상인 고속국도의 방향표지는 문형식으로 설치하는 것을 원칙으로 하고, 이 때 표지판의 개수는 도로의 차로 수에 따라 정하며 도로표지의 규격을 가로로 크게 조정할 수 있다.
- 라. 주간선도로에는 필요한 경우 도로표지를 문형식으로 설치할 수 있다.
- 마. 비도시지역의 도로에서 방향표지를 현수식으로 설치하는 경우 그 규격과 설치방법은 410-2(B), 410-2(C)에 따른다.
- 바. 도시지역의 도로에 관광지표지를 설치하는 때에는 설치위치에 따라 406계열 표지를 준용하거나 갈색배경의 표지(보행인표지)를 설치한다.
- 사. 제6조에 따라 도로표지의 규격을 조정하는 경우 쉽게 알아볼 수 있도록 하기 위하여 부득이한 경우에는 이 표에서 제시한 규격보다 크게 조정하여야 한다.

2. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)		글자의 세로규격(cm)		지주의 규격(m)					
				왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하			복주식		
								복주식	편지식	현수식			
								지주	가로재				
경계 표지	401-1	면계표지	복주식 편지식	140×70	140×70	30	30	60.5 (3.2)	165.2 (4.5)	60.5 (3.2)	60.5 (3.2)	1	
	401-2	군계표지		300×200	300×200	40	40	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)	139.8 (4.5)	3	
	401-3	도계표지		360×220	360×220	45	45	165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	165.2 (4.5)	3	
이정 표지	402-1	1지명이정표지	복주식 편지식	250×100	300×110	30	33	101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	101.6 (4.0)	101.6 (4.0)	2	
	402-2	2지명이정표지		250×180	300×200	30	33	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	139.8 (4.5)	3	
	402-3	3지명이정표지		250×220	300×240	30	33	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)	165.2 (4.5)	3	
	402-4	좌우이정표지		250×180	300×200	30	33	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	139.8 (4.5)	3	
방향 표지	403-1	3방향예고표지	복주식 편지식	445×220	500×250	30	35	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	216.3 (4.5)	3	
	403-2	3방향표지		445×220	500×250	30	35						
	403-3	2방향예고표지		360×220	400×250	30	35						
	403-4	2방향표지		360×220	400×250	30	35	165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	190.7 (4.5)	3	
	403-5	2방향예고표지		360×220	400×250	30	35						
	403-6	2방향표지		360×220	400×250	30	35						
	403-7	1지명방향표지	현수식	160×60	160×60	25	25	60.5 (3.2)	165.2 (4.5)	60.5 (3.2)	60.5 (3.2)	1	
	403-8	2지명방향표지		160×120	160×120	25	25	89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)	89.1 (3.2)	2	
	403-9	2지명방향표지		160×120	160×120	20	20						
	403-10	3방향표지	현수식	185×135(3EA)	185×135(3EA)	30	30			355.6 (6.3)	267.4 (6.0)		
	403-11	2방향표지		185×135(2EA)	185×135(2EA)	30	30			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)		
	403-12	약식3방향표지	복주식	180×180	200×200	25	30		114.3 (4.5)				
	403-13	약식2방향예고표지		180×130	200×150	25	30		101.6 (4.0)				

	403-14 403-15 403-16	2지명차로지정표지 1지명차로지정표지 광쪽차로지정표지	문형식		330×280(2EA) 330×280(2EA) 560×280		50 50 50					
노선 표지	404-1(A)	단일노선표지	단주식	120×110	120×110	24	24	101.6				1
	404-1(B)	단일노선표지		120×120	120×120	24	24	(4.0)				(
	404-2(A)	중복노선표지		120×160	120×160	24	24	114.3				1
	404-2(B)	중복노선표지		120×200	120×200	24	24	(4.5)				(
	404-3	분기점표지		110×170	110×170	24	24	139.8				1
휴게소 표지	405-1	소형휴게소표지	복주식					114.3				(
	405-2	중형휴게소표지		180×90	180×90			(3.2)				
	405-3	대형휴게소표지		200×90	200×90	24	24	89.1				
관광지 표지	406	관광지표지	복주식	200×90	200×90			(3.2)				
			복주식 편자식	190×100	250×140	25	30	89.1				
				250×180	300×200	30	33	(4.5)				
양보 차로 표지	407-1	양보차로예고표지	단주식	250×220	300×240	30	33	139.8	318.5	139.8		
	407-2	양보차로표지		140×50	140×50	15	15	(4.5)				
	407-3	양보차로끝표지		140×50	140×50	15	15	(3.2)				
오르막 차로 표지	407-4	오르막차로예고표지	단주식	125×50	125×50	15	15					
	407-5	오르막차로표지		140×50	140×50	15	15	76.3				
	407-6	오르막차로끝표지		125×50	125×50	15	15	(3.2)				
유도 표지	408	유도표지	단주식					101.6	76.3			1
			복주식	170×80	170×80	26	26	(4.0)	(3.2)			(
예고 표지	409	자동차전용도로 예고표지	복주식 편자식	250×175	250×175	30	30	114.3	267.4	114.3		
								(4.5)	(6.0)	(4.5)		

3. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

구분	표지번호	종별	지주형식	표지판의 규격(cm)	글자의 세로규격(cm)	지주의 규격(cm)		
						단주식	복주식	
방향 표지	410-1(A)	3방향예고표지	편지식	445×220	30			
	410-1(B)	3방향예고표지			30			
	410-1(C)	3방향예고표지			30			
	410-1(D)	3방향예고표지			30			
	410-1(E)	3방향예고표지			30			
	410-2(A)	3방향표지			30			
	410-2(B)	3방향표지	현수식	185×135(2EA)	30			
	410-2(C)	3방향표지			30			
	410-3	2방향예고표지	편지식	360×220	30			26 31
	410-4	2방향표지	현수식	185×135(2EA)	30			
	410-5(A)	2방향표지	편지식	300×200	30			
	410-5(B)	2방향표지	복주식	300×80	30		101.6 (4.0)	
	410-5(C)	2방향표지	편지식 현수식	185×135(2EA)	30			
	410-5(D)	2방향표지	단주식 복주식	150×170	30	139.8 (4.5)	101.6 (4.0)	
	410-6	방향표지	단주식 복주식	140×100	30	101.6 (4.0)	76.3 (3.2)	
보행인 표지	411	보행인표지	단주식 복주식	95×30	8	60.5 (3.2)	60.5 (3.2)	
주차장 표지	412-1	주차장예고표지	단주식	70×90	26	76.3 (3.2)		
	412-2	주차장표지		70×70	26	60.5 (3.2)		
이정 표지	413-1	1지명이정표지	복주식 편지식	300×110	33		101.6 (4.0)	
	413-2	2지명이정표지		300×200	33		139.8 (4.5)	
	413-3	3지명이정표지		300×240	33		165.2 (4.5)	
분기점 표지	414-1	분기점표지	단주식	130×200	24	139.8 (4.5)		
	414-2	분기점표지		130×120	24	101.6 (4.0)		
지점 표지	415	지점표지		150×60	26			

4. 도로(고속국도를 제외한다)의 문형식표지

차로구별	표지판의 규격(cm)	
편도 1차로	290×200	
편도 2차로	500×200	
편도 3차로	600×200	

5. 고속국도

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)		글자의 세로규격(cm)		지주의 규격(cm)			
				왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하	왕복4차로 이상	왕복2차로 이하			복주식
								복주식	편지식 현수식		
								지주	가로재		
경계 표지	420	도계표지	복주식 편지식	365×150	365×150	50	50	139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)	139.8 (4.5)
이정 표지	421-1	1지명이정표지		350×115	435×145	50	60	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	139.8 (4.5)	139.8 (4.5)
	421-2	2지명이정표지		350×285	435×290	50	60	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	216.3 (4.5)
	421-3	3지명이정표지		350×295	435×350	50	60	216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	190.7 (4.5)	267.4 (6.0)
방향 표지	422-1	1차출구예고표지 (2방향)	문형식	330×280	330×280	40	50	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	267.4 (6.0)
			복주식 편지식	2글자							
				350×285	420×355						
				3글자							
				400×285	480×355						
	422-2	2차출구예고표지 (2방향)	문형식	330×280	330×280	40	50	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	267.4 (6.0)
			복주식 편지식	2글자							
				350×285	420×355						
				3글자							
				400×285	480×355						

방향 표지	422-3	출구점예고표지 (1지명)	복주식 편지식	260×145		260×145	60	60	114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	114.3 (4.5)
	422-4	출구점예고표지 (2지명)		330×280		330×280			190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	190.7 (4.5)	190.7 (4.5)
	422-5	출구점표지 (1지명)		260×145		260×145			114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	114.3 (4.5)
	422-6	출구점표지 (2지명)		330×280		330×280			190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	190.7 (4.5)	190.7 (4.5)
	422-7	3차출구예고표지 (2방향)	복주식 편지식	2글자		40	50	190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	216.3 (6.0)	
				350×285	420×355							
				3글자								
				400×285	480×355							
	423-1	1차출구예고표지 (3방향)	문형식	330×280	330×280	60	60	216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)	267.4 (6.0)	
			복주식 편지식	2글자		40	50					
				440×285	480×355							
				3글자								
	423-2	2차출구예고표지 (3방향)	복주식 편지식	450×285	530×355	40	50	216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)	267.4 (6.0)	
				330×280	330×280							
				2글자								
				440×285	480×355							
			3글자									
			450×285	530×355								

	423-3	3차출구예고표지 (3방향)	복주식 편지식	2글자		40	50		216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)	
				400×285	480×355							
				3글자								
				450×285	530×355							
	423-4	출구점예고표지 (3방향)	문형식	330×280		60	60					
	423-5	나가는곳표지	복주식	300×120		40	40		114.3 (4.5)			
	424-1	3방향1차예고표지	복주식 편지식	550×295		40	40		216.3 (4.5)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)	
	424-2	3방향2차예고표지		550×295		40	40					
	424-3	2방향1차예고표지		405×295		40	40		216.3 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	
	424-4	2방향2차예고표지		405×295		40	40					
	425-1	방향표지(1방향)	복주식	185×100		30	30		89.1 (3.2)			
	425-2	방향표지(2방향)		370×100		30	30		114.3 (4.5)			
	425-3	방향표지	편지식	330×280		40	40			355.6 (9.0)	190.7 (4.5)	
	425-4	방향표지		330×280(2EA)		60	60			457.2 (9.0)	190.7 (4.5)	
노선 표지	426-1	분기점표지	단주식	130×200		24	24	139.8 (4.5)				139.8 (4.5)
	426-2	노선표지		120×130		24	24	101.6 (4.0)				101.6 (4.0)

출구감속 유도표지	426-3	출구감속유도표지	단주식	65×150		22	22	89.1 (3.2)				89. (3.2)
시설물 표지	427-1	하천표지	복주식 편지식	220×140	250×165	40	50		101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	101.6 (4.0)	
	427-2	교량표지		220×140	250×165	40	40					
	427-3	터널표지		340×225	340×225	50	50		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	
	427-4	비상주차장표지	단주식	70×110				76.3 (3.2)				76. (3.2)
	427-5	정류장표지	복주식	242×120		24	24		101.6 (4.0)			
	427-6	도로관리기관표지	복주식 편지식	160×120		22	22		89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)	
	427-7	긴급제동시설표지	복주식 편지식	340×225		50	50		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	
휴게소 표지	428-1	소통휴게소예고표지	복주식	242×150		24	24		114.3 (4.5)			
	428-2	소통휴게소진입표지										
	428-3	통합휴게소1차예고표지	복주식 편지식	400×280		50	50		190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	
	428-4	통합휴게소2차예고표지	복주식	400×360					267.4 (6.0)	406.4 (9.0)	267.4 (6.0)	
	428-5	통합휴게소3차예고표지	편지식	400×360								
	428-6	통합휴게소표지진입표지	복주식 편지식	400×280					190.7 (4.5)	355.6 (9.0)	216.3 (4.5)	
	428-7	간이매점예고표지	복주식	242×170		30	30		114.3 (4.5)			
428-8	간이매점진입표지	242×170										
긴급 신고 표지	429	긴급신고표지	단주식	76.5×90		13	13	76.3 (3.2)				76. (3.2)

자동차 전용 도로 표지	430-1	자동차전용도로표지	단주식	76.5×90		40	40	76.3 (3.2)				76.3 (3.2)
	430-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90								
	430-3	자동차전용도로끝표지	복주식 편지식	360×220					165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)	
	430-4	고속도로동검예고표지	문형식	360×220		40	40					
시중점 표지	431-1	시점표지	단주식	140×150		26	26	114.3 (4.5)				114.3 (4.5)
	431-2	중점표지		140×150								
돌아 가는길 표지	432	돌아가는길표지	단주식 복주식	160×85		24	24	101.6 (4.0)	76.3 (3.2)			101.6 (4.0)
매표소 표지	433-1	매표소예고표지	복주식	300×225		50	50		165.2 (4.5)	318.5 (6.0)	165.2 (4.5)	
	433-2		편지식									
	433-3	자동차정수차로예고표지	문형식	330×280		50	50					
오르막 차로 표지	434-1	오르막차로예고표지	복주식	240×95		30	30		101.6 (4.0)			
	434-2	오르막차로시점표지		240×95		30	30					
	434-3	오르막차로끝표지		240×95		30	30					
고속국도 유도표지	435	고속국도 유도표지	단주식	110×170		24	24	114.3 (4.5)				114.3 (4.5)
아시안 하이웨이 안내표지	436	아시안하이웨이 안내표지	복주식 편지식	250×165	435×290	30	50		114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)	

주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KSD 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.

2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.

3. ()안의 수치는 지주의 두께이다


[별표 3] <개정 2018. 6. 4.>

도로표지의 규격상세 및 설치방법 등(제6조제1항제1호 관련)

1. 노선번호의 형태 및 작도


가. 국도
이

※ H : 한글의 세로높이

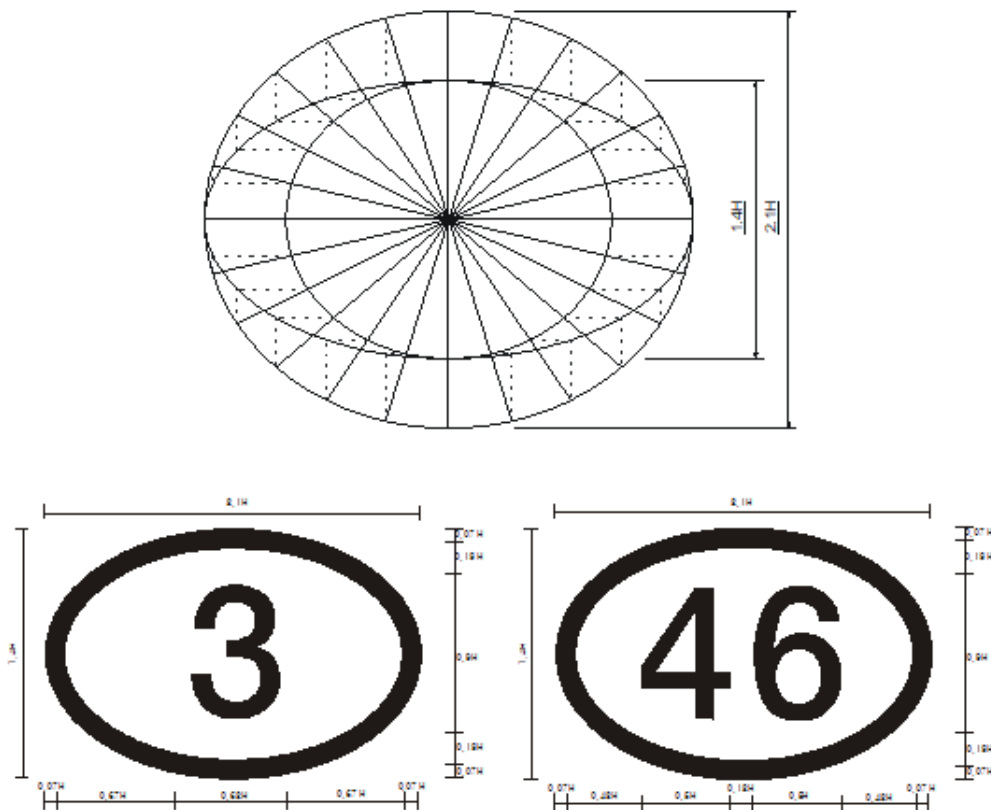

○ 작도순서


1. 원 중심 O를 잡아 장축의 원과 단축의 원을 그린다.
 2. 원 중심 O에서 장축의 원호와 만나는 필요한 만큼의 직선을 긋는다.
 3. 임의의 직선과 만나는 단축의 원호와의 교점에서 장축의 방향으로 수평선 한선을 긋고 장축의 원호에서 수직의 선을 그어 교점들을 각각 연결하면 구하고자 하는 타원형이다.
- 나. 지방도(국가지원지방도 포함)

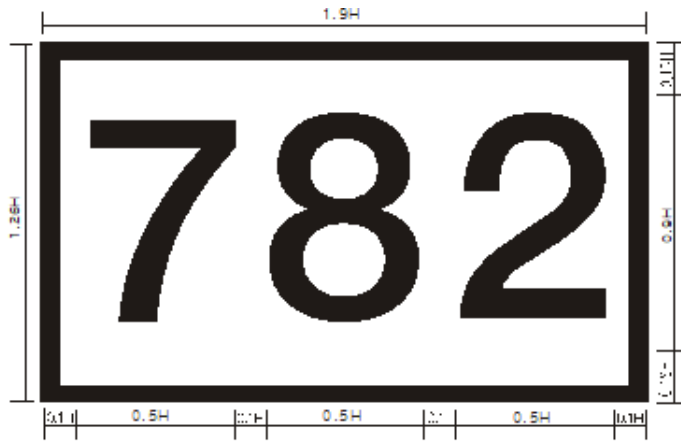

주 : 노선번호가 4자리인 경우에는 추가되는 노선번호 숫자의 폭+0.075H 만큼
가로를 조정한다.

다. 고속국도

(1) 노선번호가 한자리 및 두자리수인 경우

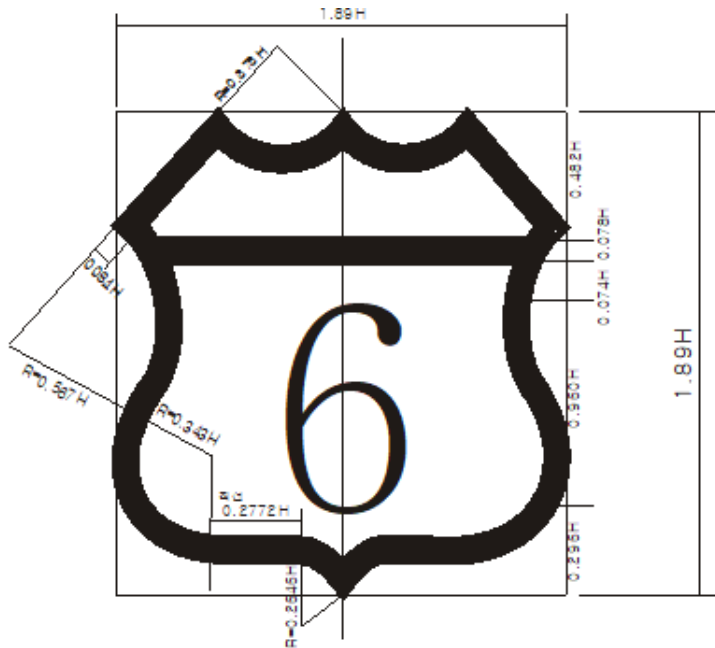

○ 작도순서

1. 위 도면에 표시된 축척으로 직선과 곡선을 그어서 방패형의 바깥선을 먼저 작도한다.
2. 바깥선과 평행인 안쪽선($t=0.084H$)을 균일한 두께로 그어 작도하면 구하는 방패형이 된다.


(2) 노선번호가 세자리인 경우



주 : (2)의 경우 세로는 고정하고 추가되는 노선번호 숫자의 폭 만큼 가로를 조정한다.


라. 시도

(1) 시도(자동차 전용도로 제외)번호

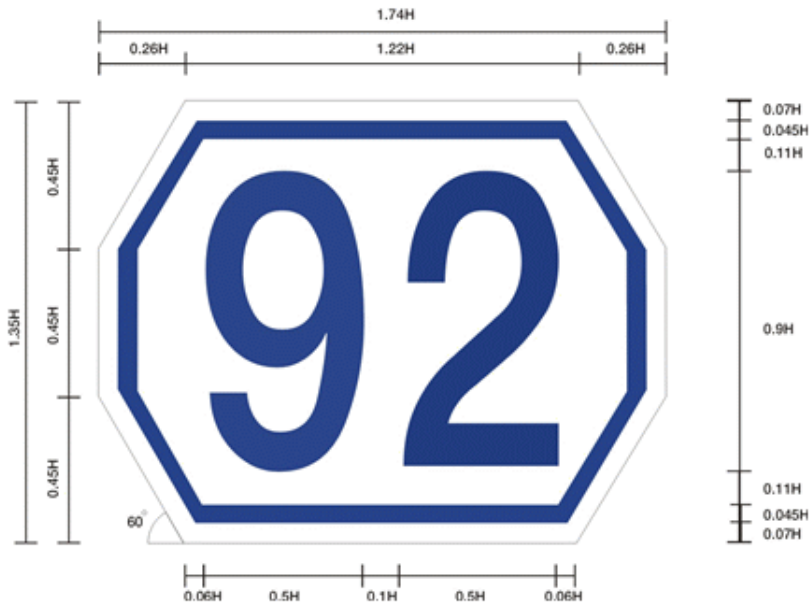

주 : 노선번호가 3자리인 경우에는 추가되는 노선번호 숫자의 폭 $+0.075H$ 만큼 가로를 조정한다.


(2) 시도(자동차전용도로)번호

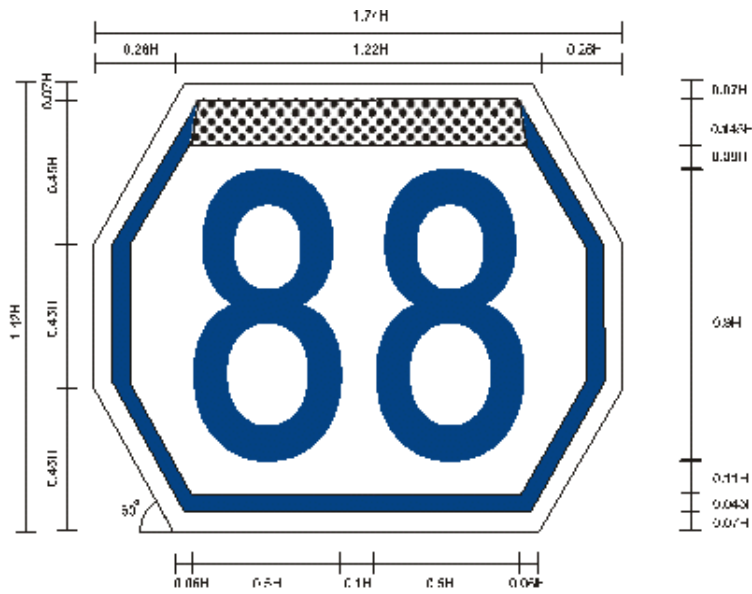

주 : (1) 테두리 상단의  부분은 붉은 색으로 한다.

(2) 노선번호가 3자리인 경우에는 추가되는 노선번호 숫자의 폭 $+0.075H$ 만큼 가로를 조정한다.

마. 아시안하이웨이

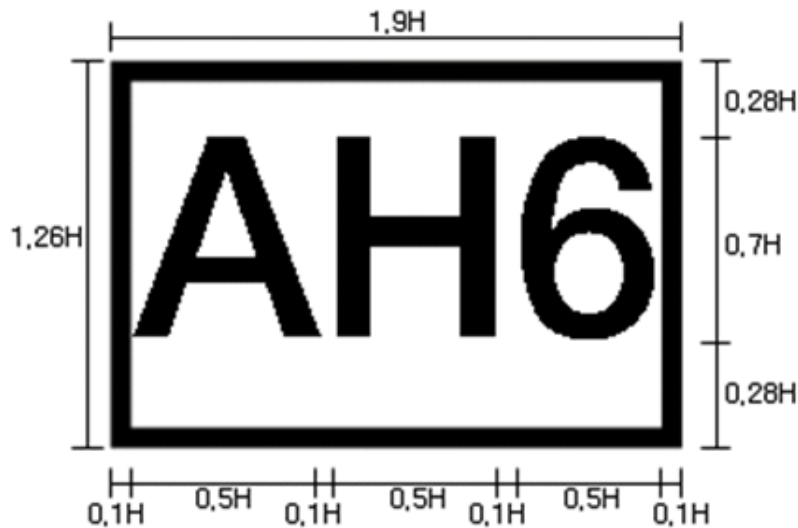


주 : 흰색 바탕에 검은색 글씨로 쓴다.


2. 화살표의 형태 및 각도 (화살표의 길이는 표지형태, 안내형태에 따라 변한다)

가. 일반적인 표지판



(1) 403-1, 403-2, 410-1, 424-1, 424-2의 표지에 적용한다.

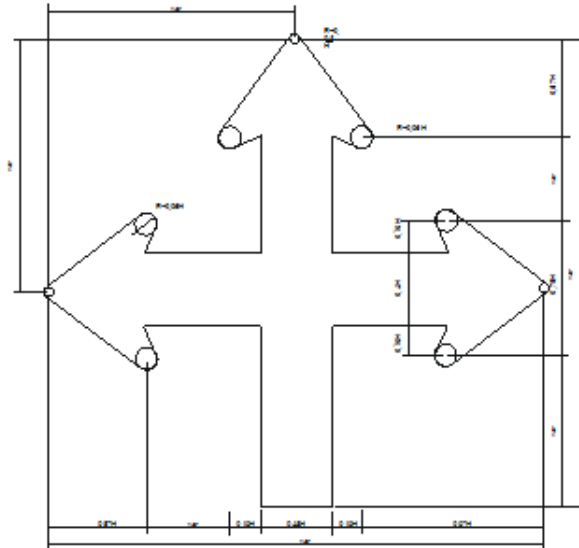


(2) 403-5, 403-6의 표지에 적용한다

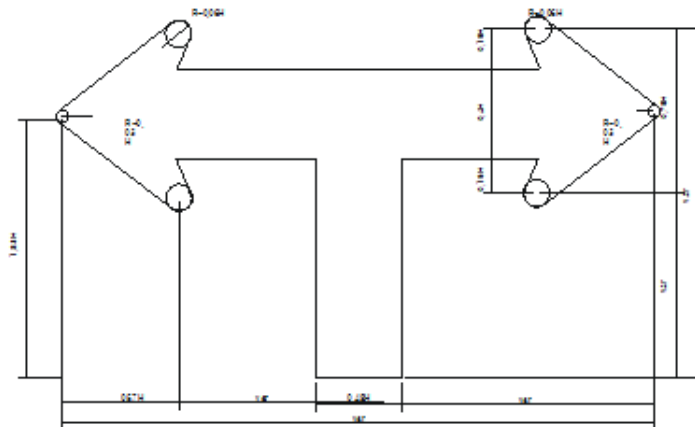


(3) 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 403-11, 404-3, 406, 408, 410-2(B), (C), (D), 410-4, 422, 423, 425, 432의 표지에 적용한다.

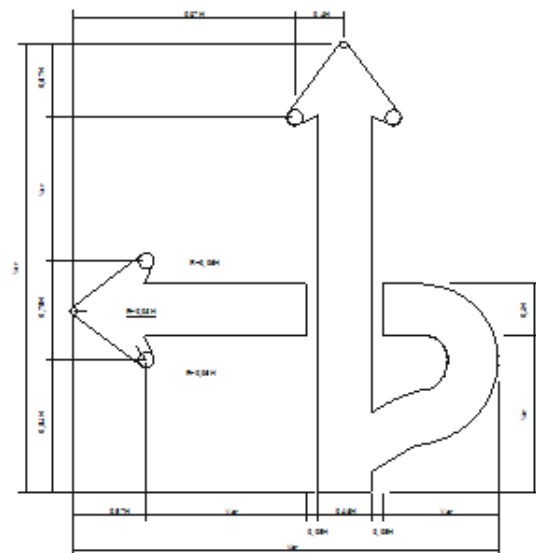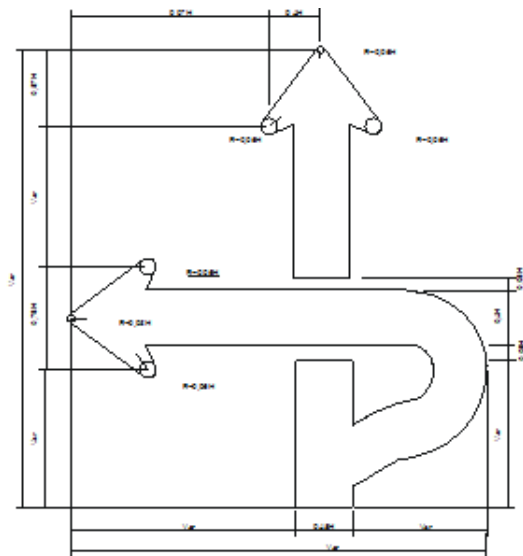


다. 출구예고표지 화살표




라. 나가는곳표지 화살표



마. 차로지정표지 화살표



바. 교차로 상징그림



3. 글자의 형상

가. 한글




가	갈	감	강	거	건
경	고	공	과	관	광
구	국	군	궁	권	교
금	기	김	나	남	논
단	담	대	덕	도	동
둔	라	령	리	마	목
무	미	백	보	봉	부
북	산	삼	설	성	송

수	순	신	실	악	안
양	여	영	온	왕	용
울	원	월	위	은	의
이	인	임	장	전	점
정	제	주	죽	진	창
천	청	춘	춘	칠	판
평	포	태	택	하	한
항	해	호	홍	화	흥

나. 영문

(1) 정제

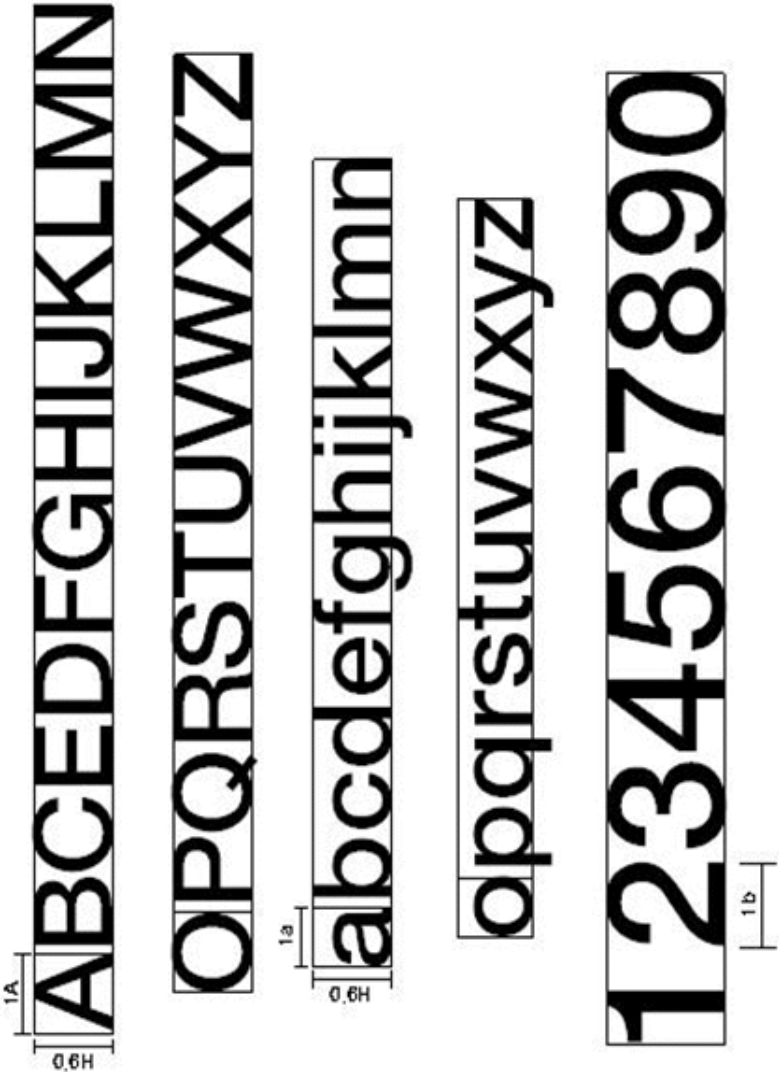

(2) 기본서체



다. 한자



加	渴	感	姜	巨	建
經	高	公	過	觀	廣
九	國	郡	宮	圈	教
琴	基	金	羅	南	論
短	潭	大	德	道	洞
鈍	裸	領	理	馬	木
舞	美	栢	寶	鳳	富
北	山	森	雪	盛	松



4. 도로표지의 설치방법 및 장소




도로표지는 도로의 위치 및 도로표지의 종류에 따라 설치방법 및 설치장소를 달리하여야 하는바, 이에 대한 일반적인 기준은 다음과 같다.





- 가. 도로표지의 판독성과 시인성을 확보하기 위하여 도시지역에서는 도로표지 전방 최소 40미터 이내, 도시지역 밖에서는 70미터 이내의 가로수 등 장애물을 제거하여야 하며 새로이 식재하여서도 아니 된다.
- 나. 도로공사를 시행중인 공사구간에는 포장공사의 기층시공전까지는 합판재 등으로 임시 방향표지를 설치하고 기층완료시에는 이 규칙에서 정한 도로표지를 설치하여 이용자의 불편이 없도록 하여야 한다.
- 다. 도로표지의 보수·정비공사를 위하여 기존의 도로표지를 철거하는 때에는 방향표지인 경우에는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시

도로표지를 제작하여 도로이용자가 식별하기에 용이한 장소에 설치하여야 한다.

- 라. 도로표지를 설치하는 때에는 도로관리청 상호간의 사전협의를 거쳐 도로표지가 중복 또는 누락되거나 이정의 계산에 착오가 생기지 아니하도록 하여야 한다.
- 마. 방향표지 및 이정표지에 나타난 원거리명 및 근거리명은 그 방향을 선택하여 진행하는 동안 방향표지 및 이정표지 등을 통하여 지속적으로 안내하도록 하고, 목적지에 도착하면 지점표지 및 경계표지 등으로 해당 목적지를 안내한다.
- 바. 제3조에서 정한 각종 도로표지의 설치체계는 국토교통부장관이 따로 정하는 바에 의한다.
- 사. 도로표지는 오른쪽 길옆에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 중앙분리대의 폭이 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」 제11조제4항에 따른 시설한계가 확보된 경우에 한하여 중앙분리대에 설치할 수 있다.


(단위:센티미터)

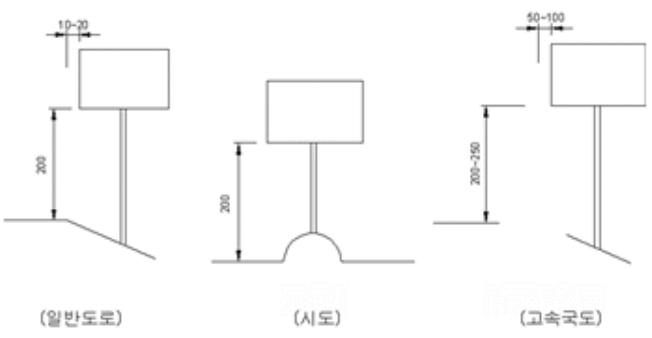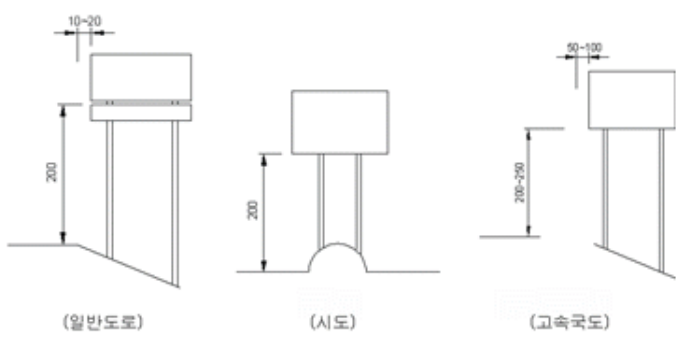설치방법	설치도
단주식	 (일반도로) (시도) (고속국도)
복주식	 (일반도로) (시도) (고속국도)
편지식	 800

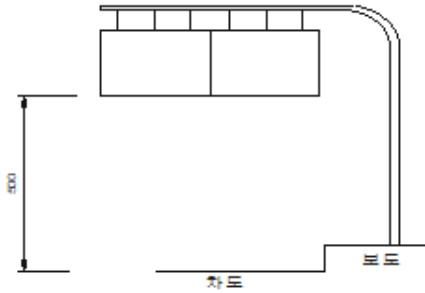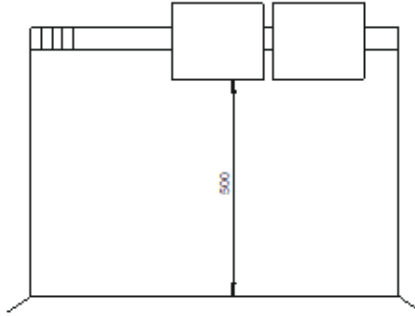
설치방법	설치도
현수식	
문형식	
복합설치	 현수식 또는 문형식  편지식 또는 복주식

5. 도로표지의 규격상세 및 설치방법


가. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

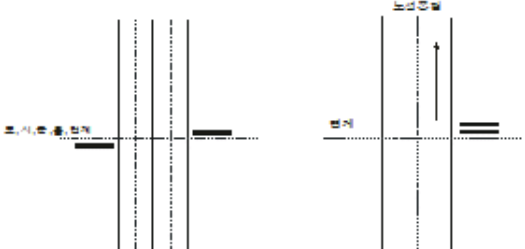표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
401-1 면계표지		- 노선의 시점에서 종점을 향하여 오른쪽 길옆에 설치한다. - 일반국도외의 도로에서 도시지역과 군지역이 경계를 이루는 경우의 표지판의 바탕색은 도시지역에서 지방지역으로 향하는 경우는 녹색바탕을, 지방지역에서 도시지역으로 향하는 경우는 청색바탕으로 한다. 4차로 이상 도로에서는 일면으로 설치하며 2차로 도로에서는 필요에 따라 양면으로 설치한다. - 영어의 표기시 특별시·광역시·시·군·읍·면의 행정구역 단위명은 생략한다. 

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
401-2 군계표지		401-1의 설치방법 및 장소 참조
401-3 도계표지		


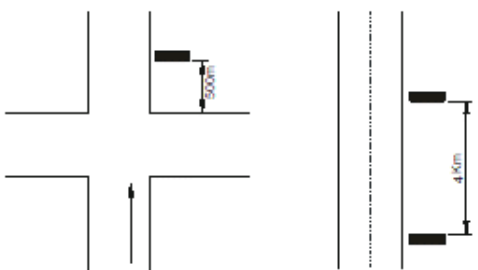
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
402-1 1지명 이정표지	 	◦설치기준은 다음과 같다. ①설치간격은 4킬로미터를 원칙으로 한다. ②위의 ①의 경우와 관계없이 별도로 요교차나 주거지역을 지나 500미터 외 지점에 설치한다. ◦위의 ①에 의하여 설치하는 표지와 ②에 의하여 설치하는 표지가 1킬로미터 이내인 경우에는 ①의 표지를 생략한다. ◦2지명(402-2) 또는 3지명(402-3)이 설치되, 다음의 경우에는 1지명(402-1)표지를 사용할 수 있다. ①노선의 종점으로 향하는 지점인 경우 ②도청소재지 등 대도시를 향할 때 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
402-3 3지명 이정표지		402-1의 설치방법 및 장소 참조

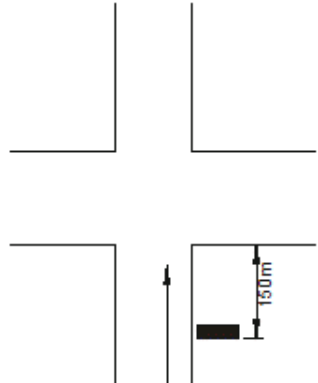표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
402-4 좌우 이정표지		◦교차로의 좌우회전방향에 주요도시가 있는 경우에 설치한다. ◦교차로 전방 150~300미터 지점에 설치한다. 



표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-1(A) 3방향 예고표지		◦도로의 교차지점으로부터 전방 300~500미터 지점의 오른쪽 길옆에 일면으로 설치한다. ◦4차로 이상의 일반국도, 지방도 및 간선도로에서는 교차지점으로부터 전방 1킬로미터 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다. ◦주행속도가 빠른 구간에는 반드시 설치한다. ◦2차로도로에서도 필요에 따라 설치할 수 있다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-1(B) 3방향 예고표지		403-1(A)의 설치방법 및 장소 참조

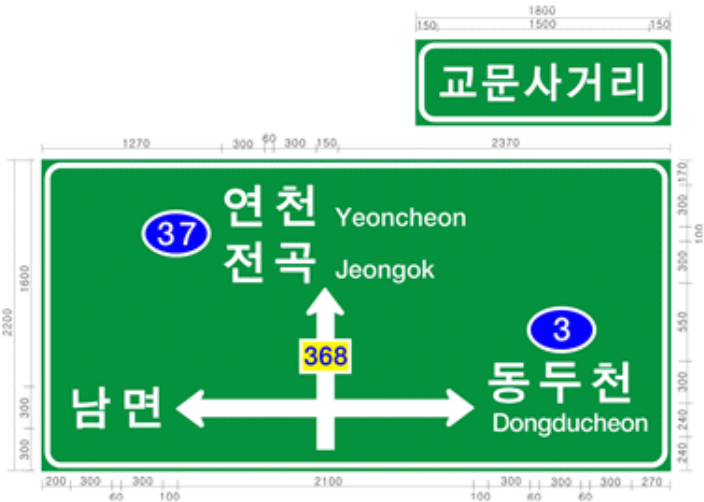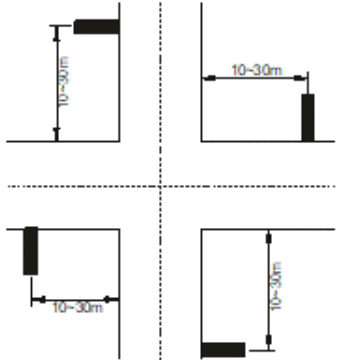
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-2 3방향표지	 The diagram shows a green rectangular road sign with white text and arrows. The sign is divided into three sections by a vertical line. The top section contains the route number 37 in a blue circle, followed by '연천' (Yeoncheon) and '전곡' (Jeongok). The bottom left section contains '남면' (Namyun) with a left-pointing arrow. The bottom right section contains '동두천' (Dongducheon) with a right-pointing arrow. A central vertical arrow points upwards, with the route number 368 in a yellow box. The sign is surrounded by dimensions: 1270 (width), 1600 (height), and 2370 (total width including side panels). The side panels have dimensions of 150 and 1800. The sign itself has dimensions of 2100 (width) and 1600 (height). The text '교문사거리' (Gyomunsa-ga) is shown above the sign.	도로의 교차지점으로부터 전방 10~30m 지점의 오른쪽 길옆에 일면으로 설치한다.  The diagram illustrates the installation of the sign at an intersection. It shows four views: top, bottom, left, and right. The top and bottom views show the sign placed on the right side of the road, with a distance of 10-30m from the intersection. The left and right views show the sign facing the intersection, with a distance of 10-30m from the intersection.

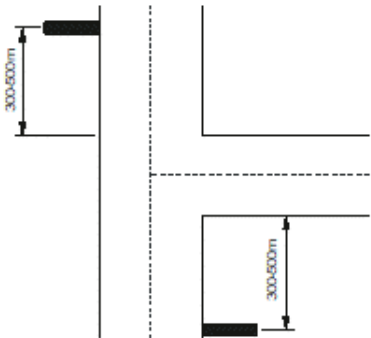
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-3(A) 2방향 예고표지		◦도로의 교차지점으로부터 전방 300~미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦4차로 이상의 일반국도, 지방도 및 주.선도로에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다. ◦주행속도가 빠른 구간에는 반드시 설치한다. ◦2차로도로에는 필요에 따라 설치한다. 

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-3(B) 2방향 예고표지		403-3(A)의 설치방법 및 장소 참조

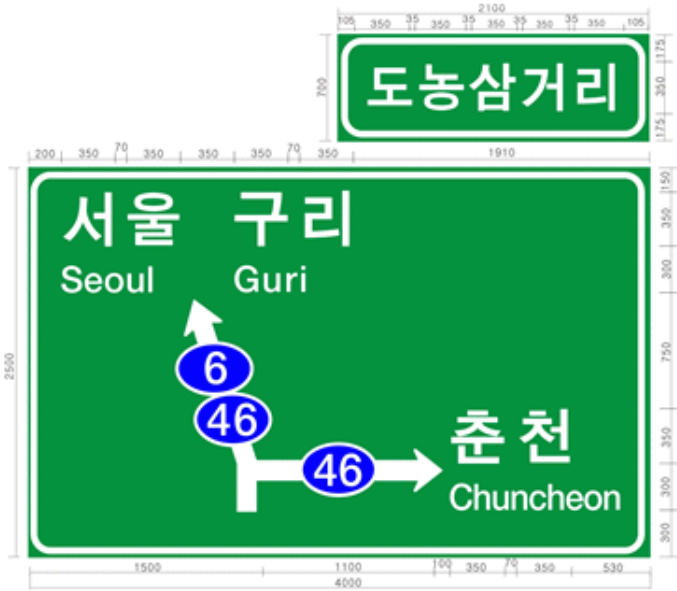
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-4 2방향표지	 The diagram shows a green rectangular road sign with white text and blue route markers. The sign is divided into three sections: the top section for 'Seoul' (서울) and 'Guri' (구리), the middle section for 'Chuncheon' (춘천), and a bottom section for route numbers. The sign is mounted on a post. Dimensions are provided in millimeters: the main sign is 2500mm high and 4000mm wide. The top section is 700mm high and 2100mm wide. The middle section is 1500mm wide and 1100mm high. The bottom section is 100mm high and 350mm wide. The sign is mounted on a post that is 10-30mm high. The sign is installed on the right side of the road, 10-30m from the intersection.	◦도로의 교차지점으로부터 전방 10-30m 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.  The diagram shows a cross-section of a road with a dashed line indicating the center. A solid line on the right side indicates the edge of the road. A road sign is shown mounted on a post on the right side of the road, 10-30m from the intersection. The sign is 10-30mm high. The sign is installed on the right side of the road, 10-30m from the intersection.

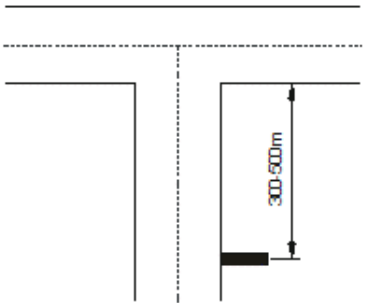표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-5 2방향 예고표지		◦도로의 교차지점으로부터 전방 300-미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦4차로 이상의 일반국도·지방도 및 주.선도로에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 필요에 따라 추가로 설치한다. ◦주행속도가 빠른 구간에는 반드시 설치한다. ◦2차로도로에는 필요에 따라 설치한다. 

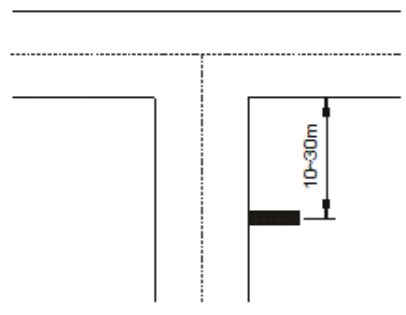표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-6 2방향표지		◦도로의 교차지점으로부터 전방 10-30m 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다. 

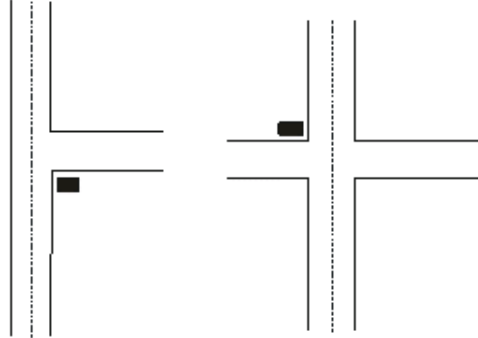표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-7(A) 1지명 방향표지		- 소규모 마을을 안내하는 경우에 설치할 수 있으며, 지역여건에 따라 1지명 혹은 2지명으로 한다. - 일면 혹은 양면으로 분기되는 방향에 설치함을 원칙으로 하되, 반대편에도 설치할 수 있다.
403-7(B) 1지명 방향표지		 403-7(B)는 입체교차로에서 사용한다. - 필요에 따라 영문표기는 생략할 수 있다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-8(A) 2지명 방향표지		- 소규모 행정구역(리, 면 단위)을 안내하는 경우에 설치하도록 하며, 지역여건에 따라 1지명 혹은 2지명으로 한다. - 일면 혹은 양면으로 분기되는 방향에 설치함을 원칙으로 하되, 반대편에도 설치할 수 있다. 403-8(B)는 입체교차로에서 사용한다. - 필요에 따라 영문표기는 생략할 수 있다.
403-8(B) 2지명 방향표지		


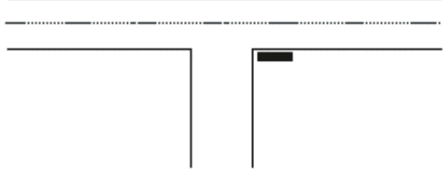
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-9 2지명방향 표지		◦국지도로에서 간선도로나 보조간선도로로 진입하는 지점에 설치한다. ◦좌회전 진행이 가능한 경우에는 좌우차로를 표기한다. 
403-10 3방향표지 403-11 2방향표지	-	※ 403-10 3방향표지의 경우, 410-2(C) 3방향표지의 설치방법 및 장소를 참조한다. 단, 좌측상단의 도로명판을 설치하지 아니하고 우측상단에 지점표지를 복합으로 설치한다. ※ 403-11 2방향표지의 경우, 410-4 2방향표지의 설치방법 및 장소를 참조한다. 다만, 좌측상단의 도로명판을 설치하지 아니하고 우측상단에 지점표지를 복합으로 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-12 약식 3방향표지		◦왕복4차로 이하의 도로에서 왕복2차로 군도 이하의 국지도로가 분기되는 경우 또는 왕복 2차로 이하인 군도 이하의 지도로에서 3방향표지(403-2) 대신 치할 수 있다. ◦도로의 교차지점으로부터 전방 10~30미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치하며, 전 300~500미터 지점에는 약식방향 예고지를 설치한다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-13 약식 2방향 예고표지		◦왕복4차로 이하의 도로에서 왕복2차로 군도 이하의 국지도로가 분기되는 경 또는 왕복 2차로 이하인 군도 이하의 지도로에서 2방향예고표지(403-3) 대신 설치할 수 있다. ◦도로의 교차지점으로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치하며, 전방 10-30미터 지점에는 약식방향표지(403-12)를 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-14 2지명 차로지정 표지		◦2차로 이상의 도로에서 다음 각호의 사 로 교통흐름의 명확한 분류가 필요한 우에 설치할 수 있다. ①본선 진행시 안전운행상 필요한 때 ②본선 출구로 나가서 다시 방향이 재 기되는 다차로인 교차로가 나타날 때 ③고가도로 또는 지하도로의 진입부 전 에서 차로별 진행방향의 안내가 필요 때 ④그 밖에 복잡한 교차로가 존재하여 로지정이 필요한 때 ◦문형식으로 설치하며, 도시지역의 도로 고속국도에도 적용할 수 있다. ◦도로의 형상 및 차로별 안내지명을 감안 여 403-14, 403-15, 403-16형의 표 중 선택하여 설치한다. ◦차로지정 화살표는 각 차로의 중앙에 우 하도록 한다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
403-15 1지명 차로지정 표지	 	403-14의 설치방법 및 장소 참조

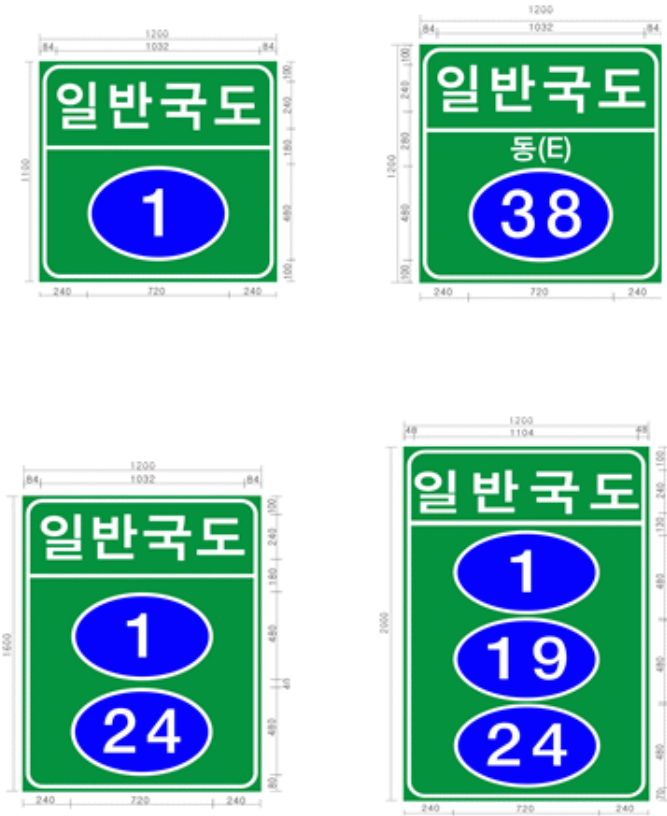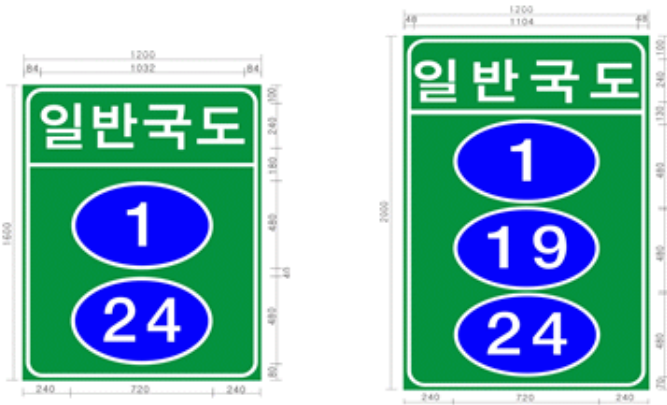표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
404-1 (A), (B) 단일 노선표지		◦설치간격은 4킬로미터로 하며, 이정표지 다음 이정표지의 중간지점에 설치한다. ◦주요 교차로를 지나 100미터내외의 거리에 설치한다. ◦일면으로 설치하며, 각각 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦육교나 고가도로 등에 부착하여 설치할 있다.
404-2 (A), (B) 중복 노선표지		


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
404-3 분기점표지		방향예고표지와 방향표지를 보조하여 하차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터 각각 전방 1.5킬로미터, 500미터, 100미터 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 옆에 설치한다.

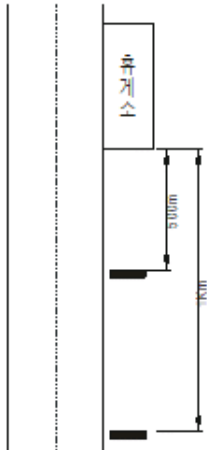
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
405-1,2,3 휴게소표지 (소형,중형, 대형공통)		○ 휴게소로부터 전방 1킬로미터 또는 500미터 지점에 일면으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다.  ○ 액화석유가스·압축천연가스·수소충전일 경우 주유기 심벌내에 각각 LPG·CNG·H₂를 표기하고, 전기충전소일 경우에는 국토교통부장관이 정한 상징그림을 표기한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
406 관광지표지		◦관광지표지는 단독으로 설치하는 것을 원칙으로 하며, 필요에 따라 방향표지에 기할 수 있다. ◦일면 또는 양면으로 설치하며 주행방향 오른쪽 길옆에 설치한다. ◦지방지역의 관광지표지는 당해관광지로부터 반경 10km 범위내에 있는 주요 간 도로의 교차점 등 적절한 위치에 5개소 이내로 설치하며, 도시지역은 반경 5km 범위내에 있는 주요 진입도로의 교차점 등 적절한 위치에 3개소 이내로 설치한다. ◦고속국도의 경우 적절한 위치에 별도의 관광지표지를 설치할 수 있으며, 이 때 관광지표지에는 해당 출구명과 출구번호, 출구까지의 이정거리를 병기할 수 있다. ◦필요에 따라 고속국도 및 자동차전용도로로부터 진출하여 다른 도로와 접속되는 적절한 위치에는 해당 지역의 관광안내하는 종합관광지표지를 설치할 수 있다. ◦관광지표지의 화살표는 필요에 따라 한쪽에 위치하여 좌·우로 표기할 수 있으나 한자는 한글의 우측에 배치할 수 있다. 또한, 관광지까지의 이정거리도 표기할 수 있다.


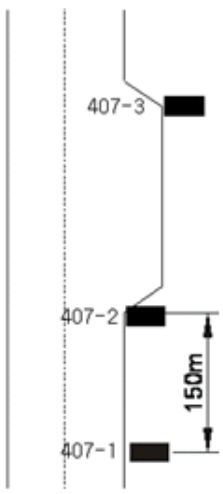
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
407-1 양보차로 예고표지 407-2 양보차로 표지 407-3 양보차로 끝 표 지		◦양보차로의 시점(407-2) 및 그 시점으로부터 전방 150미터 지점(407-1)과 끝 지점(407-3)에 각각 설치한다. 

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
407-4 오르막차로 예고표지 407-5 오르막차로 표지 407-6 오르막차로 끝표지	 407-4 오르막차로 예고표지: 1400mm wide, 500mm high. Text: 오르막차로, Climbing Lane, 150m. Arrow: Right turn. 407-5 오르막차로 표지: 1400mm wide, 500mm high. Text: 저속차우측통행, Slower Traffic Keep Right. Arrow: Right turn. 407-6 오르막차로 끝표지: 1250mm wide, 500mm high. Text: 오르막차로끝, Climbing Lane End. Arrow: Right turn.	○오르막차로의 시점(407-5) 및 그 시점로부터 전방 150미터 지점(407-4)과 점(407-6)에 각각 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
408 유도표지		◦중요시설물 등을 안내할 수 있도록 국도, 지방도, 시도, 군도, 읍도, 면도, 구도, 진입지점으로부터 적절한 간격을 두고 도로변에 걸쳐 안내한다. ◦단주식 일면으로 주행방향의 오른쪽에 설치한다. 

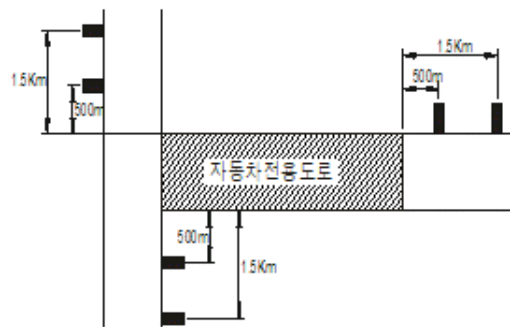
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
409 자동차 전용도로 예고표지		◦일반도로에서 자동차 전용도로가 시작되는 지점으로부터 각각 전방 1.5킬로미터와 500미터 지점에 설치한다. 


나. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

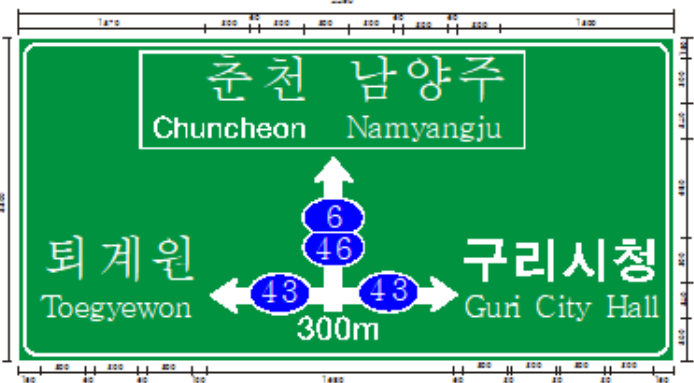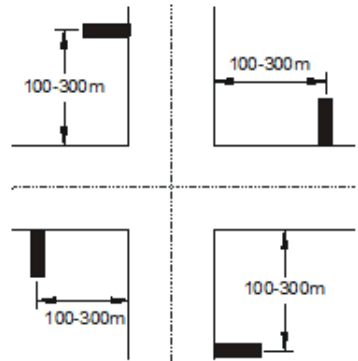
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-1(A) 3방향 예고표지		- 도시지역의 도로인 경우에는 시지역 또는 읍지역의 중요지명을 표시하는 부분에 대하여만 갈색바탕 사각형안에 지명을 구분하여 표시한다. - 관광지를 표기하는 경우에는 갈색바탕 사각형안에 구분하여 표시한다. - 시내의 일반국도인 경우에는 표지의 바탕색은 녹색으로 한다. - 필요한 경우에는 교차로로부터 전방 100미터 지점에 추가로 예고표지를 설치한다. 410-1(A,B,C) 의 경우 모두 같다. 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-1(B) 3방향 예고표지		
410-1(C) 3방향 예고표지		410-1(A)의 설치방법 및 장소 참조


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-1(D) 3방향 예고표지		410-1(A)와 같으며 직진방향이 지하도 또는 고가차도인 경우에는 교차로로부터 전방 300~500미터 지점의 오른쪽 끝단에 설치한다.
410-1(E) 3방향 예고표지		


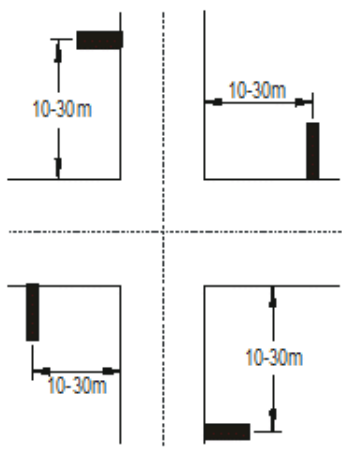
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-2(A) 3방향표지		410-1(A)와 같으며, 도로의 교차지점로부터 전방 10-30미터 지점의 오른쪽 옆에 일면식으로 설치한다. 

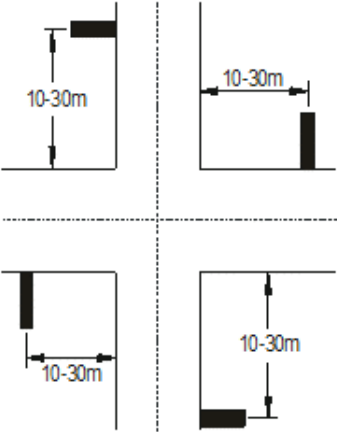
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-2(B) 3방향표지 410-2(C) 3방향표지		현수식으로 설치한다. 

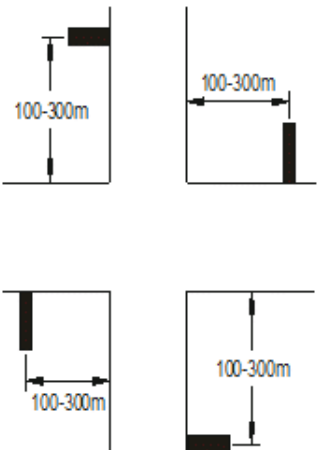
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-3 2방향 예고표지		410-1(A)와 같다. 


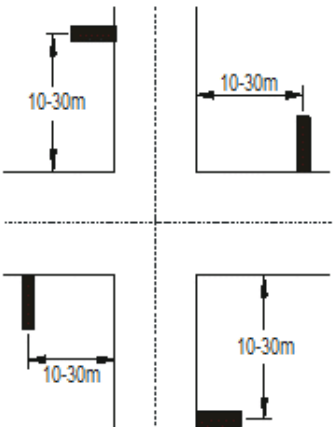
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-4 2방향표지		410-2(B)와 같으며, 현수식으로 설치한다. 

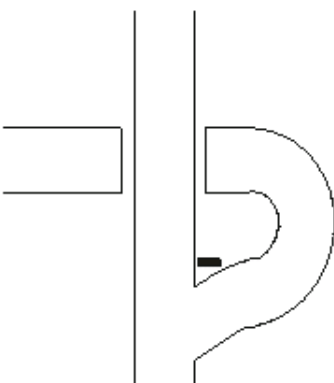표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-5(A) 2방향표지		◦입체교차로·갈림길·녹지대 등에 설치한다 

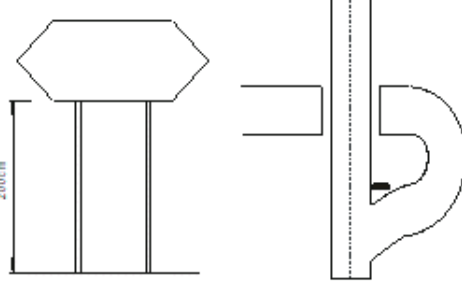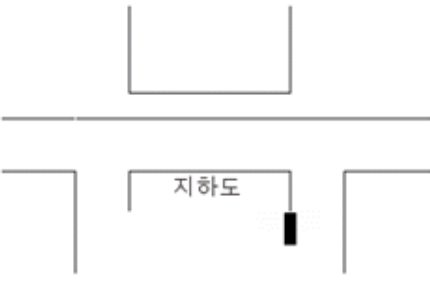표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-5(B) 2방향표지		◦일방통행구간에 설치한다. 
410-5(C) 2방향표지		◦지하도나 고가도로의 입구 오른쪽 분기에 설치한다. 

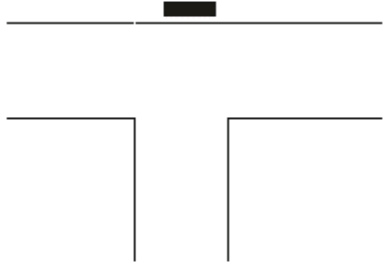표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-5(D) 2방향표지		◦T형 도로 등에서 2방향을 안내하는 경우에 설치한다. ◦단주식 또는 부착식으로 설치한다. 

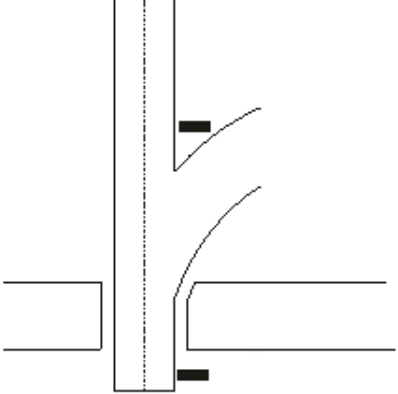표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
410-6 방향표지		교차로나 고가도로 등 필요한 곳에 일면으로 설치한다. 

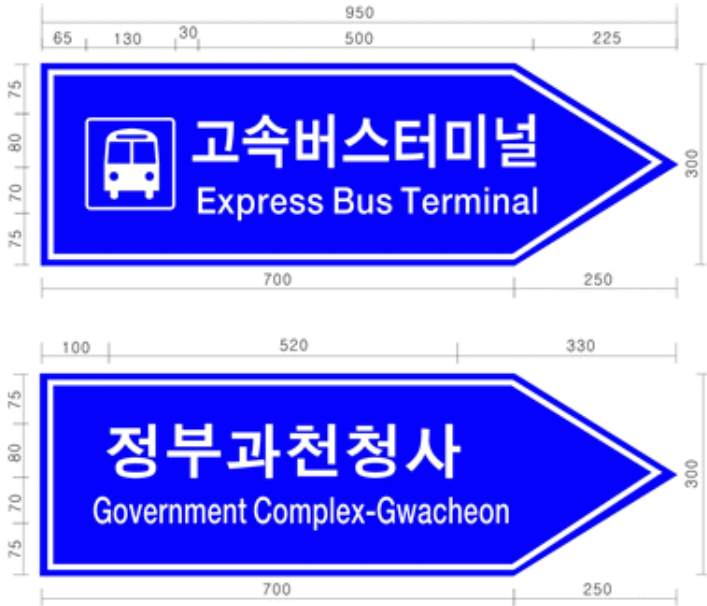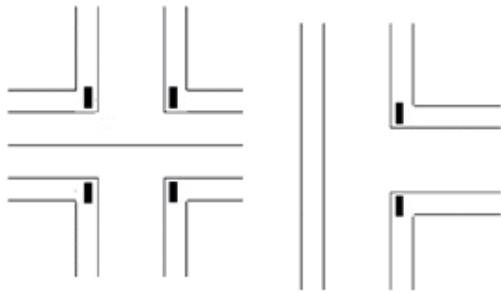
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
411 보행인표지		◦교차로를 중심으로 도로(이면도로를 포함한다)가 분기되는 지점에 단주식 양방향으로 설치한다. ◦반드시 양방향으로 설치한다. 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
412-1 주차장 예고표지 412-2 주차장표지		필요한 지점에 일면식으로 설치하며 지역의 도로에 적용할 수 있다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
413-1 1지명 이정표지 413-2 2지명 이정표지 413-3 3지명 이정표지		①설치간격은 4킬로미터를 원칙으로 한다. ②주요교차로를 지나 500미터내외의 지점에 설치한다. ③시가지 건물밀집지역을 지나 교외부로 할 때에는 건물밀집지역을 지나 500미터내외의 지점에 설치한다. ④402-1 · 402-2 · 402-3 계열의 설치방법을 준용한다. ※ 413-1 1지명이정표지 및 413-2 2지명이정표지의 경우, 각각 402-1 1지명이정표지 및 402-2 2지명이정표지의 규격 및 설치방법·장소를 참조한다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
414-1,2 분기점표지		자동차전용도로에서 해당 교차로를 안내할 수 있도록 교차로로부터 각각 전방 2.5킬로미터, 1.5킬로미터, 300미터 지점에 분기점 방향으로 주행방향의 오른쪽 길옆에 설치한다.
415 지점표지		교차로에 위치한 신호등 지주의 4~5미터 높이에 설치할 수 있다.

다. 고속국도

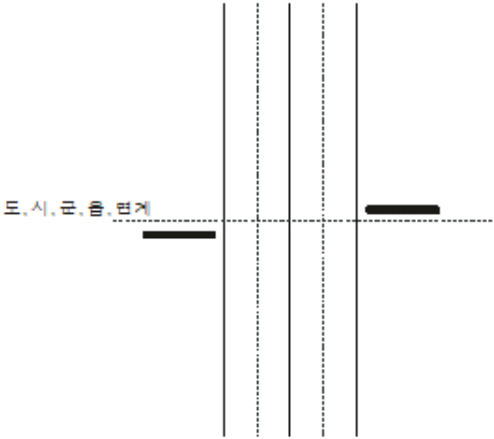
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
420 도계표지		- 고속국도상 시·도간 경계지점에 설치한다. - 군계표지는 표지번호 401-3을 준용할 것이며, 이 경우 하단부의 읍·면표기는 지 아니한다. 

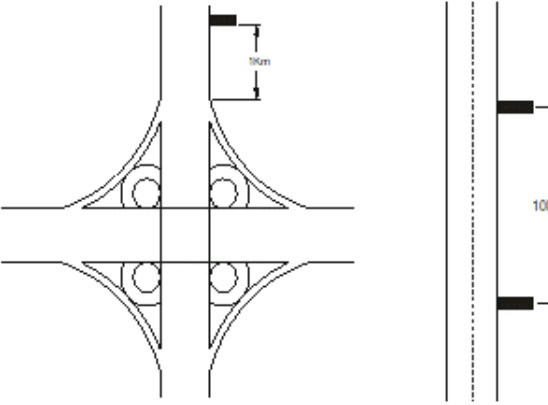표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
421-1 1지명 이정표지 421-2 2지명 이정표지	 	◦교차로를 지나 1킬로미터 내외 지점에 설치하며, 최대간격은 10킬로미터를 넘지 아니하도록 한다. ◦3지명(421-3) 또는 2지명(421-2)의 설치하되, 노선의 종점구간 등으로 2지명이 필요 없는 경우에는 1지명(421-1)으로 설치한다. ◦복주식 또는 편지식으로 설치한다. 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
421-3 3지명 이정표지		421-1의 설치방법 및 장소 참조

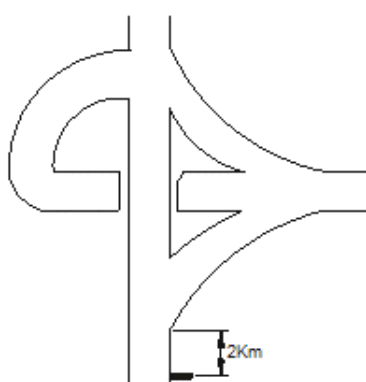
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-1(A) 1차출구 예고표지 (2방향) 422-1(B) 1차출구 예고표지 (2방향)		출구감속차로의 시점으로부터 전방 2km 지점에 설치한다. 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-1(C) 1차출구 예고표지 (2방향)		422-1(A)의 설치방법 및 장소 참조 • 필요에 따라 출구방향의 도로명을 병기할 수 있으며, 민자고속도로의 경우에는 이 그림과 같이 청색바탕의 사각형 내에 색 글자를 사용하여 안내할 수 있다.
422-1(D) 2차출구 예고표지 (2방향)		 • 출구방향의 도로를 이용하여 다른 고속도로와 연결되는 때에는 연결되는 고속도로의 도로명과 노선번호를 422-1(D)와 같이 표기할 수 있다.

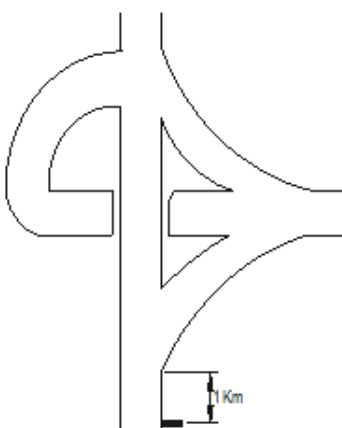
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-2(A) 2차출구 예고표지 (2방향)		출구감속차로의 시점으로부터 전방 1km 지점에 설치한다. 
422-2(B) 2차출구 예고표지 (2방향)		

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-2(C) 2차출구 예고표지 (2방향)		422-2(A)의 설치방법 및 장소 참조
422-2(D) 2차출구 예고표지 (2방향)		

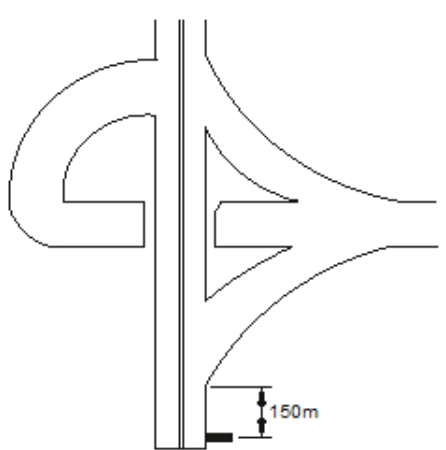
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-3 출구점 예고표지 (1지명)		◦자동차전용도로 출구감속차로의 시점으로부터 전방 150미터 지점에 설치한다. 

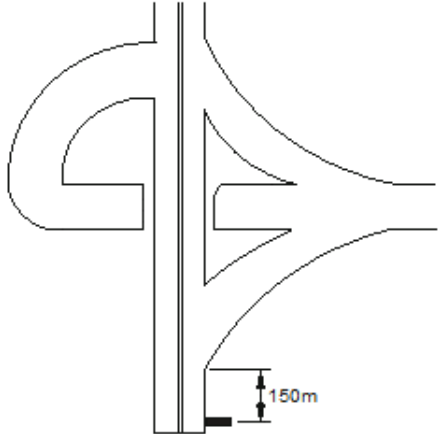표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-4 출 구 점 예고표지 (2지명)		- 고속국도 출구감속차로의 시점으로부터 방 150미터 지점에 설치한다. - 고속국도에서 1지명 안내시에 적용 할 수 있다. - 분기점이 다차로인 경우에는 문형식으로 설치할 수 있다. 

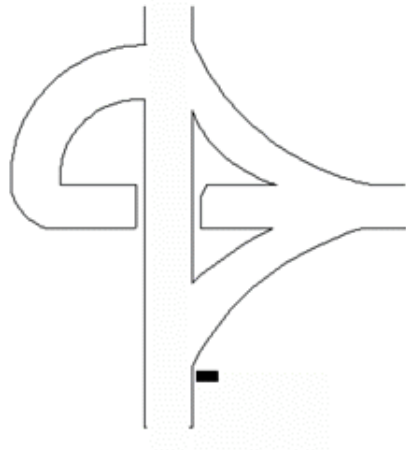
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-5 출구점 표지 (1지명)	 The diagram illustrates the specifications for road sign 422-5. It consists of two views: a top view and a front view. The top view is a rectangular sign with a black background on the left containing the number '6' and a green background on the right containing the Korean text '군포' and a white arrow pointing right. The front view is a rectangular sign with a green background containing the Korean text '군포' and the English text 'Gunpo', a blue circular emblem with the number '47', and a white arrow pointing right. Dimensions are provided for both views.	◦자동차전용도로 출구감속차로의 시점에 치한다.  The diagram shows the sign installed at the exit ramp of a highway, indicating the exit for Gunpo.

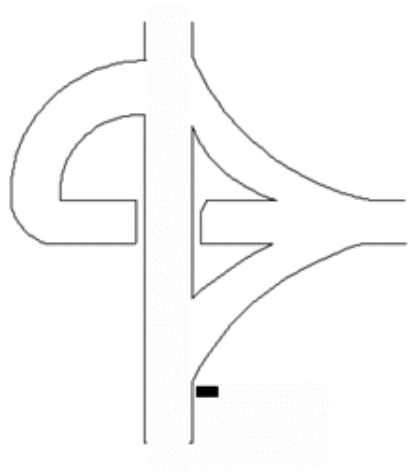
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-6 출구점표지 (2지명)		- 고속국도 출구감속차로의 시점에 설치한다. - 고속국도에서 1지명 안내시에 적용할 있다. 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
422-7 3차출구 예고표지 (2방향)		- 출구감속차로의 시점으로부터 전방 500미터 지점에 필요시 설치한다. 1차 및 2차출구예고표지를 문형식으로 치하는 경우에 적용한다.

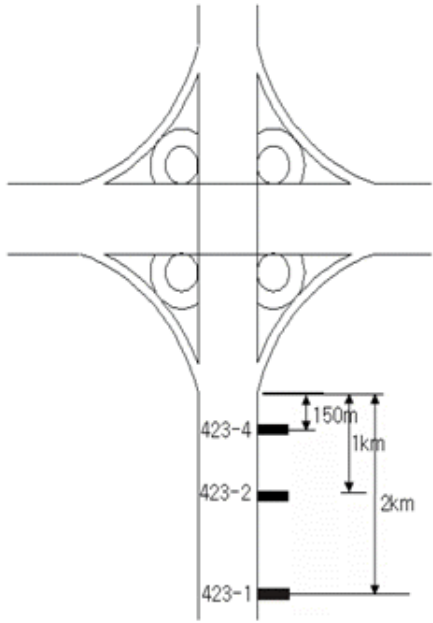
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
423-1 1차출구 예고표지 (3방향) 423-2 2차출구 예고표지 (3방향)	 The diagram illustrates the layout of advance road signs for two exits. For each exit (1 and 2), there are three signs: a main sign on the left showing the route number 50 and destinations (Incheon, Deokpyeong), and two smaller signs on the right for directions South (남(S)) and North (북(N)) showing route 35 and distances (2.3km for Exit 1, 1.3km for Exit 2). Above each set of signs are labels '16B 호법분기점' and '16A 호법분기점'.	첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 각 전방 2킬로미터(423-1), 1킬로미터 (423-2), 150미터(423-4) 지점에 설 한다.  The diagram shows the vertical arrangement of signs 423-4, 423-2, and 423-1 along a road. Sign 423-4 is at the top, followed by 423-2, and then 423-1 at the bottom. The distances between the signs are indicated as 150m between 423-4 and 423-2, 1km between 423-2 and 423-1, and 2km between 423-4 and 423-1.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
423-3 3차출구 예고표지 (3방향)		- 출구감속차로의 시점으로부터 전방 500미터 지점에 필요시 설치한다. 1차 및 2차출구예고표지를 문형식으로 치하는 경우에 적용한다.
423-4 출구점 예고표지 (3방향)		423-1의 설치방법 및 장소 참조

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
423-5 나가는곳 표지		- 고속국도 인터체인지의 도로가 분리되는 안전지대의 끝에 설치한다. - 분기점의 경우 방향표지(425-4)를 설치한다. 

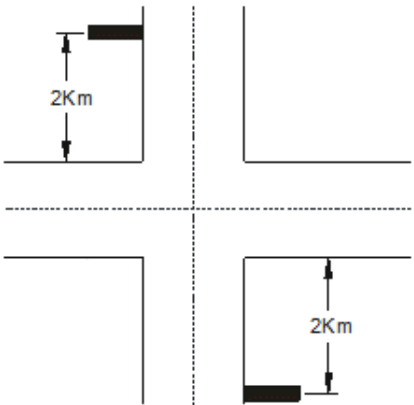
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
424-1 3방향1차 예고표지 (평면교차로) 424-2 3방향2차 예고표지 (평면교차로)		◦평면교차지점으로부터 전방 2킬로미터 점에 설치한다. ◦2차예고표지는 전방 1킬로미터 지점에 치한다. 

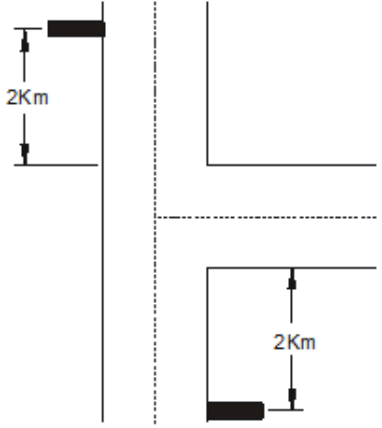
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
424-3 2방향1차 예고표지 (평면교차로)		◦평면교차지점으로부터 전방 2킬로미터 점에 설치한다. ◦2차예고표지는 전방 1킬로미터 지점에 치한다.
424-4 2방향2차 예고표지 (평면교차로)		

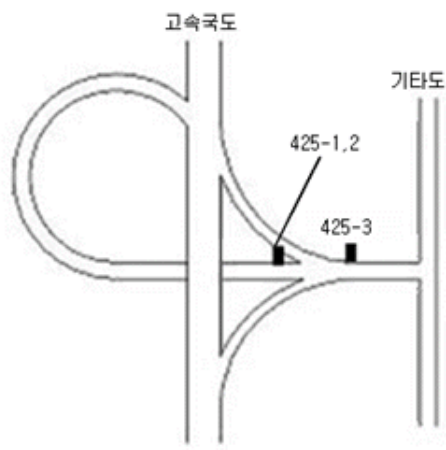
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
425-1 방향표지 (1방향)		- 고속국도의 진입분기점에 설치한다. - 기타의 도로에서 고속국도의 진입지점 맞은편에 설치한다. - 일반국도의 경우 입체교차로에서 사용할 수 있다.
425-2 방향표지 (2방향)		



표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
425-3 방향표지		◦인터체인지 영업소에서 고속국도 진입 류지점까지의 거리가 150미터이상 500 곳인 경우에는 분류지점으로부터 100 100미터 지점에 설치한다.
425-4 방향표지		◦425-1,2와 같다. 다만, 편지식(T자)의 태이다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
426-1 분기점표지		◦방향예고표지와 방향표지를 보조하여 하류분기점(Jct)을 안내할 수 있도록 분기점으로부터 각각 전방 2.5킬로미터, 1.5킬로미터 지점에 설치한다.
426-2 (A),(B) 노선표지		◦주요교차로(인터체인지, 분기점)를 가리지 않도록 500미터 내외의 지점에 설치하고 최대 간격은 10킬로미터를 넘지 않도록 한다. ◦방위를 표기하는 경우에는 426-2(B)표지를 사용한다.

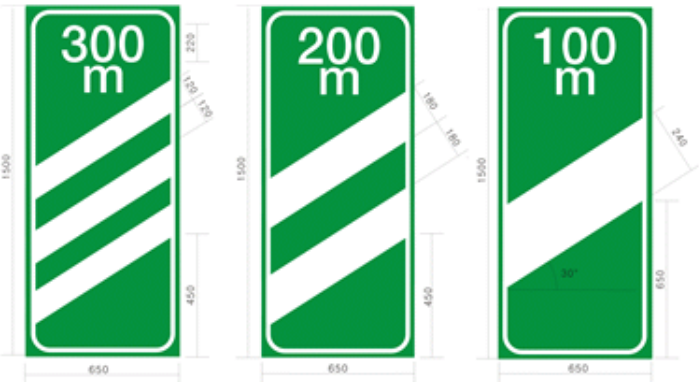표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
426-3 출구감속 유도표지		첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 방 300미터, 200미터, 100미터 지점 각각 설치한다.

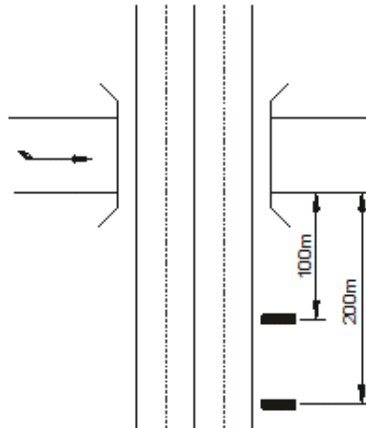표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
427-1 하천표지	 	하천을 가로지르는 큰 교량(연장 100미터 이상)의 교명주로부터 각각 전방 20미터(427-1), 100미터(427-2) 지점에 치한다. 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
427-3 터널표지	 A rectangular blue sign with rounded corners. The text '도 내 터 널' (Donae Tunnel) is at the top in large white Korean characters, followed by 'Donae Tunnel' in smaller white English characters, and '500m 앞' (500m ahead) at the bottom in large white Korean characters. The sign has detailed dimensions: width 3400mm (divided into 550, 500, 100, 500, 100, 500, 550) and height 2150mm (divided into 300, 500, 500, 200, 400, 500). The mounting plate dimensions are 1175mm by 1050mm.	터널입구로부터 전방 500미터 지점에 치한다.  A diagram showing a road with three lanes. A vertical line indicates the sign is placed 500m before the tunnel entrance, which is marked by a small black rectangle on the right side of the road.
427-4 비상주차장 표지	 A rectangular blue sign with rounded corners. It features a white arrow pointing right, which is slightly offset to the right side of the sign. Below the arrow, the text '200m' is written in large white Korean characters. The sign has dimensions: width 700mm (divided into 180, 320, 200) and height 1100mm (divided into 150, 750, 200). The mounting plate dimensions are 700mm by 1100mm.	승용차 5대미만의 비상주차대인 경우 4차로 고속국도는 비상주차대 감속차로 시점으로부터 전방 200미터 지점, 2차 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시 으로부터 전방 100미터 지점에 설 다.

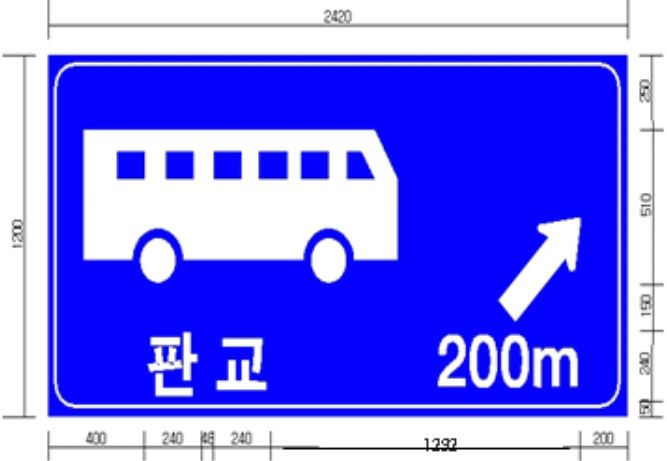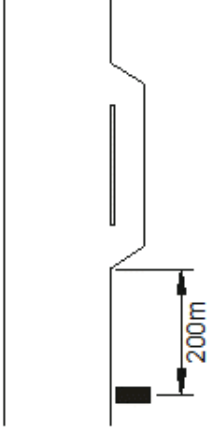표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
427-5 정류장표지		버스정류장으로 진입하는 감속차로의 으로부터 전방 200미터 지점에 설치한다 


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
427-6(A) 도로관리 기관표지		◦도로관리기관이 변경되는 지점에 설치할 수 있다(지방도급 이상 도로에 설치하며 도시지역은 제외한다). ◦고속국도의 경우 생략할 수 있다.
427-6(B) 도로관리 기관표지		


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
427-7 긴급제동 시설표지		◦긴급제동시설의 시점으로부터 전방 50미터~1킬로미터 지점 및 진입부에 설치한다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
428-1 소풍휴게소 예고표지		○휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 500미터(428-1)지점, 진입부(428-2) 설치한다.
428-2 소풍휴게소 진입표지		

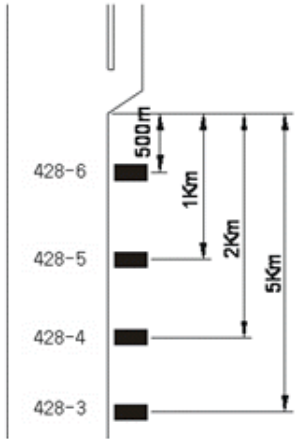
표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
428-3 종합휴게소 1차예고표지		◦ 휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 방 5킬로미터(1차), 2킬로미터(2차), 로미터(3차), 500미터(진입) 지점에 한다. 
428-4 종합휴게소 2차예고표지		◦ 액화석유가스·압축천연가스·수소충전 일 경우 주유기 심벌내에 각각 LPG CNG·H₂를 표기하고, 전기충전소일 에는 국토교통부장관이 정한 상징그림 표기한다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
428-5 종합휴게소 3차예고표지	 	428-3의 설치방법 및 장소 참조

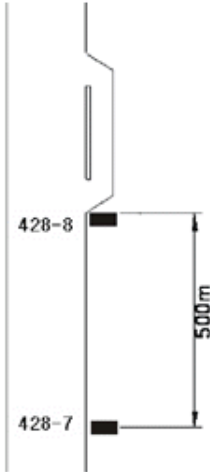표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
428-7 간이매점 예고표지		간이매점 진입차로의 시점으로부터 전방 500미터(428-7) 지점, 진입 (428-8)에 설치한다.
428-8 간이매점 진입표지		


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
429 긴급신고 표지		◦긴급신고용 전화시설로부터 전방 500m 지점과 당해 시설에 설치한다. 

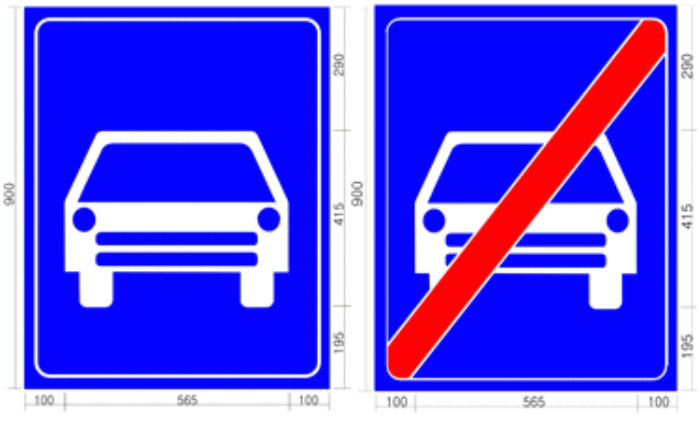표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
430-1 자동차전용 도로표지 430-2 자동차전용 도로해제 표지	 The image shows two technical drawings of road signs. Sign 430-1 is a blue square with a white car icon. Sign 430-2 is a blue square with a white car icon and a red diagonal slash. Dimensions are provided for both signs: 900 (total height), 200 (top margin), 415 (car icon height), 900 (total width), 100 (left margin), 565 (car icon width), and 100 (right margin).	◦430-1은 자동차전용도로의 시점에 설치한다. ◦430-2는 자동차전용도로의 종점에 설치한다. ◦자동차 그림에 사선으로 그은 선은 적색 사지를 사용한다.

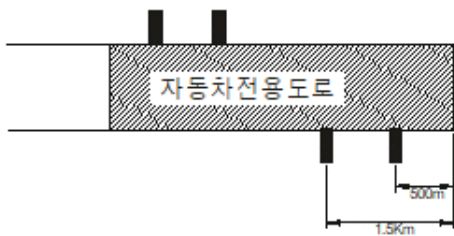표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
430-3 자동차 전용도로 끝표지		◦자동차전용도로가 끝나는 곳으로부터 각각 전방 1.5킬로미터, 500미터 지점에 설치한다. 
430-4 고속국도 종점예고 표지		◦고속국도가 끝나는 곳으로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다.

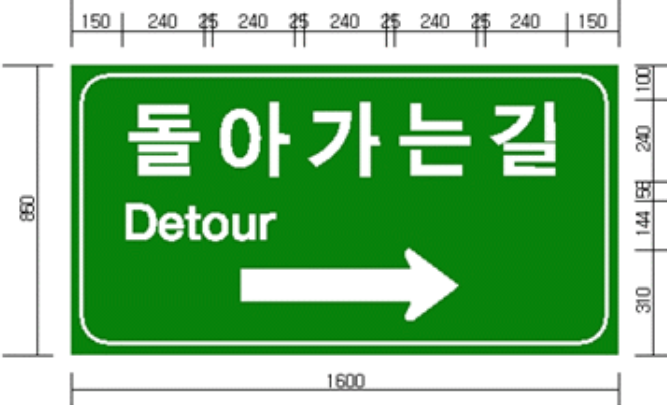표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
431-1,2 시종점표지		◦431-1(시점표지)는 고속국도의 시작점에 설치한다. ◦431-2(종점표지)는 고속국도가 끝나는 곳으로부터 전방 100미터-150미터 거리에 설치한다.
432 돌아가는길 표지		◦돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 곳으로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. ◦일반국도 및 시도의 경우에도 사용할 수 있다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
433-1 매표소 예고표지 (2km) 433-2 매표소 예고표지 (1km)		- 매표소로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다. - 인터체인지의 경우에는 적절한 위치에서 리를 조정하여 설치할 수 있다. - 일반국도 및 시도의 경우에도 사용할 수 있다. 433-1의 경우는 표기방법을 ‘표받는 곳(2km 및 1km)’으로, 433-2의 경우는 ‘요금내는곳(2km 및 1km)’으로 한다.
433-3 자동요금 징수차로 예고표지		- 요금내는 곳으로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다. - 요금내는곳의 앞에 요금지불 방법에 대한 사항을 추가로 표기할 수 있다.

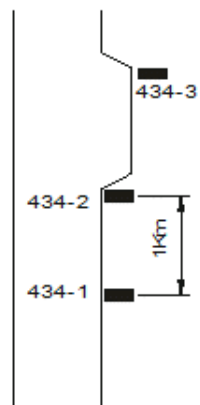표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
434-1 오르막차로 예고표지		○오르막차로의 시점(434-2) 및 그 시점로부터 전방 1킬로미터 지점(434-1) 종점(434-3)에 각각 설치한다. 
434-2 오르막차로 시점표지		
434-3 오르막차로 끝표지		

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
435 고속국도 유도표지		- 고속국도 인터체인지로부터 반경 1.5킬로미터 범위내의 일반국도, 지방도 및 도시계획도로 중 주간선도로·보조간선도로가 서로 만나는 교차로마다 설치한다. 다만, 방향표지로 안내하는 경우에는 설치하지 아니한다. - 고속국도 인터체인지로부터 반경 2.5킬로미터 범위 내에서 주요교차로 등에 필요시 추가 설치할 수 있다. - 교차로로부터 전방 50미터~100미터 거리에 설치한다.

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소
436 아시안 하이웨이 안내표지		◦아시안하이웨이 노선 시점에 설치하며, 후 설치간격은 100킬로미터로 한다.

[별표 4] <신설 2016.3.2.>

도로명 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격과 상세규격 및 설치방법(제6조제1항제2호 관련)

1. 표지판, 글자 및 지주의 규격

구분	표지번호	종별	지주형식	표지판의 규격 (cm)	글자의 세로규 격(cm)	지주의 규격(mm)			
						단주식	복주식	편지식·현수식	
								지주	가로재
방향표지	440-1(A)	3방향 도로명예고표지	편지식	450×175	33			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-1(B)	3방향 도로명예고표지			33				
	440-1(C)	3방향 도로명예고표지			33				
	440-1(D)	3방향 도로명예고표지			33				
	440-1(E)	3방향 도로명예고표지	편지식	360×220	30			355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	440-2(A)	3방향 도로명표지	현수식	450×140	33			355.6 (6.3)	267.4 (6.0)
	440-2(B)	3방향 도로명표지			33				
	440-2(C)	3방향 도로명표지			33				
	440-2(D)	3방향 도로명표지			33				
	440-2(E)	3방향 도로명표지	편지식	360×220	30			355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	440-2(F)	3방향 도로명표지		445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-2(G)	3방향 도로명표지			30				
	440-3(A)	2방향 도로명예고표지	편지식	445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-3(B)	2방향 도로명예고표지			30				
	440-3(C)	2방향 도로명예고표지			30				
	440-3(D)	2방향 도로명예고표지		360×220	30			355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	440-3(E)	2방향 도로명예고표지			30				
	440-3(F)	2방향 도로명예고표지			30				
	440-4(A)	2방향 도로명표지	현수식	370×140	33			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)
	440-4(B)	2방향 도로명표지			33				
	440-4(C)	2방향 도로명표지			33				
	440-4(D)	2방향 도로명표지	현수식	370×140	33			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)
	440-4(E)	2방향 도로명표지			33				
	440-4(F)	2방향 도로명표지			33				
	440-5	회전교차로 도로명예고표지	편지식	445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-6	회전교차로 도로명표지			30				
	440-7	다지형교차로 도로명예고표지			30				
	440-8	다지형교차로 도로명표지			30				
	440-9(A)	노선입구예고표지	복주식	193×197	30		114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	440-9(B)	노선입구예고표지	편지식		30				
	440-10(A)	노선입구표지	편지식 현수식	193×91(2EA)	30			267.4(6.0) 318.5(6.0)	101.6(4.0) 190.7(4.5)
	440-10(B)	노선입구표지	단주식	193×91	33	89.1 (3.2)			
	440-11	차로지정표지(2차로)	문형식	330×280(2EA)	50				
	440-12	차로지정표지(3차로)		330×280(3EA)	50				


	440-13	광복차로지정표지		560×280 + 330×280	50				
이정표지	441-1	1지명이정표지	복주식 편지식	300×110	33		101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	441-2	2지명이정표지		300×200	33		139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)
	441-3	3지명이정표지		300×240	33		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
경계표지	442-2	시계표지	복주식 편지식	300×200	40		139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)
노선표지	443-1(A)	노선유도표지		56.2×62.9	-				
	443-1(B)	노선방향표지							
	443-2(A)	노선확인표지(A)	단주식	54.0×62.8	-	60.5 (3.2)			
	443-2(B)	노선확인표지(B)							
공공시설표지	444-1	공공시설표지	편지식	max(300)×76	30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
관광지표지	445-1(A)	관광지표지	편지식	max(300)×76	30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	445-1(B)	관광지표지			30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	445-1(C)	관광지표지	편지식	max(300) × max(107)	30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
주차장표지	446-1	주차장예고표지	단주식	70×90	26	76.3 (3.2)			
	446-2	주차장표지		70×70	26	60.5 (3.2)			
자동차전용 도로표지	447-1	자동차전용도로표지	단주식	76.5×90	40	76.3 (3.2)			
	447-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90					
시설물표지	448-1	하천표지	복주식	160×120	30		114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	448-2	교량표지	편지식	160×120	30				
	448-3	터널표지	복주식 편지식	200×160	30		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	448-4	도로관리기관표지		160×120	30		89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)

2. 상세규격 및 설치방법 등(단위: mm)

가. 노선번호의 형태 및 작도


1) 접속 예정 도로의 노선번호 도안

가) 고속국도

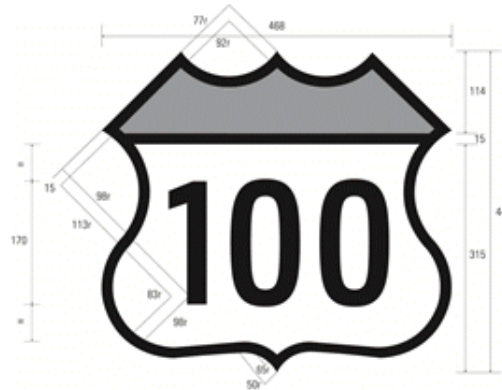

주 : 방패형 상단의  부분은 붉은 색으로 한다.

나) 일반국도

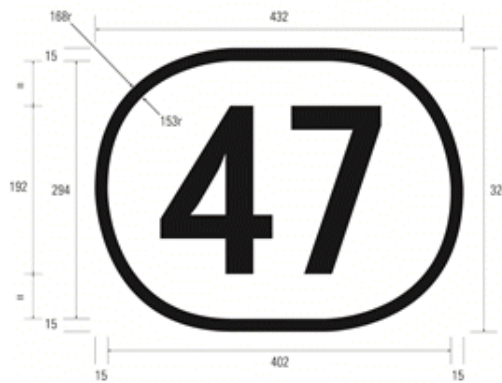

다) 지방도


(1) 3자리 이하



(2) 4자리 이상




라) 시도: 자동차전용도로

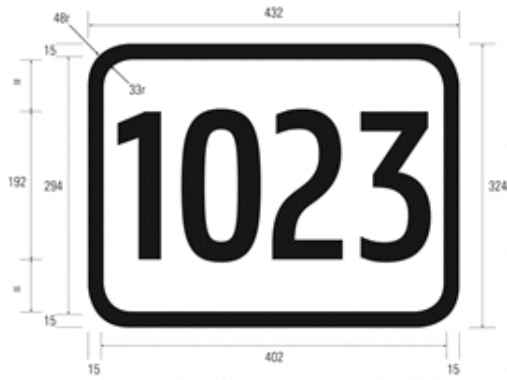

주 : 테두리 상단의 부분은 붉은 색으로 한다.


2) 주행 중 도로의 노선번호 도안

가) 고속국도

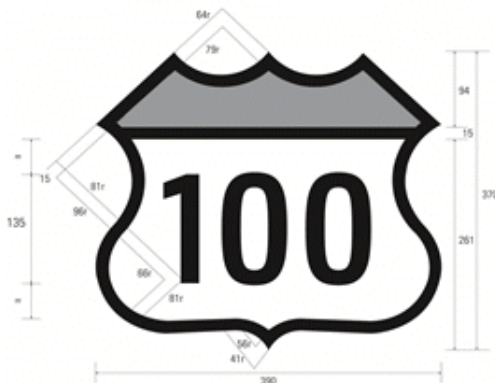

주 : 방패형 상단의 부분은 붉은 색으로 한다.

나) 일반국도

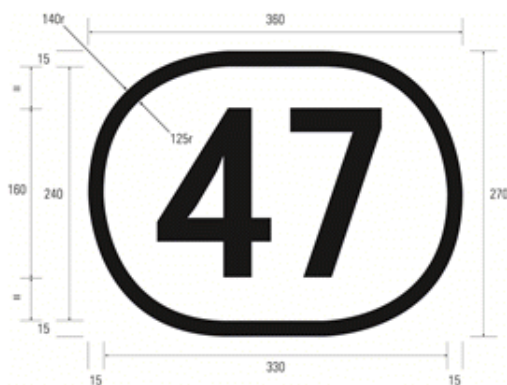


다) 지방도

(1) 3자리 이하



(2) 4자리 이상

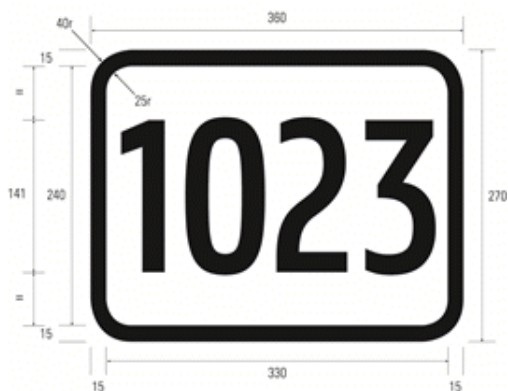

라) 시도: 자동차전용도로





주 : 테두리 상단의 ■ 부분은 붉은 색으로 한다.

나. 화살표의 형태 및 작도



1) 방향화살표-1

가) 도로명표지에서 도로명과 함께 사선방향 표기하는 경우 사용한다.


나) 노선입구표지, 노선입구예고표지, 공공시설표지 및 관광지표지에 사용한다.

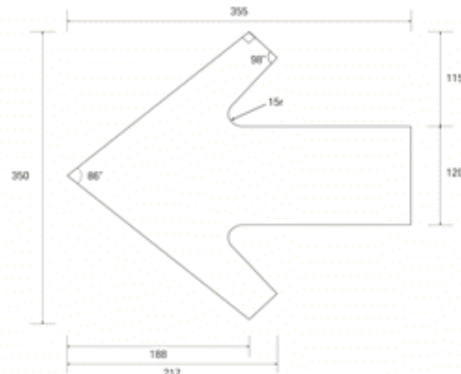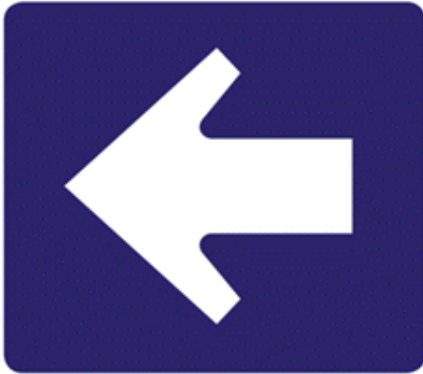



2) 방향화살표-2: 도로명표지 및 도로명예고표지에 방향정보와 함께 사용한다.

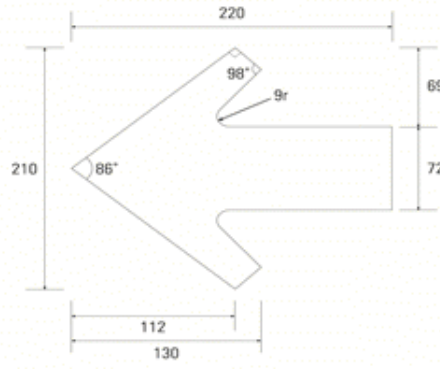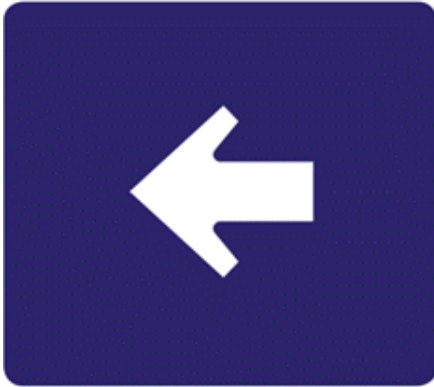


3) 방향화살표-3: 차로지정표지에 사용한다.

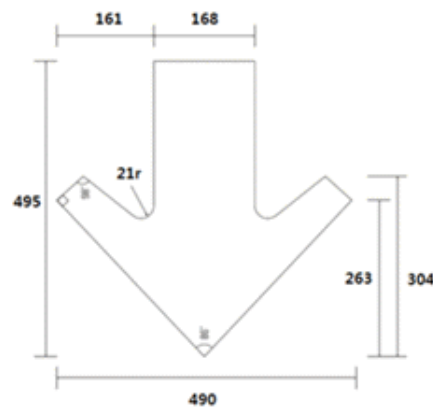



4) 방향화살표-4: 도형식이 아닌 도로명표지 및 도로명예고표지에 도로명과 함께 사용한다.

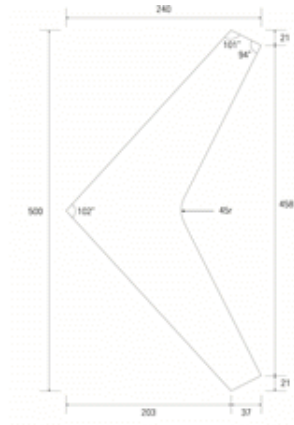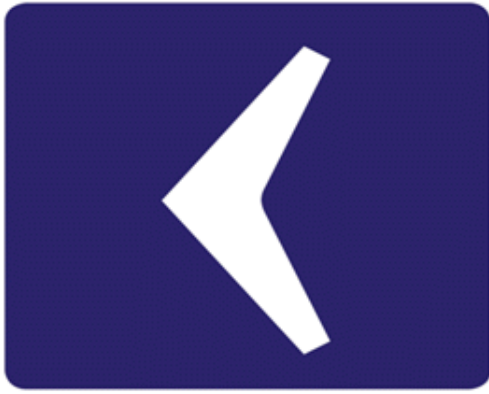

5) 방향화살표-5: 도형식 도로명표지 및 도로명예고표지에 도로명과 함께 사용한다.

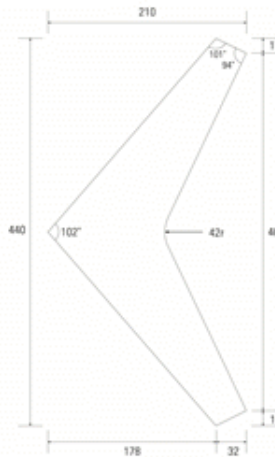

6) 방향화살표-6: 직진방향 노선유도표지에 사용한다.

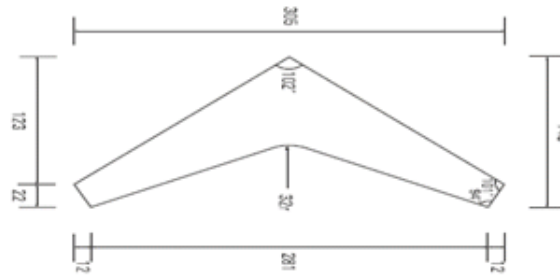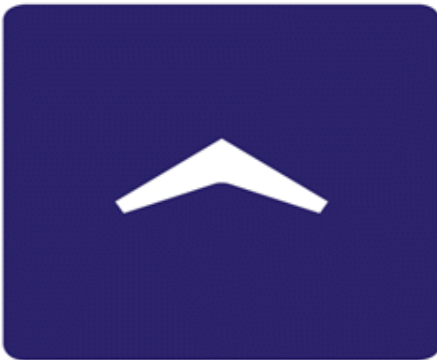

다. 글자의 모양 및 표기방법

1) 글자는 한길체 사용을 원칙으로 하되, 한글은 글자수가 5자 이상인 경우 또는 표지판에 표기 공간이 부족한 경우 한길체 장체를 사용하며, 영문은 한길체 장체를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 한길체는 아래 표와 같다.


<글자의 모양>

구분	한 길 체
한글	가갈감강거건경
로마자 (영문)	ABCDEFGFG abcdefg
한자	加葛感居敬高空
숫자	1234567890

2) 한글의 글자 규격은 "근" 글씨의 높이를 기준으로 하며, 영문의 글자 규격은 한글의 60%로 한다. 또한, 한글과 영문의 세로간격은 한글의 20% 이상으로 한다.

3) 글자는 한글과 로마자를 병기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방향정보는 한글만 표기하며, 관광지표지에 한정하여 필요하다고 인정되는 경우에는 한자를 병기하여 표기할 수 있다.

라. 상세규격 및 설치방법

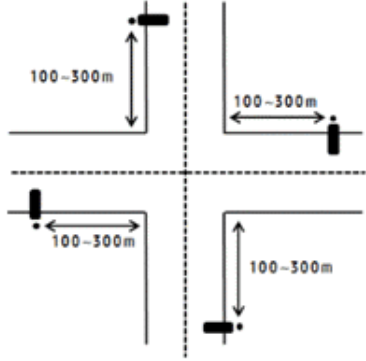표지번호 및 명칭: 440-1(A) 3방향 도로명예고표지 (직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)	
상세규격	
설치방법	○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다. 
비 고	"차로"의 숫자는 왕복을 말한다. 이하 같다.


표지번호 및 명칭: 440-1(B) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

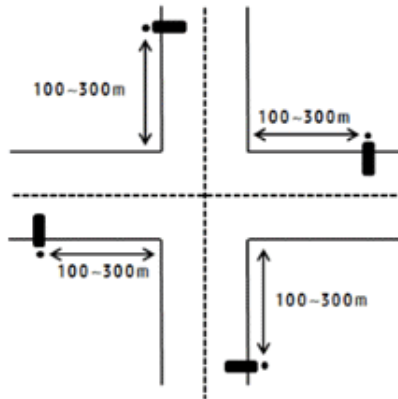

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(C) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

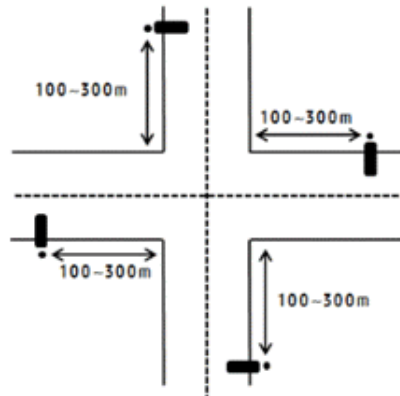

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(D) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격



설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

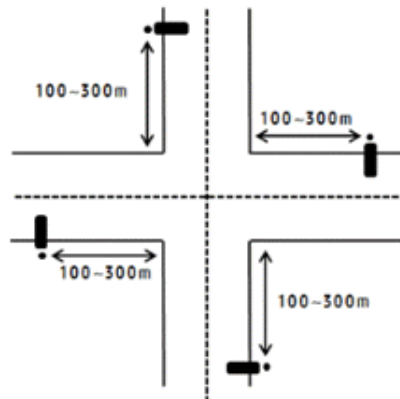

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(E) 3방향 도로명예고표지
(K자형 교차로)

상세규격



설치방법

○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 일면식으로 설치한다.

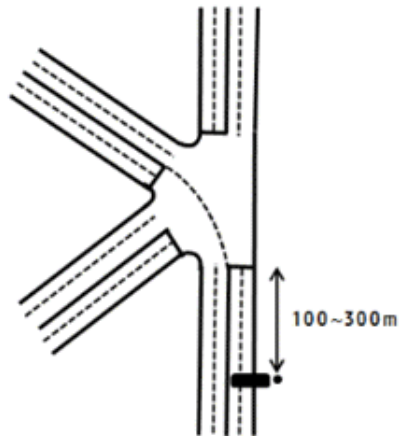

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(A) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격



설치방법

○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.

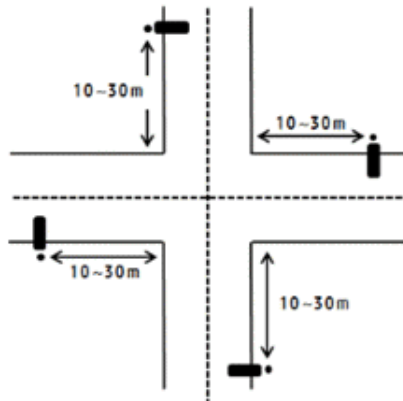

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(B) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

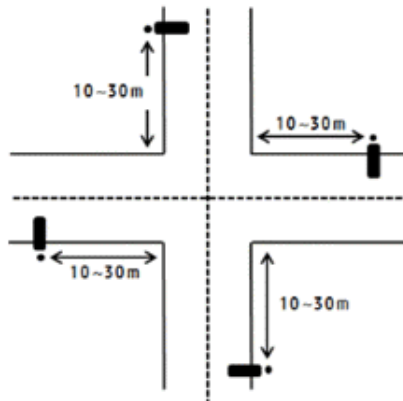

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(C) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

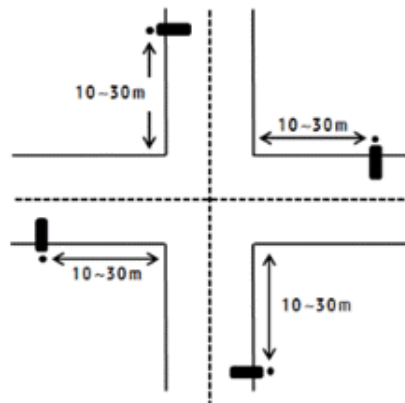

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(D) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.

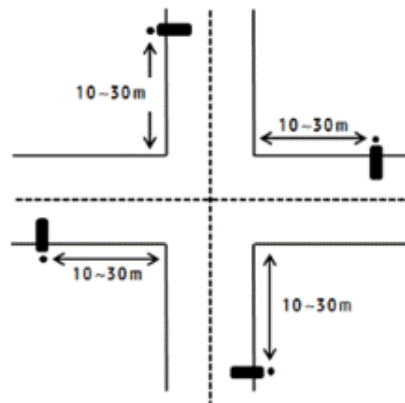

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(E) 3방향 도로명표지
(K자형 교차로)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

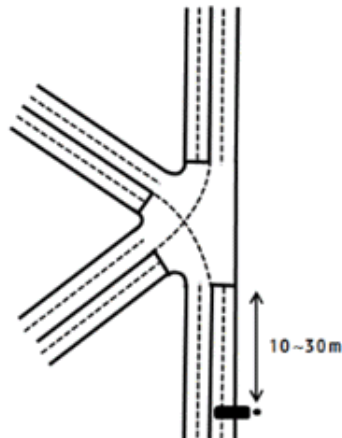

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(F) 3방향 도로명표지
(고가차도 교차로)

상세규격



설치방법

○ 고가도로의 시점으로부터 전방 10 ~ 30 m지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

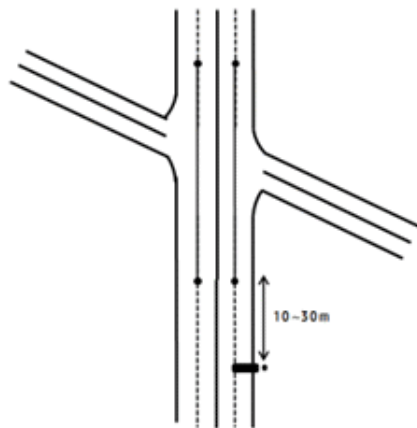

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(G) 3방향 도로명표지
(지하차도 교차로)

상세규격



설치방법


- 지하차도의 시점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

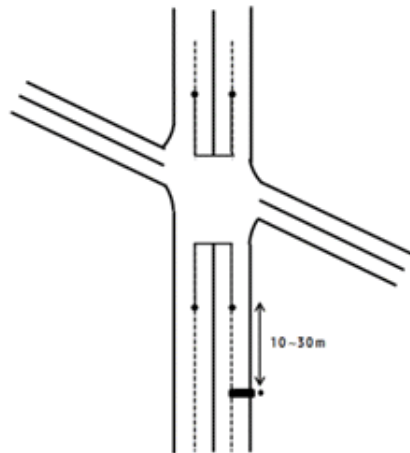

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(A) 2방향 도로명예고표지
(T자형 교차로, 같은 길)

상세규격

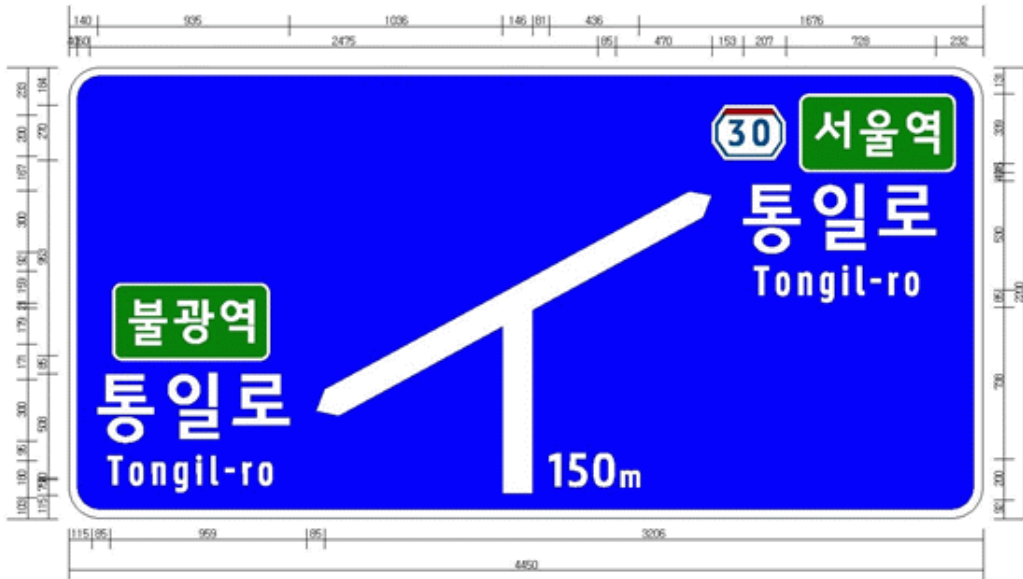

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

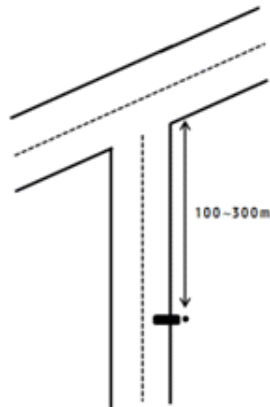

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(B) 2방향 도로명예고표지
(Y형 교차로, 같은 길)

상세규격

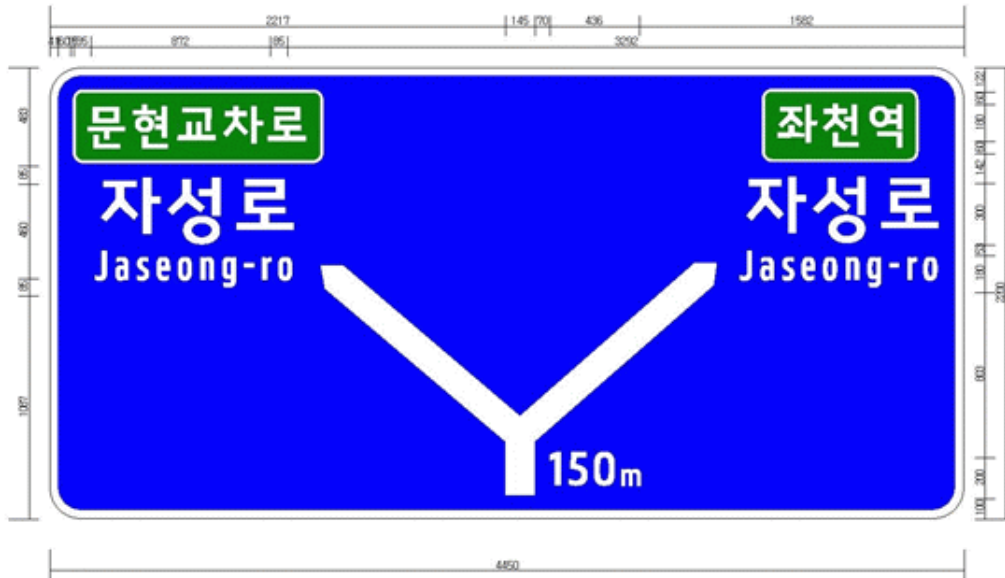

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

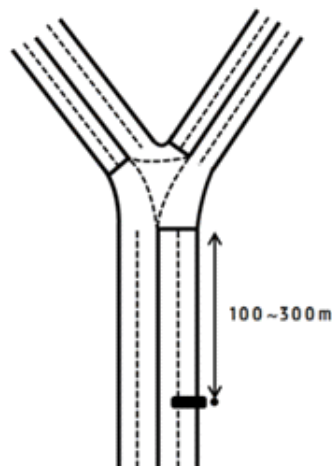

비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(C) 2방향 도로명예고표지
(Y형 교차로, 다른 길)

상세규격

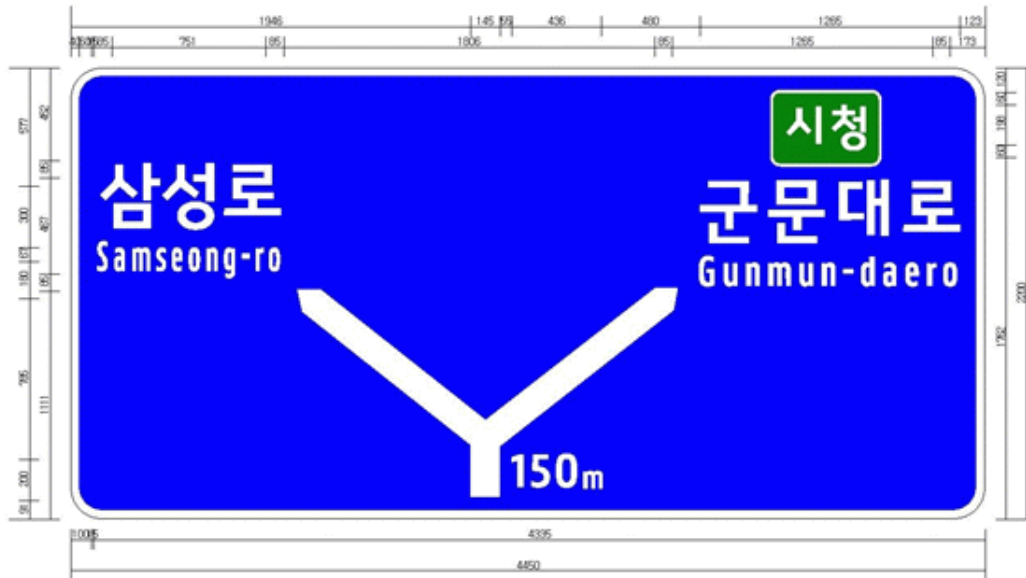


설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
- 440-3(B)의 설치방법 참조

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(D) 2방향 도로명예고표지
(Y형 교차로)

상세규격

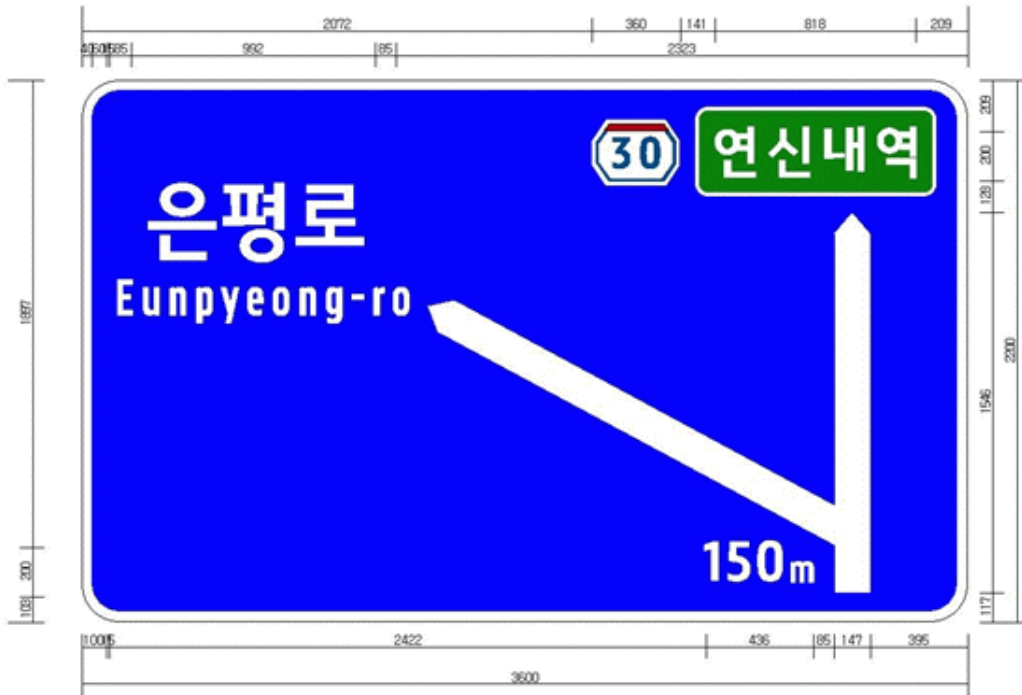

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

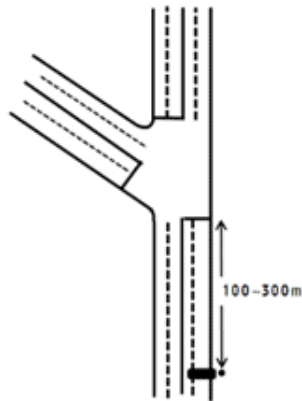

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(E) 2방향 도로명예고표지
(역 Y형 교차로)

상세규격



설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

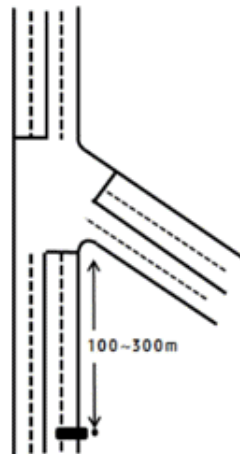

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(F) 2방향 도로명예고표지
("┣"형 교차로)

상세규격

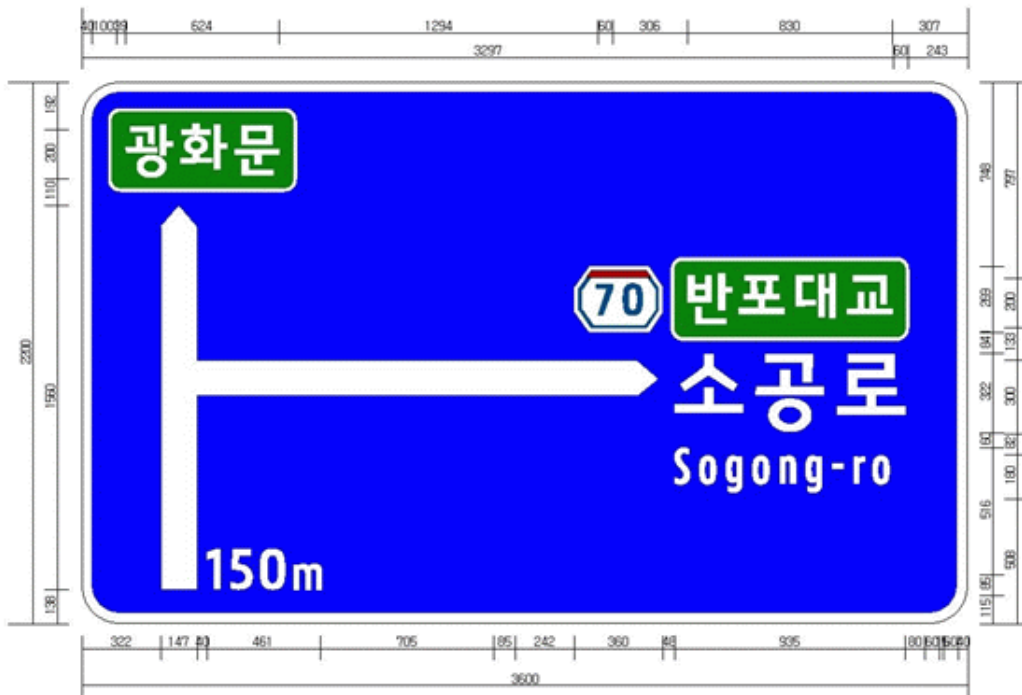

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

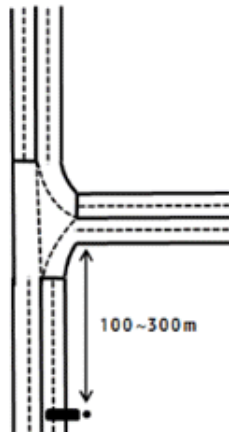

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(A) 2방향 도로명표지
(T자형 교차로, 같은 길)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

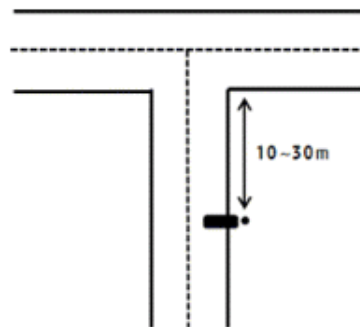

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(B) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로, 같은 길)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

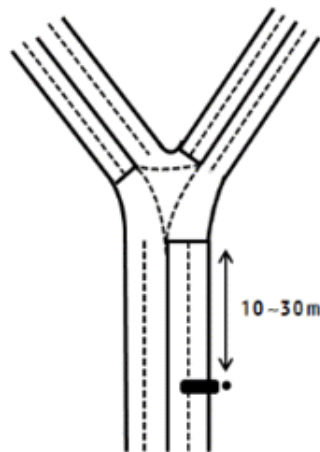

비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(C) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
- 440-4(B)의 설치방법 참조

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(D) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로)

상세규격



설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

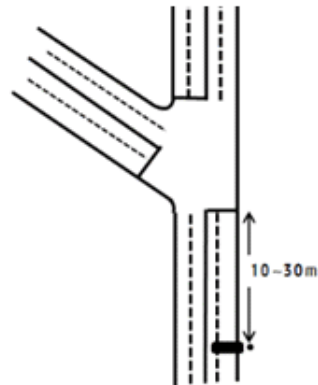

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(E) 2방향 도로명표지
(역 Y형 교차로)

상세규격

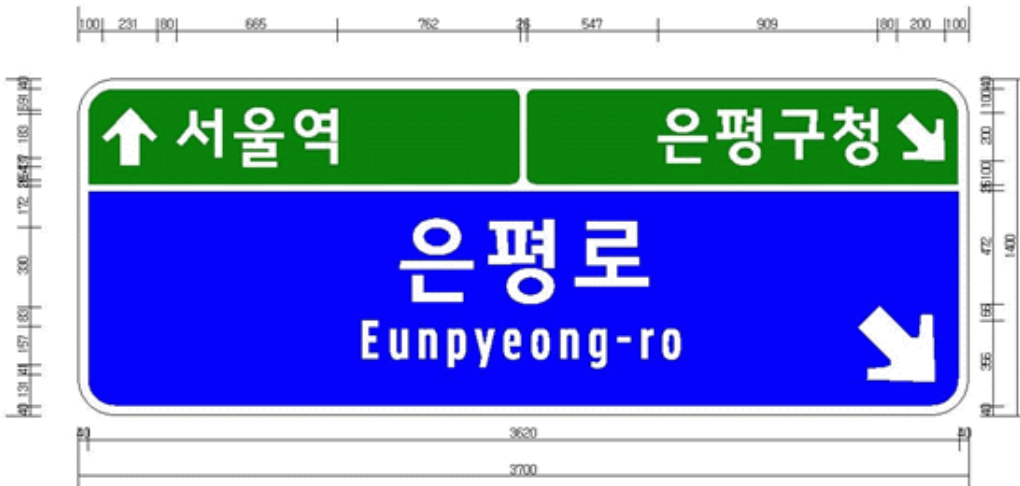

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

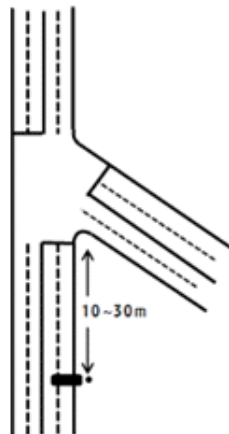

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(F) 2방향 도로명표지
("┐"형 교차로)

상세규격



설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

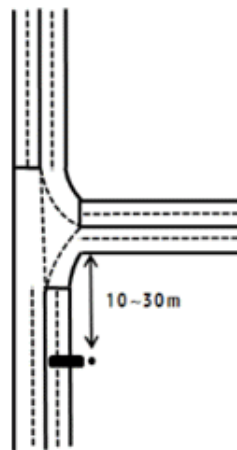

비 고


표지번호 및 명칭: 440-5 회전 교차로 도로명예고표지

상세규격

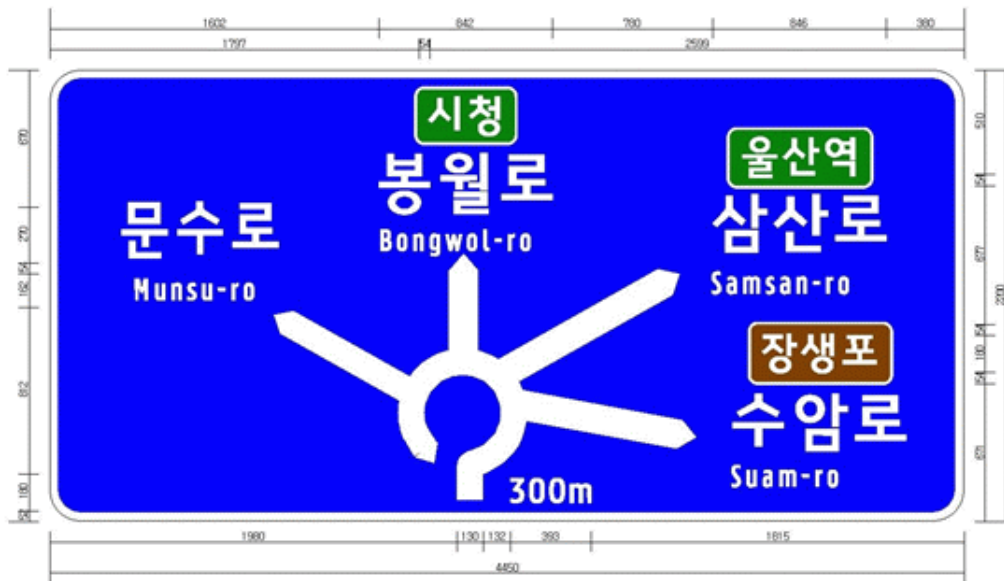

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

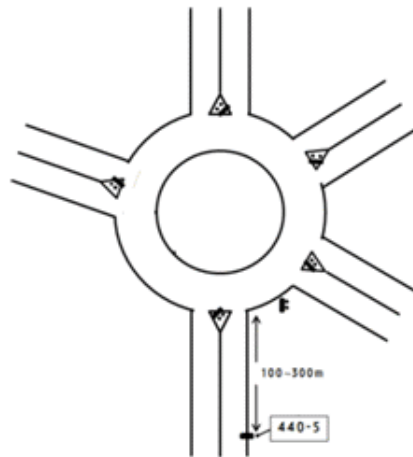

비 고


표지번호 및 명칭: 440-6 회전교차로 도로명표지

상세규격

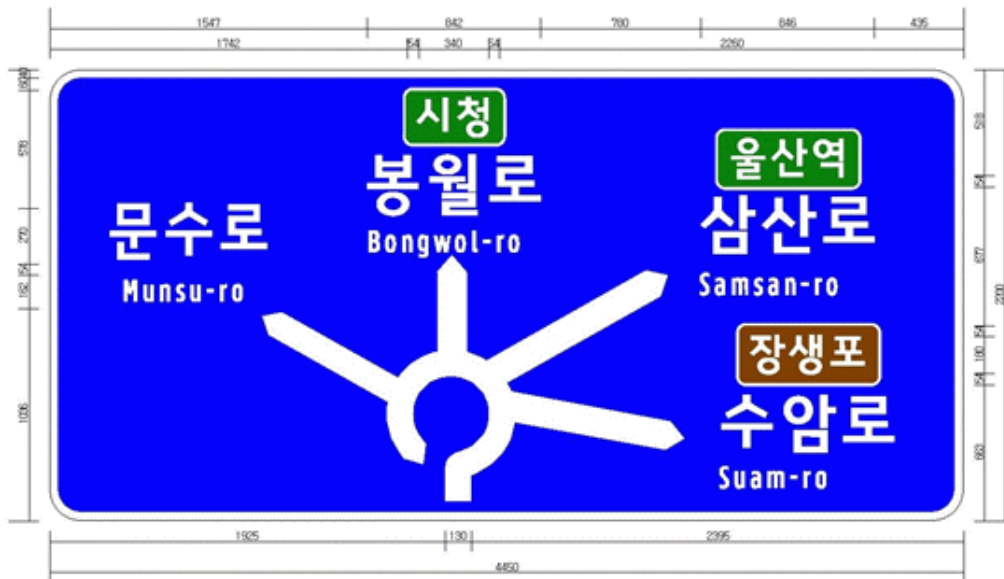

설치방법

○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

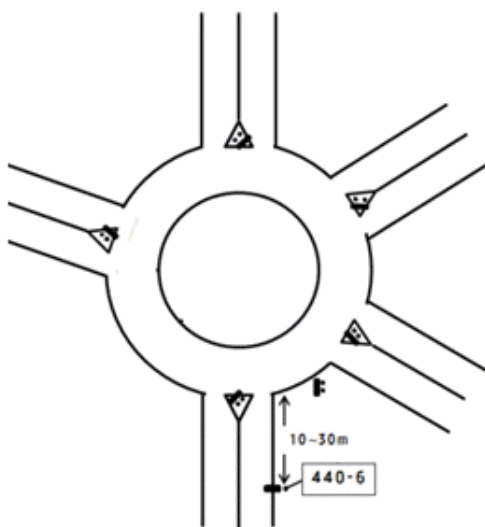


- 회전방향의 우측 노변에 회전교차로 출구 표지를 복주식으로 설치한다.
- 우측 노변에 지장물로 인하여 설치가 어려운 경우에는 교통섬에 설치할 수 있다.

비 고


표지번호 및 명칭: 440-7 다지형 교차로 도로명예고표지

상세규격

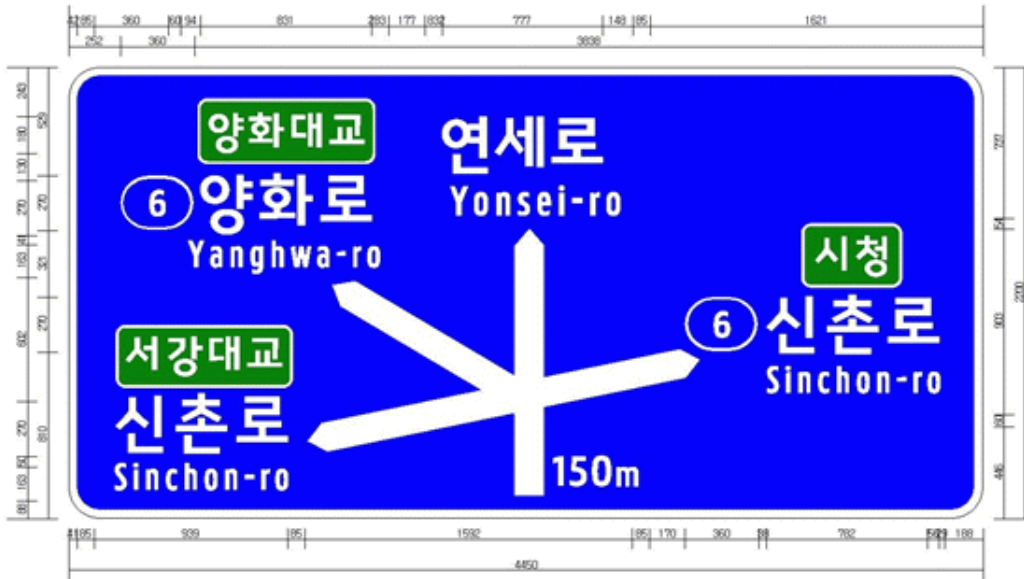

설치방법


- 다지형 교차로 시점으로부터 전방 100 ~ 300m지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

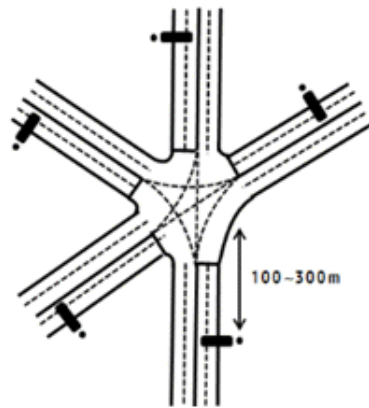

비 고


표지번호 및 명칭: 440-8 다지형교차로 도로명표지

상세규격

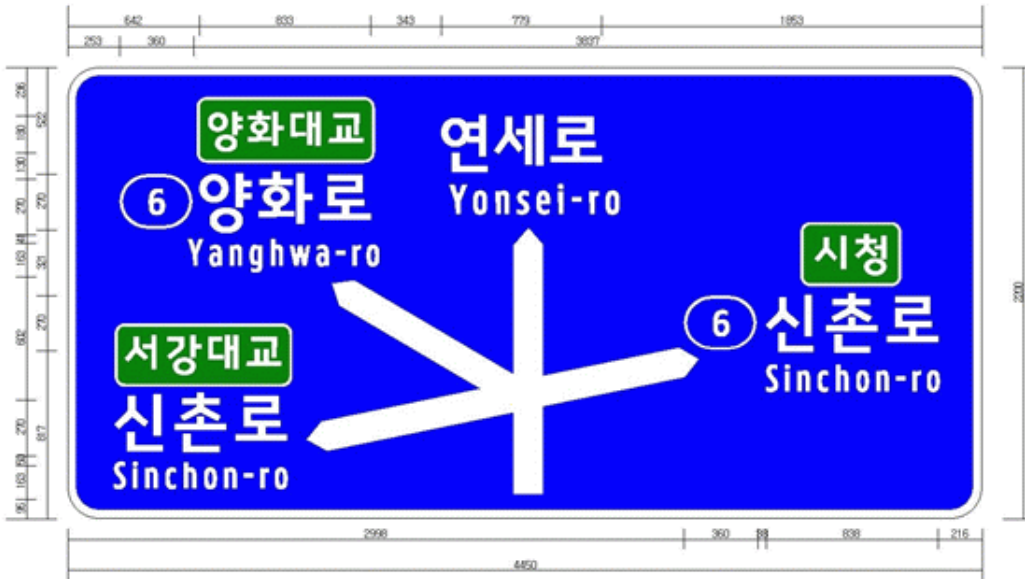

설치방법

- 다지형 교차로 시점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

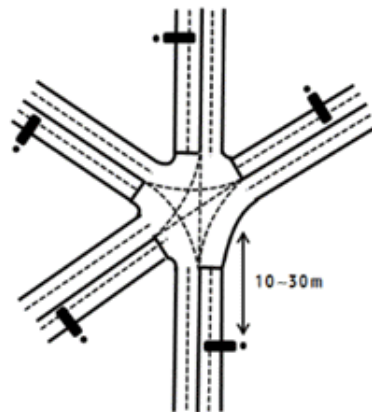

비 고


표지번호 및 명칭: 440-9(A) 노선입구예고표지
(1점 2분기)

상세규격



설치방법

○ 노선 분기 시점으로부터 전방 150m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

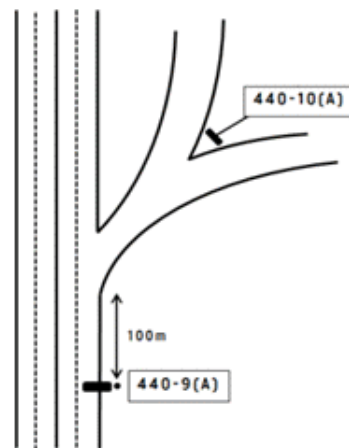

비 고


표지번호 및 명칭: 440-9(B) 노선입구예고표지
(2점 분기)

상세규격



설치방법

○ 노선 1분기 시점으로부터 전방 150m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

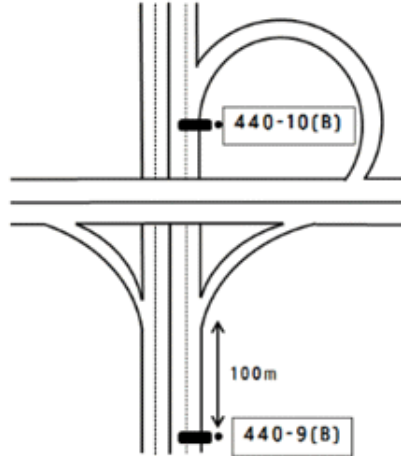

비 고

표지번호 및 명칭: 440-10(A) 노선입구표지
(1점 2분기)

상세규격



설치방법

- 노선 분기 진입 후, 갈림길이 나오는 경우 전방에 일면식으로 설치한다.
- 440-9(A)의 설치방법 참조

비 고

표지번호 및 명칭: 440-10(B) 노선입구표지
(2점 분기)

상세규격



설치방법

○ 440-9(B)의 설치방법 참조

비 고

표지번호 및 명칭: 440-11 차로지정표지

상세규격



설치방법

- 2차로 이상의 도로에서 다음의 사유로 교통흐름의 명확한 분류가 필요한 경우에 설치할 수 있다.
 - 본선 진행시 안전운행상 필요한 때
 - 본선 출구로 나가서 다시 방향이 재분기되는 다차로인 교차로가 나타날 때
 - 고가도로 또는 지하도로의 진입부 전방에서 차로별 진행방향의 안내가 필요한 때
 - 그 밖에 복잡한 교차로가 존재하여 차로지정이 필요한 때
- 도로의 형상 및 차로별 안내명을 감안하여 440-11, 440-12, 440-13형의 표지 중 선택하여 설치한다.
- 차로지정 화살표는 각 차로의 중앙에 위치하도록 한다.

비 고

표지번호 및 명칭: 440-12 차로지정 표지(3차로) / 440-13 광폭차로지정 표지

상세규격



설치방법

○ 440-11의 설치방법 참조

비 고

표지번호 및 명칭: 441-1 1지명이정표지 / 441-2 2지명이정표지

상세규격



설치방법

- 주간선도로와 주간선도로가 만나는 교차로를 지나 500m 내외 지점에 설치할 수 있다.
 - 교차로 부근에 설치되는 이정표지는 다음 이정표지와 최소 1km 이상 이격되어야 한다.
- 2지명이정표지(441-2)를 원칙으로 하되, 원거리 안내가 반드시 필요한 경우에는 3지명이정표지(441-3)를, 노선의 종점부에서 2-3지명이 필요 없는 경우나 도청 소재지 등 대도시를 향할 경우에는 1지명이정표지(441-1)를 사용할 수 있다.



비 고

표지번호 및 명칭: 441-3 3지명이정표지	
상세규격	
설치방법	○ 441-1의 설치방법 참조
비 고	


표지번호 및 명칭: 442-2 시계표지

상세규격



설치방법

- 도로명 안내표지 설치지역(도시지역)을 향하여 오른쪽 길 옆에 설치한다.
- 시계표지(442-2)는 시 경계와 도시지역 경계가 일치하는 지점에 설치한다.
- 영문 표기시 특별시·광역시·시의 행정구역 단위명은 생략한다.




<442-2 시계표지>

비 고

도계의 경우는 시계표지(442-2)를 준용한다.

표지번호 및 명칭: 443-1(A) 노선유도표지(접속 예정 도로)
443-1(B) 노선방향표지(주행 중 도로)


상세규격

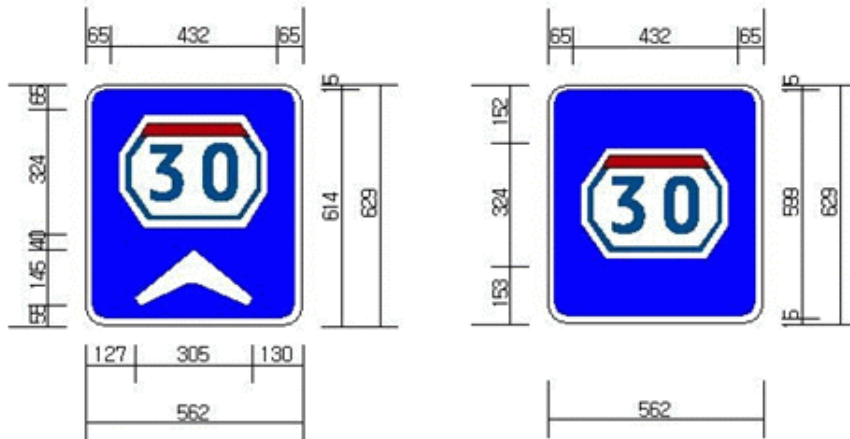

설치방법

- 도로명표지 및 도로명예고표지 상단에 설치

비 고

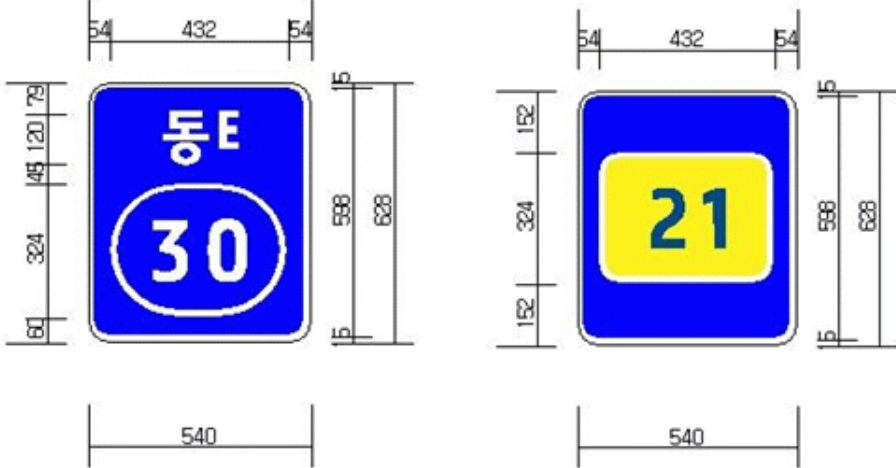표지번호 및 명칭: 443-2(A), (B) 노선확인표지	
상세규격	
설치방법	○ 설치간격은 4km로 한다. ○ 주요 교차로를 지나 100m 내외의 지점에 설치한다. ○ 일면으로 설치하며, 각각 주행방향의 오른쪽 길 옆에 단주식으로 설치한다. ○ 육교나 고가도로 등에 부착하여 설치할 수 있다.
비 고	


표지번호 및 명칭: 444-1 공공시설 표지

상세규격



설치방법

- 간선도로와 보조간선도로 미만의 도로가 교차되는 경우, 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 설치한다.
- 4차로 이상의 도로에서는 일면으로 설치하며, 2차로 도로에서는 필요에 따라 양면으로 설치한다.

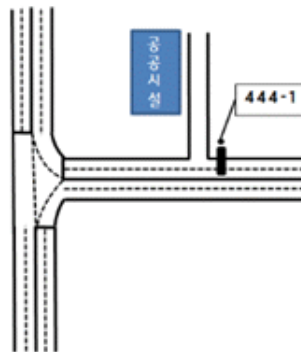

비 고

표지번호 및 명칭: 445-1(A) 관광지표지
(기본형)

상세규격



설치방법

○ 444-1의 설치방법 참조

비 고

표지번호 및 명칭: 445-1(B) 관광지 표지
(픽토그램)

상세규격



설치방법

○ 444-1의 설치방법 참조

비 고

표지번호 및 명칭: 445-1(C) 관광지표지
(3개 언어)

상세규격



설치방법

○ 444-1의 설치방법 참조

비 고

표지번호 및 명칭: 446-1 주차장예고표지 / 446-2 주차장표지

상세규격




설치방법

○ 필요한 지점에 일면식으로 설치한다.

비 고

표지번호 및 명칭: 447-1 자동차전용도로표지
447-2 자동차전용도로해제표지

상세규격

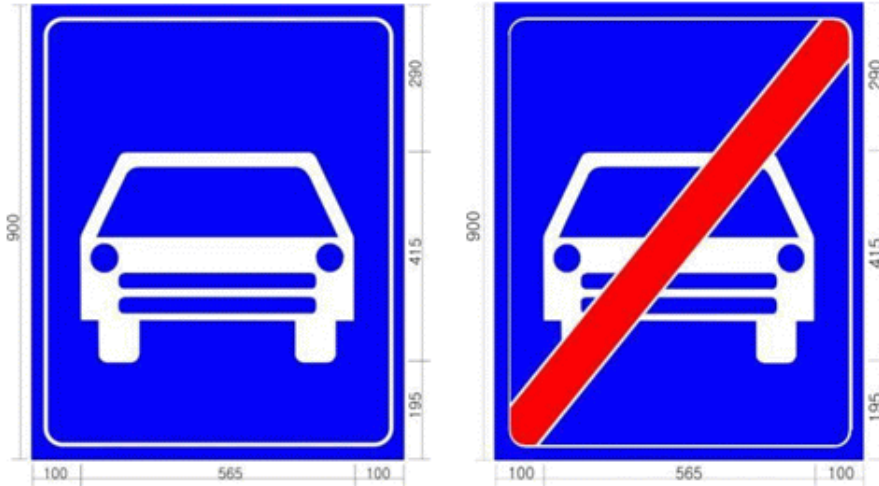


설치방법

- 447-1은 자동차전용도로의 시점에 설치한다.
- 447-2는 자동차전용도로의 종점에 설치한다.
- 자동차 그림에 사선으로 그은 선은 적색 반사지를 사용한다.

비 고


표지번호 및 명칭: 448-1 하천표지 / 448-2 교량표지

상세규격

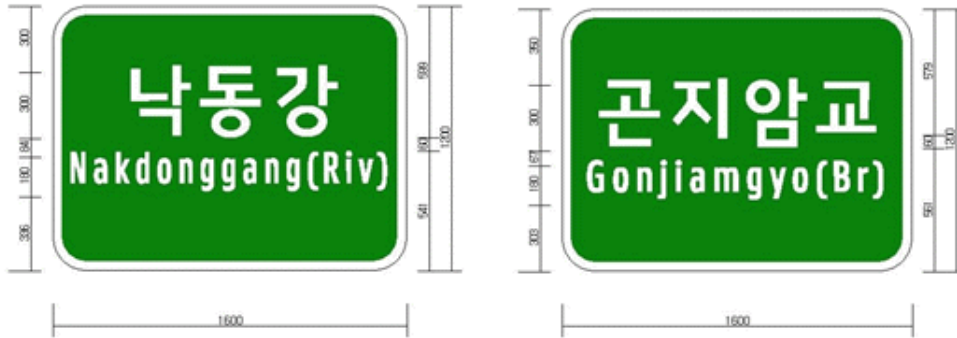

설치방법

- 하천을 가로지르는 교량의 교명주로부터 전방 200m 지점에 설치한다(448-1).
- 교량의 교명주로부터 전방 100m 지점에 설치한다(448-2).
- 해당 하천·교량의 폭 또는 연장이 1km 이상이거나, 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.



비 고


표지번호 및 명칭: 448-3 터널표지

상세규격



설치방법

- 터널의 입구로부터 전방 500m 지점에 설치한다.
- 해당 터널의 연장이 1km 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.

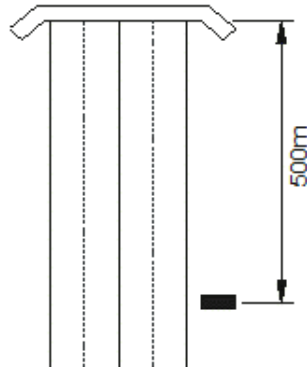

비 고

필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.

표지번호 및 명칭: 448-4 도로관리기관표지

상세규격



설치방법

- 도로관리기관이 변경되는 지점에 설치 할 수 있다.

비 고

필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.

[별표 5] <개정 2016.3.2.>

도로표지 반사지 색채의 규격(제9조제3항관련)

반사지 색도 기준

색	색도좌표의 범위								Y값의 한계(%)	
	1		2		3		4			
	x	y	x	y	x	y	x	y	상한	하한
흰색	0.303	0.300	0.368	0.360	0.340	0.393	0.274	0.329	—	27
노랑	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472	45	15
빨강	0.648	0.351	0.735	0.265	0.629	0.281	0.565	0.346	15	2.5
주황	0.558	0.352	0.636	0.364	0.570	0.429	0.506	0.404	30	14
녹색	0.026	0.399	0.166	0.364	0.286	0.446	0.207	0.771	12	2.5
청색	0.140	0.035	0.244	0.210	0.190	0.255	0.065	0.216	10	1
갈색	0.430	0.340	0.610	0.390	0.550	0.450	0.430	0.390	9	1

■ 도로표지규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 6. 4.>

도로안내지명관리대장 (지점 안내표지)							
[제정일 : 년 월 일]							
도로종류·노선번호		(도로명 :)			도로관리청		
시점		종점		도로연장		km	
원·근거리 안내지명 (예)		안내지명의 순서도(예)			원·근거리 안내지명 (예)		
아→가		좌측 중요지명	경유하는 안내지명	우측 중요지명	가→아		비 고 (예) (개정일자)
원거리	근거리						
-	-				-	-	
다	마				아	-	
-	-				-	-	바 (신설) (00.00.00)
다	마				아	사	
-	-				-	-	
가	라				사	마	
-	-				-	-	
가	나				마	라	
-	-				-	-	나 (변경) (00.00.00)
가	-				다	나	
-	-	□ 가			-	-	

※ 작성요령

- 방향표지의 안내지명을 4개 등급(중요지, 준중요지, 주요지, 경유지)으로 구분하여 선정
가. 중요지 : 당해 노선의 원거리 지명으로 사용되는 인지도가 높은 안내지명
나. 주요지 : 당해 노선의 근거리 지명으로 사용되는 인지도가 보통인 안내지명
다. 준중요지 : 주요지급 지명 중 지리적 여건상 원거리 지명으로 사용되는 안내지명
라. 경유지 : 전후 안내지명간 경계점으로 이용되는 인지도가 낮은 안내지명
- 안내지명의 순서도에 다음과 같은 기호를 사용하여 표기
가. 비도시지역의 안내지명 : □ 중요지, ● 준중요지, ◎ 주요지, ○ 경유지
나. 도시지역의 안내지명 : ■ 중요지, ◆ 준중요지, ◇ 주요지, ○ 경유지
다. 각 도로노선은 직선 또는 절곡된 선을 이용하여 상징적으로 표현
- 도로의 구간별 원·근거리 안내지명은 진행방향(상·하행)별로 작성
- 신설·변경된 안내지명은 우측 비교란에 표기하고, 괄호안에 개정일자를 표기
- 안내지명 순서도 등의 종 방향 길이(칸수)는 안내지명의 수에 맞추어 설정

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중절지(80g/㎡)]

■ 도로표지규칙 [별지 제1호의2서식] <신설 2018. 6. 4.>

도로안내지명관리대장 (도로명 안내표지)					
[제정일 : 년 월 일]					
도로명	(노선번호 :)			도로관리청	
시점		중점		도로연장	km
안내지명 (예)	안내지명의 순서도(예)			안내지명 (예)	
아→가	좌측 중요지명	경유하는 안내지명	우측 중요지명	가→아	비 고 (예) (개정일자)
-		◎ 아		-	
마	사 ◎			아	
-		○ 바		-	바 (신설) (00.00.00)
마				사	
-		마 ◎		-	
라				마	
-		라 ◎	◎ 다	-	
가				라	
-		나 ○		-	나 (변경) (00.00.00)
가				다	
-		◎ 가		-	

※ 작성요령

- 방향표지의 안내지명을 2개 등급(중요지, 경유지)으로 구분하여 선정
가. 주요지 : 당해 노선 상의 경유하는 지점으로 인지도가 높은 안내지명
나. 경유지 : 전후 안내지명간 경계점으로 이용되는 인지도가 낮은 안내지명
- 안내지명의 순서도에 다음과 같은 기호를 사용하여 표기
가. ◎ 주요지, ○ 경유지
나. 각 도로노선은 직선 또는 절곡된 선을 이용하여 상징적으로 표현
- 도로의 구간별 안내지명은 진행방향(상·하행)별로 작성
- 신설·변경된 안내지명은 우측 비고란에 표기하고, 괄호안에 개정일자를 표기
- 안내지명 순서도 등의 종 방향 길이(칸수)는 안내지명의 수에 맞추어 설정

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중절지(80g/㎡)]

■ 도로표지규칙 [별지 제2호 서식] <개정 2018. 6. 4.>

도로표지대장					
표지일련번호		표지관리기관			
표지설치방법 (지점 안내표지(□), 도로명 안내표지(□))		표지종류	양면표지 앞(□), 뒤(□) 복합표지 (□)		기타
도로의 종류 (자동차전용도로) (□)		노선번호 (중용노선) (□)	상행 (□) 하행 (□)		기타
표지설치위치		지번	도로명		주소
표지 설치일	표지 등록일	표지 최종수정일	특이사항		
도로표지 현황					
현황사진(근거리)	현황사진(원거리)	표지판의 변동사항		지주	
		변동일	변동사항	변동일	
천연색사진 (해상도 800×600 이상)	천연색사진 (해상도 800×600 이상)				

표지일련번호									
표지 기재사항(방향표지에 한함)									
설치방법	구분		안내지명		노선번호				
			지명1	지명2	도로상 (On the way)		도로를 향하여 (To the way)		
					도로종류	번호	도로종류	번호	
지점안내표지 (□), 도로명 안내표지 (□)	진행 방향	원거리							
		근거리							
	회전 방향	좌측	원거리						
			근거리						
		우측	원거리						
			근거리						

※ 회전방향은 화살표의 머리 쪽 방향(입체교차로는 통과후 진행방향)을 기준
 ※ 방향별로 1개의 안내지명 및 노선번호가 있을 경우는 근거리에 기재
 ※ 도로상(On the way) : 운전자가 현재 주행중인 노선을 표기, 도로를 향하여(To the way) : 운전자가 직진방향이나 회전방향으로 만나게 되는 노선을 표기

뒷면 기재사항	
---------	--