

맹 암 거 상 세 도




맹 암 거 (형식 1~5)

맹암거설치도 ; L형측구(형식-1,2)

평 면 도


오목형중단곡선부

S = 1:30

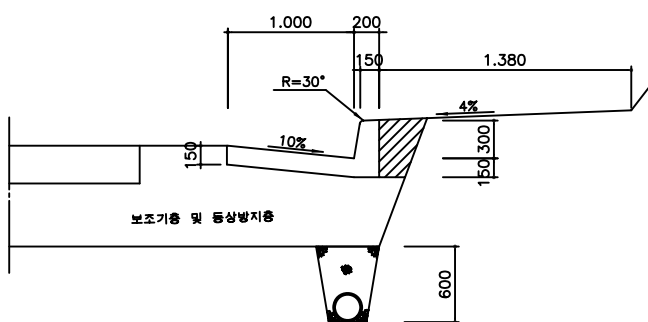


형 식 - 1

형 식 - 2


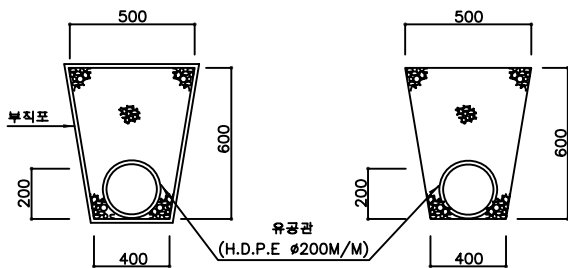


형 식 - 3

형 식 - 4

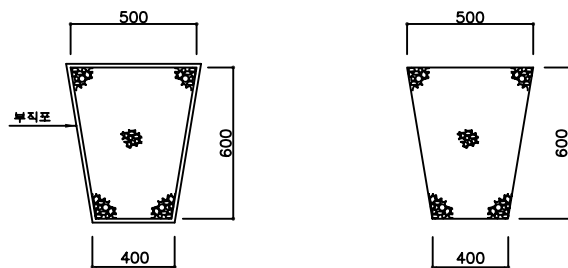

형 식 - 5

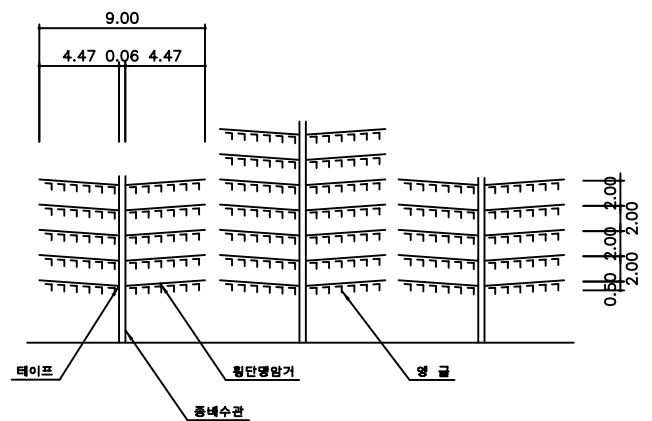

적 용 기 준

형 식	적 용 위 치	비 고
1	L형 측구	토 사
2	L형 측구	리킹, 발파암
3	절성경계부, 기존포장확장부, 방음벽기초하단부	토 사
4	절성경계부, 편질현상부	리킹, 발파암
5	지하수유출 및 홍수다발지역	

주) 유공관은 구멍이 없는 부분을 유출구 부근의 마지막 3M구간을 제외하고는 구멍이 아래로 가도록 부설한다.

(형 식-1,2,3,4)

구분	터파기	SB-1	유공관 (HDPE)	부직포
규격		Ø75M/M	Ø200M/M	
단위	M³	M³	M	M²
1	0.270	0.239	1.0	2.104
2	0.270	0.239	1.0	
3	0.270	0.270		2.104
4	0.270	0.270		

(형 식-5)

구 분	구 격	단 위	수 량	비 고
터파기		M³	0.0378	
되메우기		M³	0.0345	
배수관	D=300M/M	M	1.0000	
영 굴	40x40x5x1.00	EA	0.5555	
여과지	B=300	M	1.0000	
배수관	2PLY D=300	M	0.2222	
비 닐	B=600 T=0.15	M	0.1111	
SB-1	Ø75M/M	M³	0.0028	