




맹암거상세도 맹암거 (형식1~6)

맹암거설치도 ; L형측구(형식-1,2)

평면도

오목형종단곡선부


S = 1:30

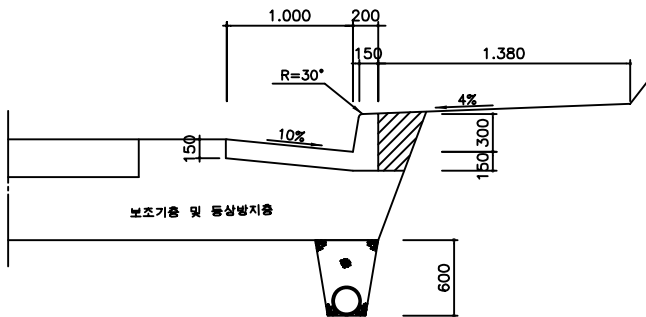

형식-1


형식-2

형식-5

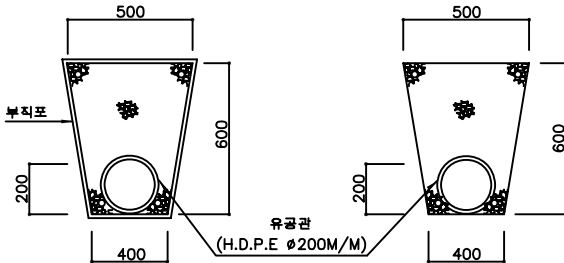

형식-3

형식-4

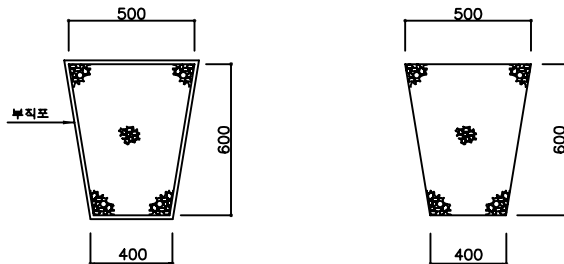

적용기준


형식	적용위치	비고
1	L형측구	토사
2	L형측구	리필, 발파암
3	절성경계부, 기존포장확장부, 방음벽기초하단부	토사
4	절성경계부, 편질편성부	리필, 발파암
5	지하수유출 및 홍수다발지역	
6	저토평 횡단구조물 종포장 등경발생 예상지역	

주) 유공관은 구멍이 없는 부분을 유출구 부근의 마지막 3M구간을 제외하고는 구멍이 아래로 가도록 부설한다.


(형식-1,2,3,4,6)

구분	타파기	SB-1	유공관 (HDPE)	부직포
규격		Ø75M/M	Ø200M/M	
단위	M³	M³	M	M²
1	0.270	0.239	1.0	2.104
2	0.270	0.239	1.0	
3	0.270	0.270		2.104
4	0.270	0.270		
6	VAR	VAR		VAR

주) 형식-6은 암거 토피고에 따라 변화되며, 최대 80cm이하로 한다.


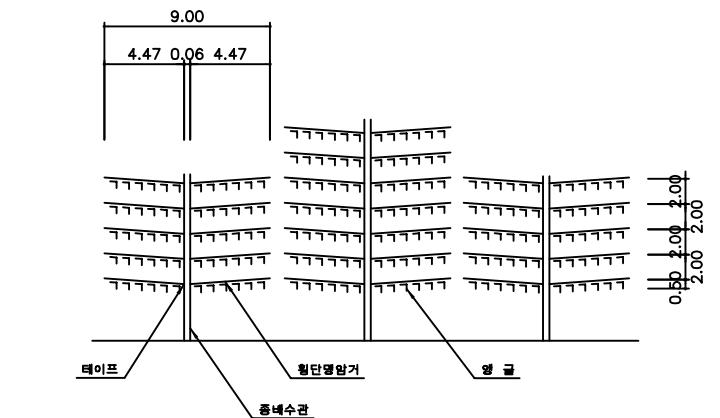


(형식-5)



구분	규격	단위	수량	비고
타파기		M³	0.0378	
타매우기		M³	0.0345	
배수관	D=300M/M	M	1.0000	
영글	40x40x5x1.00	EA	0.5555	
여과지	B=300	M	1.0000	
배수관	2PLY D=300	M	0.2222	
비닐	B=600 T=0.15	M	0.1111	
SB-1	Ø75M/M	M³	0.0028	

형식-6

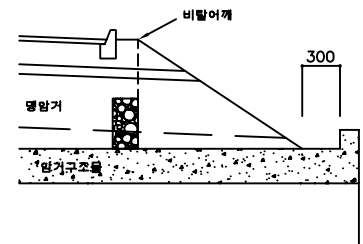

주) 토피에 따라 맹암거 설치 높이가 등상방지층 저측시 등상방지층까지만 설치함.