



본 표준준도에 제시된 제품(방법)은 실시할게지 공사비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시할게 당사의 검토 자료 등과 상호 비교검토하여 발주청(감독관)과 사전 협의 후 체결 구경, 성능 등이 동등 이상인 제품(방법)으로 변경 적용할 수 있음.

SECTION A - A'

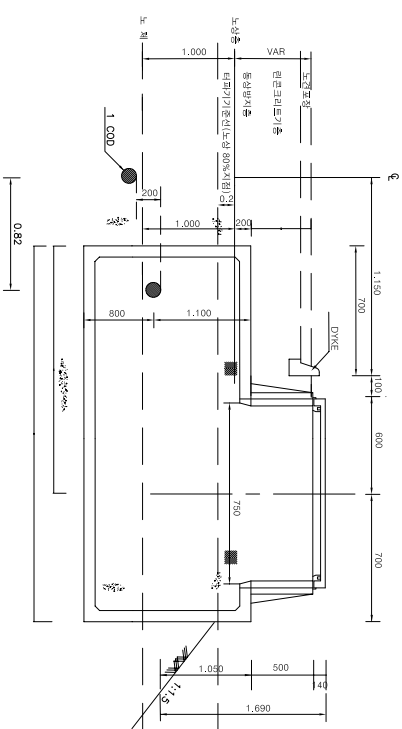

의아투파기

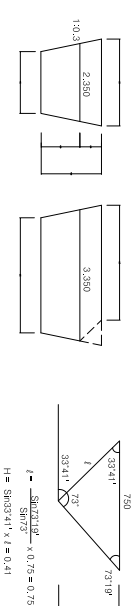

한
아
오

공 종	산출 근거	단위량
1. 중기 토시타마구	$(2.35+3.35) \times 2.60 + 2.35 \times 200.41 = 3.14$	9.81
2. 구조물처치	$1.35 \times 2.70 \times 2.62 + 1.70 \times 21.09 = 6.67$	3.46
3. 토시타마구기 (얕머리치)	$2.1 \times 1.1 \times 1.5$	6.35
4. 전토	$9.61 - 3.46$	3.46