


PVC관 선시공도


본 표준도에 제시된 제표(양법)은 실시성계서 공시비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시성계 당시의 검토, 자료 등과 상호 비교검토하여 변경사항(간동관)과 사차 협의 후 제정, 규칙,성능 등이 동등 이상인 제표(양법)으로 변경 적용할 수 있음.

터널입, 출구부 PVC관 선시공도
(주관로 방향)

평면도

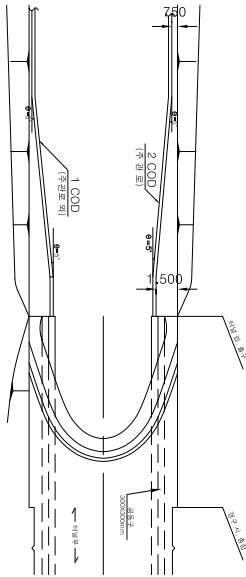


0 주관로 공동구 횡단면도

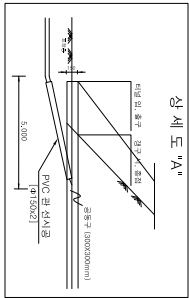


터널입, 출구부 PVC관 선시공도
(주관로 방향 외)

평면도

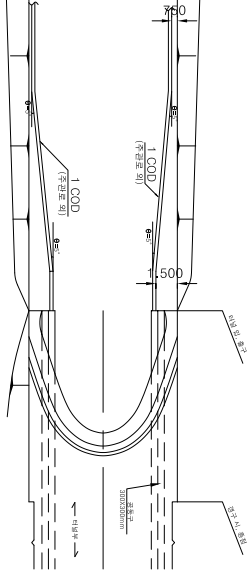


0 주관로 외 공동구 횡단면도

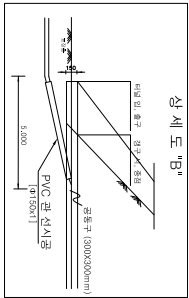

NOTE
-터널 입,출구 시공시 터널 공동구의 표고부와의 연결부분은 선시공 (주관로:PVC관 150mmX2, 주관로외:150mmX1)이 이루어 지도록 한다.


0 주관로 콘크리트 상세도



보호 CON'C 재료표

구	종	수량
보호 CON'C	φ25mm급, tsk=210Kg/㎡	0.14㎡
합판 거푸집	6회 사용	0.6㎡
WIRE MESH	#8.4-100X100	0.5㎡

0 주관로 외 콘크리트 상세도

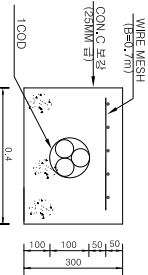

보호 CON'C 재료표

구	종	수량
보호 CON'C	φ25mm급, tsk=210Kg/㎡	0.11㎡
합판 거푸집	6회 사용	0.6㎡
WIRE MESH	#8.4-100X100	0.4㎡