


1 COD 교량부 관로 설치도 (날개벽)

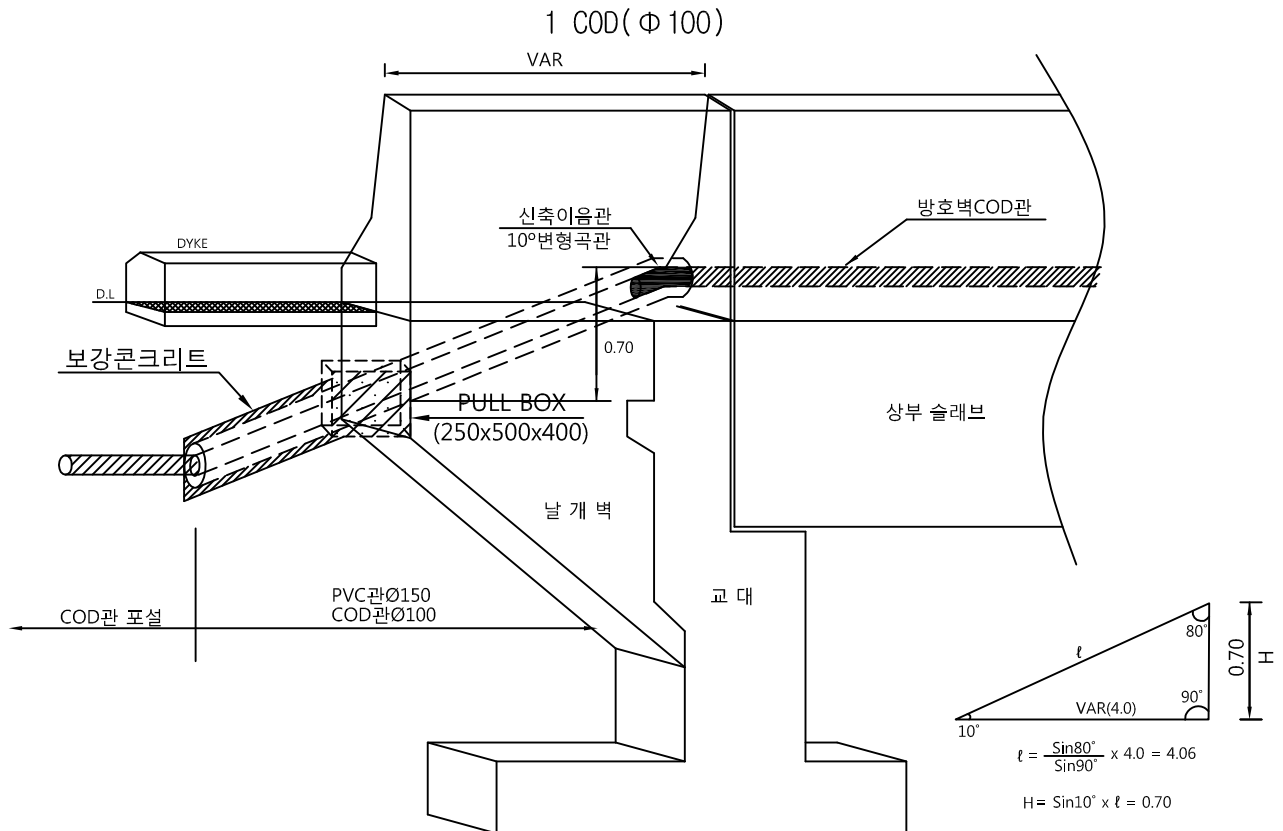


- NOTE -


- 교량침가시 방호벽 공사와 날개벽 설치 공사의 공사시기가 다르므로 공사시기가 빠른 날개벽 설치 공사시 날개벽 부분에 PVC관을 포설하고 날개벽과 연결되는 부분은 신축이음관 (10°곡관)을 연결하여 시공하고, 날개벽과 연결되는 부분은 신축이음관 (10°곡관)을 연결하여 시공하고, 날개벽과 만나는 토공부 구간에 PVC관을 포설하여 시공한다.
- 슬래브 신축이음장치구간은 직선형 신축 이음관을 이용하여 신축이 용이토록 한다.
- 날개벽과 만나는 토공부 구간에 PVC관을 포설하여 시공한다.
- 접착부는 접착제로 이음한다.
- 날개벽과 날개벽 윗 부분의 시공 시기가 상이할 경우 날개벽 시공시 PVC 관 연결을 위한 고려가 필요하다.

교량부 침하 대책용 PULL BOX[250x500x400]

정 면 도

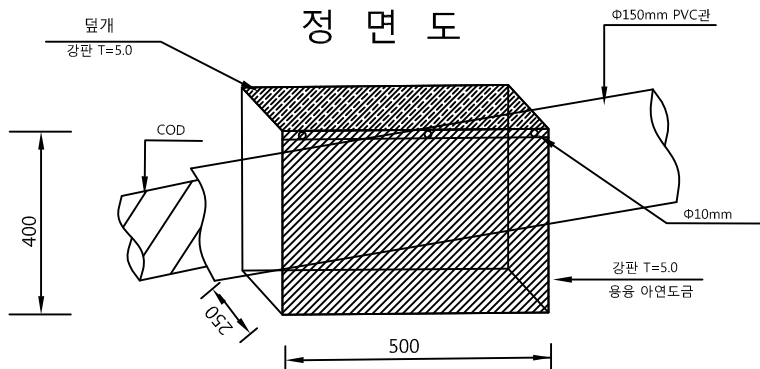

측 면 도

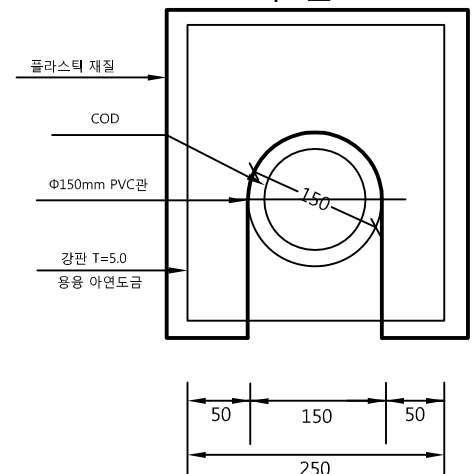

PULL BOX 뒷개

