
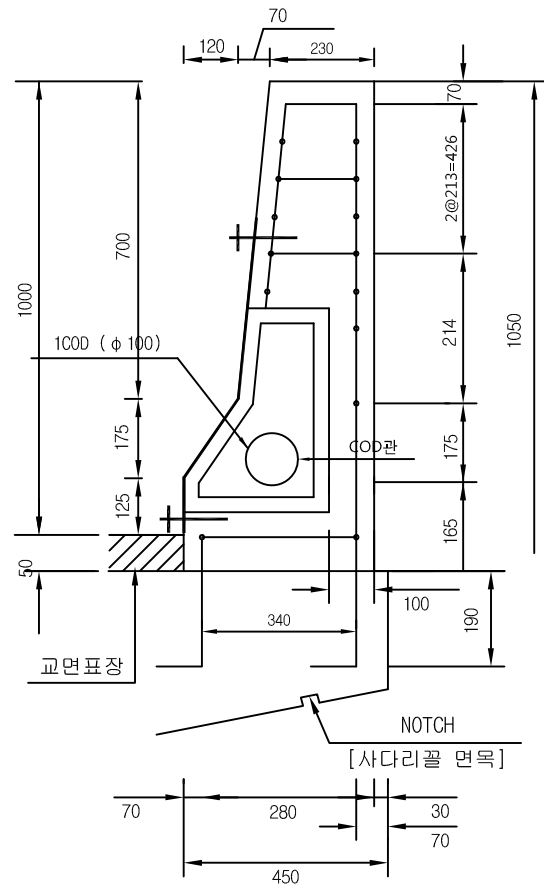


# 1 COD 교량방호벽 폴박스 설치도

방호벽 단면도 (일반)

폴박스 설치 방호벽 단면도  
1 COD(Φ 100)

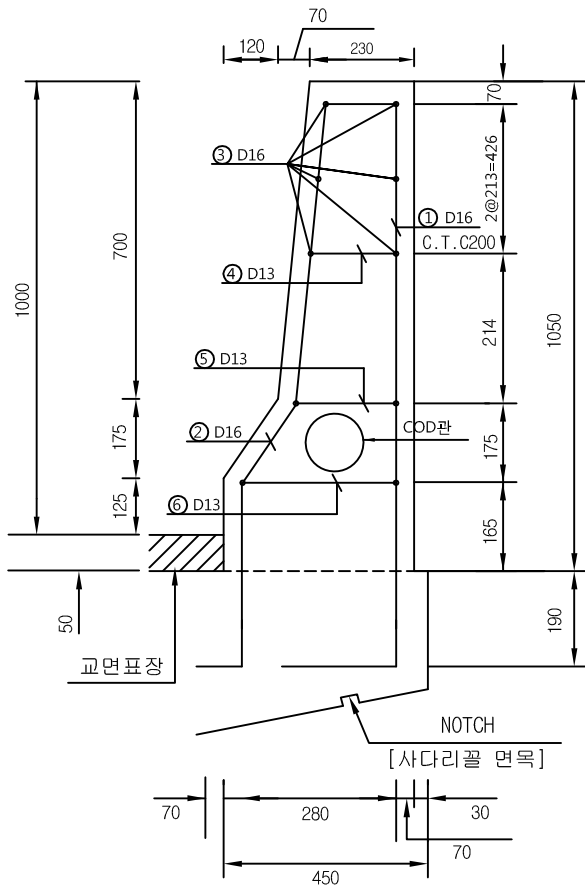

폴박스 설치위치에서는  
수평철근 추가  
H19, L=2m

| 공                     | 종                                       | 단 | 위 | 수 | 량 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|
| 셋트 양카                 | [3 / 4]" x 150 [STS] 설치                 | 개 |   | 6 |   |
| Cover (스테인리스 t=1.2mm) |                                         | 개 |   | 1 |   |
| 폴 박스                  | 스테인리스 (SUS)<br>(500 x 450 x 320 x 1.2t) | 개 |   | 1 |   |
| 각 재                   | 4.5x4.5x45                              | 개 |   | 1 |   |

## 주의사항

1. 폴박스설치 위치에는 반드시 수평철근 보강
2. 교량방호벽 철근 시공시 관로 및 폴박스 동시 시공
3. 덮개는 교량방호벽 선형대로 제작 설치
4. 폴박스 문은 별도로 없으며 덮개로 대체