



터널입, 출구부 PVC관 선시공도 (주관로 방향)

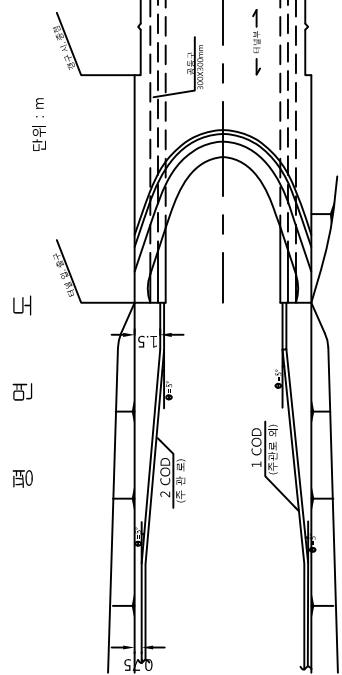


터널입, 출구부 PVC관 선시공도 (주관로 방향 외)

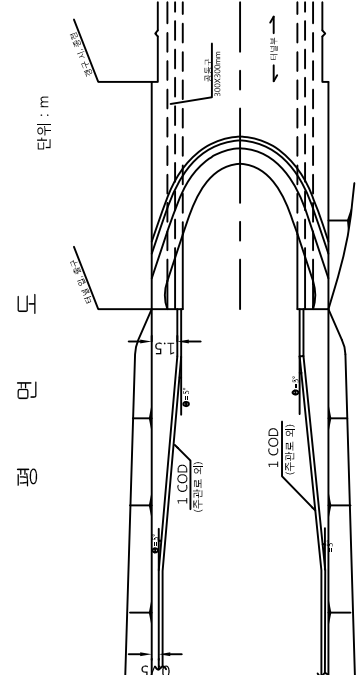

NOTE
- 터널 입/출구 시공시 터널 공동구와 토공부와의 연결부분은 선시공(주관로:PVC관 150mmX2, 주관로외:150mmX1)이 이루어 지도록 한다.


0 주관로 콘크리트 상세도

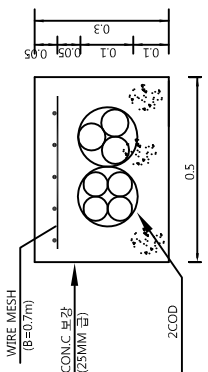

보호 CON'C 재료표

공종	규격	수량 (m³)
보호 CON'C	φ25mm급, fck=210Kg/m²	0.14m³
합판 거푸집	6회 사용	0.6m²
WIRE MESH	#8.4-100x100	0.5m²

0 주관로 외 콘크리트 상세도



보호 CON'C 재료표

공종	규격	수량 (m³)
보호 CON'C	φ25mm급, fck=210Kg/m²	0.11m³
합판 거푸집	6회 사용	0.6m²
WIRE MESH	#8.4-100x100	0.4m²